

.56381



MODELO DE UTILIDAD

en España por

veinte años

Solicitado por Don Francisco Lozano Casanova, de nacionalidad española, residente en Socuellamos (Ciudad Real), calle Molinos, número 10.

p o r

..=..=..=..="UNA BAQUETA PERFECCIONADA " ..=..=..=..=.

~~~~~

El presente registro merece el privilegio de ser considerado como Modelo de Utilidad toda vez que su finalidad práctica está perfectamente definida y se ajusta en un todo a lo preceptuado en el artículo 171 de la vigente Ley de Propiedad Industrial.

5

Como su enunciado indica consiste la esencialidad del presente registro en una baqueta perfeccionada, de acuerdo con la descripción detallada que de la misma se realiza, debiendo interpretarse siempre este concepto en su más amplio sentido y nunca en limitativo.

10

Para mejor comprensión de este objeto se adjunta a



la presente memoria una hoja de planos en la que a título de ejemplo se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre sí.

15 En la citada hoja de dibujos se aprecian las siguientes referencias:

Figura 1ª.- Representa una vista de la baqueta totalmente montada con el medio pulimentador.

En la misma tenemos:

20 A.- Medio de pulimentación, constituido por tejido propiamente dicho en sentido circular, el cual está formado por arrollamientos de hilos de lana metálica, de longitud y grosor conveniente en forma a un núcleo de fibra o similar.

25 Varios haces de estos arrollamientos de hilos de lana metálica, son unidos entre sí por medio de hilados textiles (lana, yute, esparto, algodón etc.) que lo sitúan en sentido diagonal o disposición similar, formando un conjunto compacto sobre la cabeza de la baqueta propiamente dicha.


30 B.- Medio de sujeción de los extremos del trenzado sobre el cuerpo de la baqueta, formando por varias vueltas de hilo (textil, metálico o de lana metálica de flexibilidad conveniente y por último enlazados por sistema adecuado).

35 C.- Sector libre de la baqueta, es decir desprovista de la guarnición pulimentadora.

40 D.- Zona roscada para empalmar al vástago conveniente de medidas adecuadas, que determina el aumento de longitud de la baqueta, según la del ánima del cañón o similar a pulimentar.

Figura 2ª.- Representa la cabeza de la baqueta, des-

5638



provista de la guarnición.

En la misma tenemos:

45 E.- Rebajes practicados a distancias convenientes, sobre los cuales se efectúa la sujeción de los extremos del tejido pulimentador.

Las demás referencias quedan representadas en la anterior figura, por lo que es innecesario su repartición.

50 La combinación de tejidos de hilos de lana metálica con el textil, proporcionan un medio de limpieza y pulimento eficaz en toda clase de ánimas no conseguida por ningún otro sistema, sin rayar en absoluto las superficies interiores ni las estrias (según el tipo de máquina o arma de fuego).

55 Su flexibilidad y resistencia permiten su empleo en zonas poco accesibles de maquinarias etc., sin peligro de desprendimientos de hilados en su variedad.

Puede ser impregnado con líquidos grasientos o ácidos si fuera preciso.

60 El recambio del medio pulimentador, se efectúa con la mayor facilidad, se lava fácilmente con petróleo o gasolina.

Su empleo es el normal.

Su coste de fabricación y adquisición muy económico.

65 Descritas suficientemente las partes que componen el objeto que constituye el presente Modelo de Utilidad, su aplicación y ventajas, se hace constar expresamente que cualquier modificación que se introduzca en el mismo, tanto en forma, dimensiones o clase de material empleado, se considerará incluida dentro del presente registro o siempre y cuando que no altere o modifique esencialmente su finalidad práctica y característica.

70



N O T A

Se reivindica como objeto de este Modelo de Utilidad:

75 1.- Una baqueta perfeccionada, caracterizada por comprender un medio de limpieza y pulimentación constituido por la formación de haces de hilos de metal o hilos de lana  
80 metálica de dimensiones convenientes sobre una fibra en sentido helicoidal. Los citados haces van unidos entre sí por medio de hilados textiles en sentido diagonal que los mantiene firmemente. El entramado de tejido metálico o de lana metálica flexible circular rodea completamente la cabeza de la baqueta. El tejido o entramado va apretado por aglutinante conveniente. Sobre rebajes que presenta la cabeza de la baqueta propiamente dicha, van sujetos los extremos del tejido pulimentador, por el medio más conveniente. La baqueta  
85 presenta una superficie lisa rematada en zona roscada para su unión con un mango adecuado que le dote de la longitud necesaria.

90 2.- Una baqueta perfeccionada, de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente memoria, y gráficamente representado en las figuras del adjunto plano, para su mejor comprensión.

Esta memoria consta de CUATRO hojas, escritas o mecanografiadas por una sola cara, a doble espacio, en 91 líneas.

Madrid, 2 de Octubre de 1956

Por autorización del interesado.

Fig. 1.


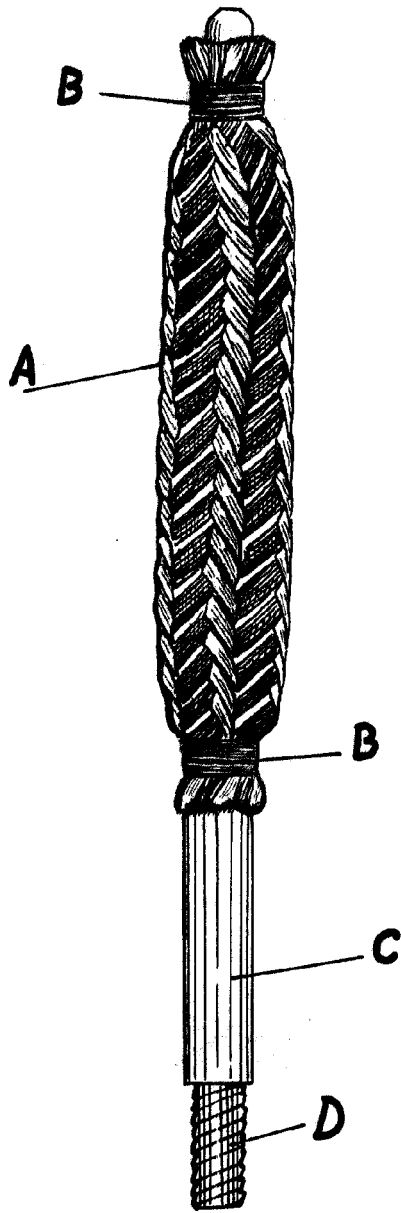


Fig. 2.

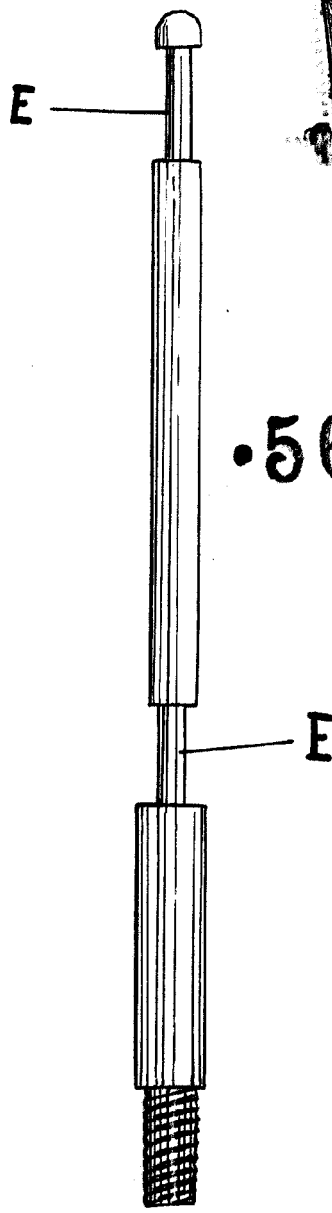

•56381

*Escala variable*

Madrid, 2 de Octubre de 1956

*Francisco Lozano Casanova*  
*[Signature]*