



8 OCT 1956

.56485

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de FABRICA DE ARTICULOS DE MATERIAL AISLANTE, S. A., entidad española, domiciliada en Cornellá de Llobregat (Barcelona), calle Mártires de la Santa Cruzada, 125, por "COLADOR CON EMBUDO ACOPLABLE".

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un colador que a su uso específico une la facultad de convertirse en embudo, de forma que puede utilizarse como colador únicamente o bien como colador y embudo al mismo tiempo, si es necesario.

5.

Para introducir cómodamente un líquido en una botella es preciso utilizar un embudo. Si este líquido debe ser pulcramente colado, se precisan dos operaciones; la utilización de un colador, primero y la de un embudo después para pasarlo con éxito a la botella. Con el acoplamiento

10.

56485 oct.



to del embudo al coladar se unifican ambas operaciones y de una sola vez, se consigue la finalidad perseguida, resultando de todo ello, un ahorro de tiempo y un eficaz resultado simplificando la operación.

5. El objeto de la invención consiste esencialmente en un colador propiamente dicho, que va provisto de elementos de fijación para acoplar un embudo de dimensiones apropiadas y provisto a su vez de elemento complementarios para aquella sujeción en forma amovible.

10. Parala mejor comprensión de cuanto se indica en la presente memoria descriptiva, se acompaña un dibujo en el que, esquemáticamente y tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del objeto de la invención.

15. En dicho dibujo, la figura 1 representa una perspectiva en despiece del colador con embuda acoplable; y la figura 2, una sección diametral del mismo con el embudo en su forma de utilización.

20. En el ludido dibujo, el objeto de la invención está constituido por un recipiente -1- circular, provisto de un mango -2- de sujeción, cuya base está formada por una red -3- de fino alambre, presentando bajo dicha red unas pestañas -4- en las que encajan los bordes -5- de una pieza -6- troncocónica rematada por una boquilla -7-.

25. El líquido introducido en el recipiente -1- se filtra a través de la red -3-, pasando a medida que se va colando, en el interior de la pieza -6- y de allí, a través de la boquilla -7-, al interior del envase recep-



tor. Sin necesidad de emplear diversos utensilios, con una sola manipulación y con la seguridad de no verter ni una sola gota de líquido, éste queda perfectamente envasado y colado.

5. Se comprende que serán independientes del objeto del presente modelo de utilidad, los materiales empleados en su construcción, dimensiones y todo cuanto no afecte a la esencialidad de la invención.

- . -

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo

10. de utilidad:-

1. Colador con embudo acoplable, que consiste esencialmente en un colador propiamente dicho, provisto en los bordes de su base inferior de unos elementos de fijación, aptos para recibir y sujetar en forma fácilmente amovible una cazoleta troncocónica en forma de embudo, de dimensiones proporcionadas a las del colador destinado a recibirlo.

- 15.

2. Colador con embudo acoplable.

La presente memoria consta de tres hojas foliadas escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, a 3 de octubre de 1956.

FABRICA DE ARTICULOS DE
MATERIAL AISLANTE, S.A.

P.a.

56485

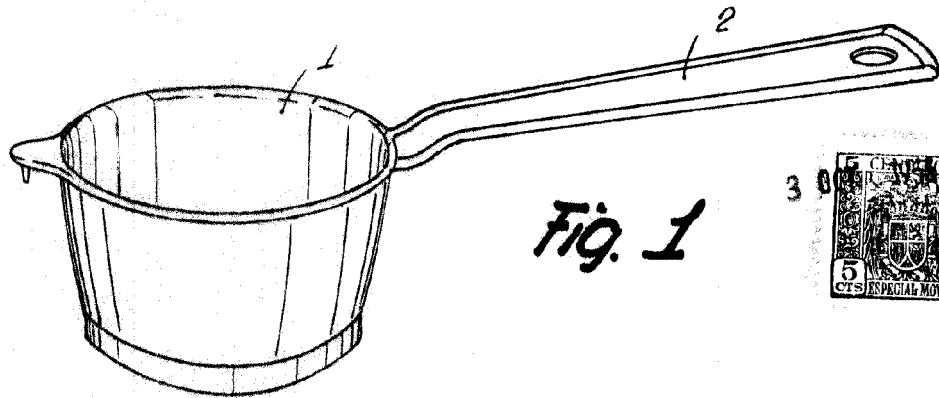


Fig. 1





Fig. 2

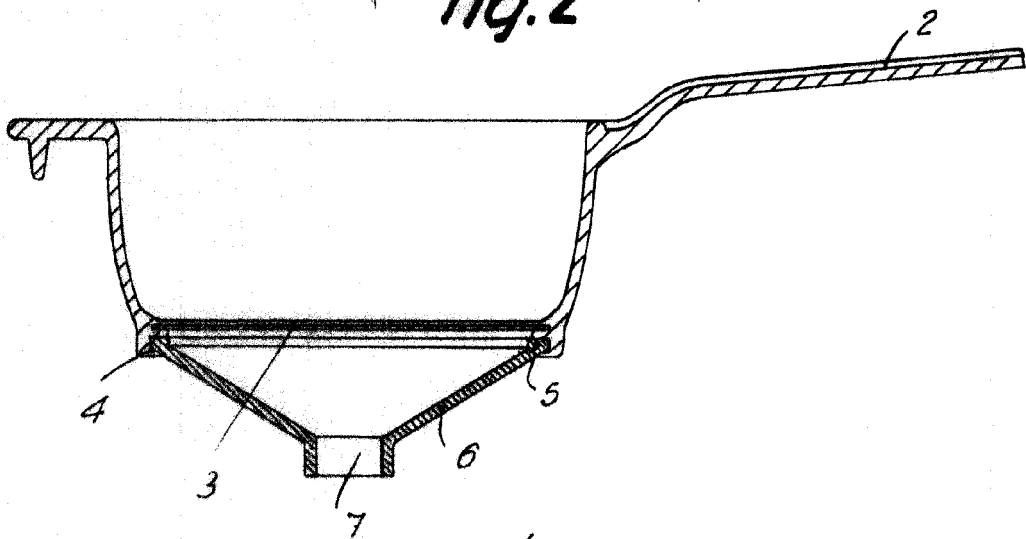

Barcelona, 3 Octubre 1956
Fábrica de Artículos de Material
Aislante, S. A.
r. a.