



57009

- 1 -

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña

a la solicitud de

un MODELO DE UTILIDAD, por veinte años en España, a favor de DON PASCUAL MARTINEZ BEL y DON JOSE ESTEBAN HERRERO, residentes en Elda (Alicante) Falconde 74 y en Sax (Alicante) Colón, 12, respectivamente.

por

«NUEVO MODELO DE CALZADO»

-----



La invención a que se refiere la presente Memoria, constituye una novedad industrial, con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente sobre Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929, texto refundido, publicado el 30 de abril de 1930.

El Modelo de calzado que vamos a describir en el curso de la presente memoria, ha venido a llenar un vacío que existía en la industria del ramo, por tener una considerable ventaja sobre todos los conocidos, ya que por ir fabricado sin un solo clavo y montado por pegado, además de estropearse menos el corte y el zapato en general, tiene una flexibilidad poco común, lo cual hará que sea preferido a todos los conocidos hasta la fecha.

Por otra parte la forma de su confección sin bordes que molesten al pié, ni plantillas que se despeguen con el calor produciendo arrugas, hace que sea de una comodidad única.

También el llevar el cambrillón oculto y sujeto entre dos capas de "cuerson", le dá una gran resistencia, evitando roturas del mismo cosa frecuentísima entre el calzado corriente.

En el referido Modelo el forro en lugar de ir enterizo, vá unido a una sudadera con un respunte formando zig-zag. El mismo forro en vez de ir montado a una planta corriente por la parte inferior, vá unido de la siguiente forma: a) La sudadera a la parte trasera de la planta por el procedimiento guante. b) De la sudadera a la punta vá unido el canto de la plantilla y el forro formando tope por medio de un cosido manual sistema california sin que exista plantilla de montaje corriente y quedando a la vista exterior tal y como se describe.

Asimismo se hace constar que el material de corte, vá pe-



gado a una plantilla de "cuerson" que lleva debajo de la planta que se forma al unir forro y plantilla, como igualmente irán pegados topes y contrafuertes a la misma plantilla.

35 El cambrillón vá sujeto y oculto entre planta de "cuerson" y una media planta también de "cuerson", dando una seguridad de quiebre no lograda con la fabricación corriente.

40 El tacón irá pegado al zapato después de montado y encambrillonado y sujeto por la parte interior del zapato con tres clavos o gabarotes, yendo asimismo le suela pegada en su totalidad.

45 Para mejor comprensión de la idea expuesta, y a título de ejemplo no limitativo, se acompaña una lámina de dibujos en la cual la Fig. 1ª representa una vista interior del zapato, señalándose con la letra A el forro unido a la sudadera tal y como vá; con B el mismo forro unido a la plantilla y con C los tres clavos o gabarotes que sujetan el tacón.

50 En la Fig. 2ª se vé una vista de la planta del zapato, indicando la letra D la plantilla de "cuerson", E la otra media plantilla de "cuerson" que se une a la primera por pegado y con F la forma en que vá acoplado y oculto el cambrillón.

55 Hecha la descripción precedente, es preciso añadir que los detalles de realización de la idea expuesta, pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y se reivindica en la siguiente

#### NOTA

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones siguientes:

60 1ª.- NUEVO MODELO DE CALZADO que se caracteriza porque el forro en lugar de ir enterizo, vá unido a una sudadera con un respunte formando zig-zag.



65

2ª.- NUEVO MODELO DE CALZADO que se caracteriza porque el forro citado en la reivindicación 1ª, en vez de ir montado a una planta corriente por la parte inferior, vá unido de la siguiente forma: a) La sudadera a la parte trasera de la planta por el procedimiento guante, b) de la sudadera a la punta vá unido el canto de la plantilla y el forro formando tope por medio de un cosido manual sistema california, sin que exista plantilla de montado corriente y quedando a la vista exterior tal y como queda descrito.

70

75

3ª.- NUEVO MODELO DE CALZADO, según reivindicaciones anteriores, que se caracteriza porque el material del corte, vá montado pegado a una plantilla de «cuerson» que llevará debajo de la planta formada al unir el forro y plantilla, como igualmente irán pegados topes y contrafuertes a la misma plantilla.

80

4ª.-NUEVO MODELO DE CALZADO, según reivindicaciones anteriores, que se caracteriza porque el cambrillón vá sujeto y oculto entre «planta de Cuerson» y otra media planta también de «cuerson», dando una seguridad de quiebre no lograda en la fabricación corriente.

85

5ª.- NUEVO MODELO DE CALZADO, según reivindicaciones anteriores, que se caracteriza porque el tacón irá pegado al zapato después de montado y encambrillonado y sujeto por la parte interior del zapato con tres clavos o gabarotes, llevando la suela pegada en su totalidad.

90

6ª.- «NUEVO MODELO DE CALZADO».

Todo conforme queda descrito en la presente memoria, que consta de cuatro páginas escritas a máquina y dibujos que se acompañan.

Madrid, 3 de Enero de 1957

JOSE L. HERRERA

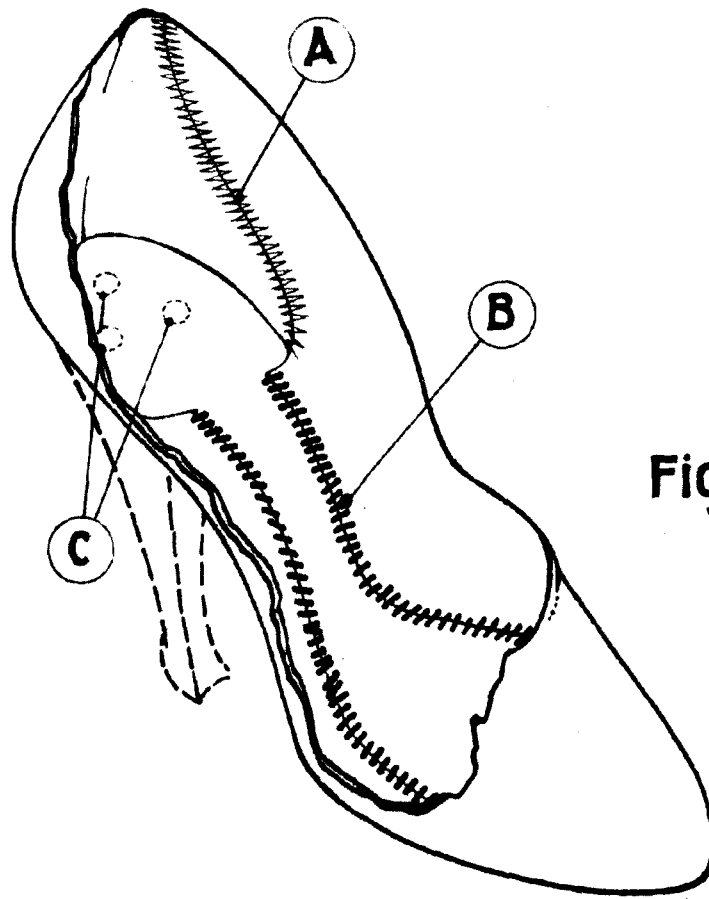


Fig. 1.

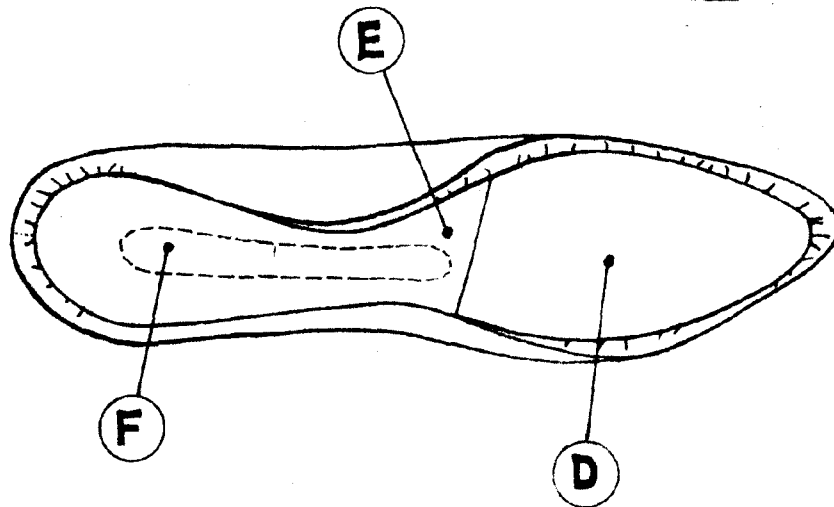


Fig. 2.

Madrid, 3 de Enero de 1957  
JOSÉ L. LAHIGGA

*Patalidya*

Escala aproximada.