



•58172

MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años,

en España, a favor de la firma Marlans, S.A. entidad domiciliada en Madrid, Batalla de Belchite 21 por

"NUEVA ASA PARA BOLSAS"

MEMORIA DESCRIPTIVA.-

El presente registro de Modelo de Utilidad, tiene por objeto garantizar a sus concesionarios la explotación exclusiva en todo el territorio nacional, de una nueva asa para bolsas, tal y como su enunciado indica.

5. Esencialmente la invención consiste, en crear un nuevo tipo de asas, para bolsas, la cual consiste en dotarla de medios de ajuste y seguridad, para el buen rendimiento al uso a que se destinan.

10. Los recurrentes tras largos estudios y practicas llevadas a cabo en secreto han ideado la creación de un tipo de asa, cuya características principales consisten



15. en que por su parte superior o sea donde se efectua el agarre por la mano que sustenta a la bolsa, lleva una pluralidad de resaltes que dan origen a unas prominencias, donde la mano se adapta perfectamente a fin de que no se escurra con facilidad, dado que el material con que ha sido concebido, puede ser entre otros muchos el plastico. Dicha asa presenta unas prolongaciones, que en su parte media aproximadamente, tiene practicados un orificio rasgado a cada lado y en su parte final o terminación inferior, tiene unas depresiones laterales que originan una cabeza de forma redonda por su parte inferior.

20. Dichas asas, por su cara de contacto, dos a dos, presentan, una de ellas, tres tetones conicos, coincidentes con tres alojamientos de forma que cuando se cierra la bolsa coinciden machos y hembras encajando perfectamente con lo que queda cerrado a presión al bolso.

25. Para una mejor comprensión del invento, se ha dotado a la presente memoria descriptiva de una hoja de dibujos en la que con números se han representado las diferentes partes de que se compone y que se corresponden entresi.

30. En los dibujos la figura 1ª, es una vista en planta de una de las dos asas, en la que -1- es el asa propiamente dicha, -2- resaltes que lleva en su parte superior para una mejor adherencia de la mano del usuario, -3- orificios rasgados que sirven para el afianzamiento por cosido del tejido que constituye la bolsa, -4- terminación de los ramales del asa cuya especial disposición de corte, presenta la ventaja de poder asegurar sobre dicha parte la tela de la bolsa.



45. La figura 2ª, representa una vista parcial interior de las caras de contacto, de las dos asas por su parte superior, en las que los números -5- son los taladros cilíndrico-conicos, -6- pestaña que encaja sobre una depresión que lleva el asa opuesta, -7- tetones conicos que se alojan a presión sobre los taladros -5-.

50. La figura 3ª, muestra un corte en sección de los taladros y tetones, siendo -5- el taladro y -6- el teton de la figura 2ª.

55. La figura 4ª, es un corte seccional de un ramal del asa, en el que -2- son los resaltes de adherencia a la mano del usuario, -3- orificio rasgado de sujeción de la pieza sobre la tela de la bolsa y -4- terminación de la pieza para sujeción.

60. La figura 5ª, muestra un corte seccional del conjunto formado por las dos asas una vez encaradas y acopladas por los tetones, en la que el -2- es la parte superior de cada una de las asas.

65. Describassuficientemente las pirncipales características del invento, se hace constar a los efectos oportunos que tanto la forma, tamaño, dimensiones materiales a emplear y modos de llevarlo a la práctica podrán ser objeto de variación siempre que con ello no se cambie altere o modifique la idea fundamental del invento.

70. Se declaran de propiedad y novedad para todo el territorio nacional sus colonias las siguientes:

REIVINDICACIONES.-




75. 1ª.- Nueva asa para bolsas, caracterizada por que se halla constituida por un asa propiamente dicha, que por su parte superior presenta una resalte que facilitan la adherencia de la mano del usuario sobre la misma, caracterizandose además por que dicha parte superior por su cara interna de contacto con el asa opuesta presenta, unos tetones conicos, y una pestaña inferior, los cuales se relacionan con correspondientes orificios y depresión longitudinal que constituyen alojamiento a presión de los tetones, quedando una vez cerradas ambas asas perfectamente cerradas estas.

80. 2ª.- Nueva asa para bolsas, caracterizada por que en cada uno de los ramales que constituyen las prolongaciones laterales del asa, lleva practicados unos orificios rasgados, donde se afianza por cosido la tela de la bolsa, caracterizandose además por que para una mejor seguridad en la unión de la bolsa a las asas, presenta una terminación, con dos muescas laterales donde se cose el tejido de la bolsa.

85. 3ª.- "NUEVA ASA PARA BOLSAS".
Tal y como queda descrito en la precedente memoria descriptiva que consta de cuatro hojas escritas a maquina por una sola de sus caras y otra de dibujos que la ilustran.

90. 97. Madrid, a 19 de Enero de 1.957

P.R.



• 58 172

Fig. 4^a

Fig. 1^a


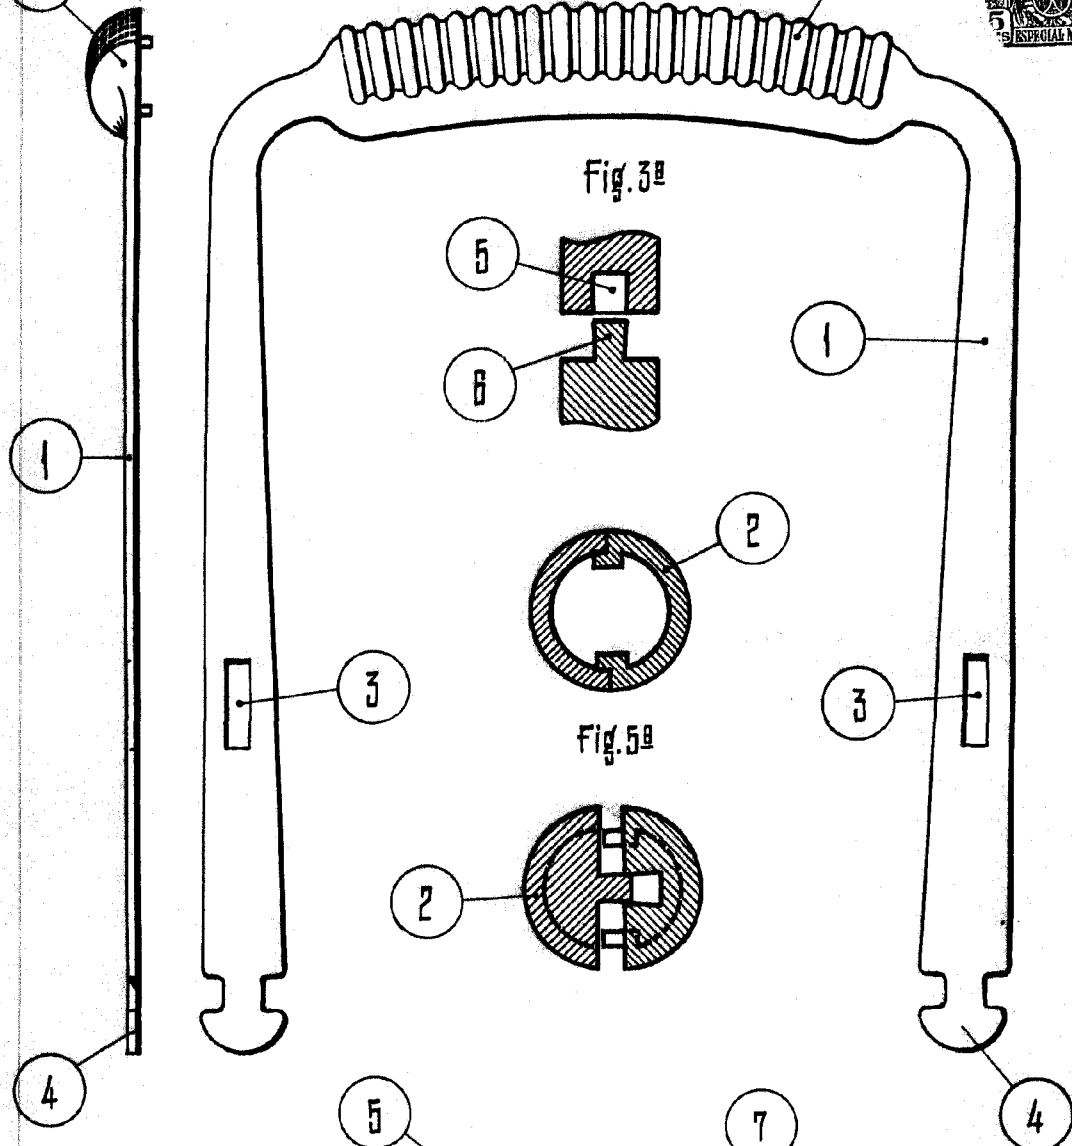


Fig. 3^a

Fig. 5^a

Fig. 2^a

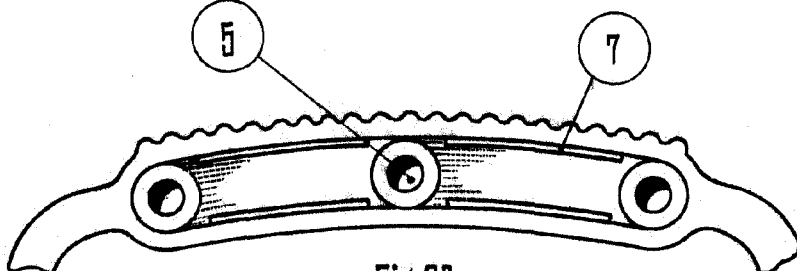

19 ENE. 1957

Madrid, 19 Enero 1.957
AGUSTIN DIAZ UNGREA
P.P.

Escala variable.