



14 E

•58254

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de don Joaquín M^e ROGER AMAT, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle Bailén, 25 bis, por "PAÑO DE COCINA PERFECCIONADO"

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

5. La presente invención se refiere a un paño de cocina que presenta varias ventajas de orden práctico con relación a todos sus similares, no sólo desde el punto de vista estético sino del utilitario, ya que la diferencia entre los ligamentos de su tejido juega un importante papel en la acción absorbente de la humedad, lo que permite un secaje muy eficiente de la zona central o de mayor utilización del referido paño.

10. Como es sabido, los paños de cocina usualmente empleados adolecen del grave inconveniente de que pronto

• 5825414



se impregnan con la humedad de las manos de la persona usuaria, precisando una continua sustitución para poder disponer de una pieza seca apta para los menesteres domésticos. Este defecto es debido a la excesiva

5. tupidez del tejido empleado, el cual no hace posible la rápida aireación, necesaria para eliminar el agua contenida entre las fibras.

Con el objeto de la invención se eliminan estos inconvenientes al fabricar el paño dotándolo de una

10. zona interior de ligamento radiado de fondo, el cual enmarcado por un ligamento de sarga o sea que dicho paño presenta un tejido central más amplio que el que corresponde a las zonas circundantes, que son las menos utilizadas. El referido paño puede ser blanco o de color, cabiendo

15. disponer listas horizontales o transversales o ambas a la vez en color o blancas, las cuales pueden ocupar uno o los dos ligamentos o parte de ellos, según convenga.

Para la mejor comprensión de la presente memoria descriptiva, se acompaña un dibujo en el que, tan sólo

20. a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización de un paño de cocina de las características referidas.

En dicho dibujo, la figura 1 es una vista en perspectiva del paño de la invención; y las figuras 2 y

25. 3 corresponden a los esquemas teóricos de los ligamentos de fondo y de enmarque, respectivamente del citado paño.

Este paño, que es de forma y dimensiones variables, está constituido por una pieza textil dividida en

58254



dos zonas de diferente magnitud, de las cuales la central -A- está compuesta por un ligamento radiado de fondo, mientras que la exterior -B-, que rodea a la primera, ha sido obtenida a base de un ligamento de sarga. Ello da por resultado un paño en el que sus dos regiones son de distinto grado de tupidez, dado que la -A- presenta sus hilos más amplios que los de la -B-, que es la que se utiliza menos al secarse las manos. La parte central -A- es la que posee un más elevado poder de absorción de la humedad debido precisamente a la textura de sus hilos. Al mismo tiempo, gracias a la poca tupidez de esta zona -A-, el agua se seca con mayor facilidad, ya que aquélla está sometida a una aireación más eficaz.

En las figuras 2 y 3, puede apreciarse con todo detalle el camino seguido por los hilos, o sea que es perceptible la naturaleza de las ligazones de las zonas -A- y -B- referidas.

El paño de cocina descrito puede ser totalmente blanco o de color, cabiendo también prefabricarlos con listas horizontales o transversales o bien con ambas a la vez, las cuales pueden ser de color o blancas y ocupar uno o los dos ligamentos citados o parte de ellos, según las necesidades.

Serán independientes del objeto de la invención la naturaleza de las fibras empleadas, las formas y dimensiones del paño, colores del mismo y combinaciones y dibujos a realizar, siempre que las variaciones que se introduzcan no afecten a su esencialidad.

• 58 254



N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:-

1. Paño de cocina perfeccionado, que se caracteriza esencialmente por estar constituido por una pieza textil de forma y dimensiones convenientes, dividida en dos zonas de distinta naturaleza de las cuales una ocupa la parte central y está compuesta por un ligamento radiado de fondo, o sea de poca tupidez, mientras que la otra enmarca o rodea a la primera y ha sido confeccionada con ligamento de sarga, cuyos hilos quedan por tanto muy tupidos, permitiendo la zona central aludida una gran absorción de la humedad y, al mismo tiempo una rápida eliminación del agua por la aireación constante, mientras que la región de enmarque no precisa de tan rápido secaje por ser la menos utilizada al emplear el aludido paño de cocina.

2. Paño de cocina perfeccionado.

La presente memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, a 14 de enero de 1957

Joaquín M^{re} ROGER AMAT

p.a.

•58254

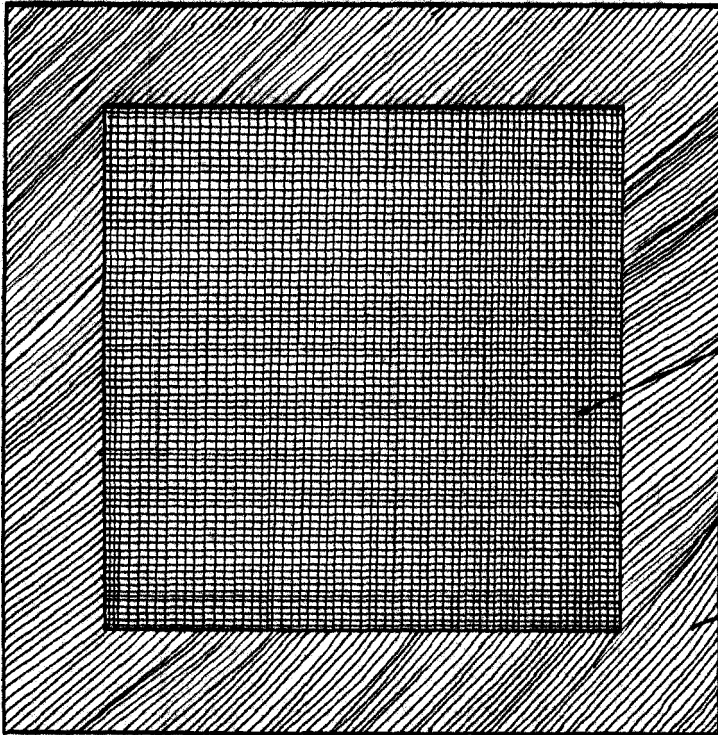


Fig. 1

Fig. 2


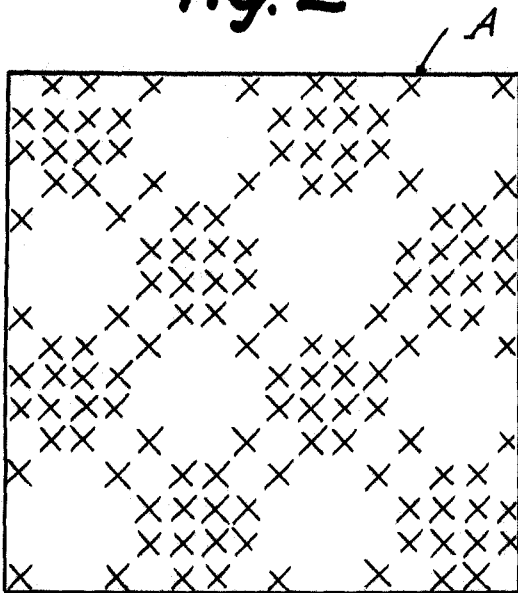


Fig. 3

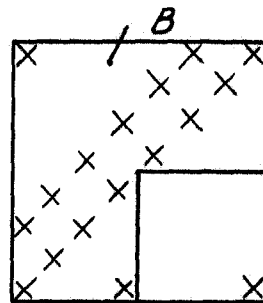

Barcelona, 14 Enero 1957
Joaquín Ma Roger Amat
r.a.