

58434



MEMORIA DESCRIPTIVA
DE UNA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD, POR VEINTE
AÑOS EN ESPAÑA, A FAVOR DE DON IGNACIO IBARZABAL
CARRANDI, DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, RESIDENTE EN
BILBAO (Vizcaya) Gran Via, 66

sobre:

"NUEVO EMBELLECEDOR PROTECTOR PARA AUTOMOVILES"

~~~~~

~~~~~



5.- Con la presente solicitud se trata de proteger un nuevo embellecedor protector para automóviles, que se caracteriza principalmente por las grandes ventajas que reporta en cuanto a su construcción y consecución del mismo, ya que ha sido diseñado específicamente para el fin a que se destina.

10.- Es destinado preferentemente a la parte trasera de la carrocería del automóvil, y conocido vulgarmente por el nombre de "calandra", componiéndose el conjunto que se describirá a continuación de piezas especiales que igualmente serán descritas.

15.- Para mejor comprensión de la descripción que sigue, se adjuntan dibujos a los cuales se hace constante referencia, a lo largo de la misma, siempre a título de ejemplo no limitativo.

La única figura representada es un detalle general del embellecedor protector, apreciándose sus partes características.

20.- Consiste la presente invención en un nuevo embellecedor protector para automóviles, caracterizado porque es destinado preferentemente para ser adaptado a la parte trasera de la carrocería de los automóviles, denominado comúnmente dicho embellecedor por el nombre de "calandra", estando compuesto de varios perfiles que consiguen darle la forma y línea deseada.

25.- El susodicho embellecedor está integrado por un

58434



- perfil superior (1) en forma de "L" que sujeta la parte central y sirve de unión a las piezas laterales (3) las cuales cuales presentan forma caprichosa y de línea con el fin de buscar una buena línea y armonía con respecto a la estética del embellecedor.
- 5.- Dichas piezas laterales presentan unos orificios circulares para el acondicionamiento de los faros y demás luces de situación que se consideren necesarias además de una visera superior (5).
- 10.- La parte inferior del embellecedor está constituida por los perfiles extremos (6) que se trata de una doble varilla de sujeción, que va solidaria mediante cualquier procedimiento a otro perfil (2) que presenta forma de "U" el cual al ser colocado divide el embellecedor en varios cuadrantes, además de fijarse igualmente a las piezas extremas /3/.
- 15.- El perfil en "U" (2) sus brazos o conjunto de perfiles que le constituyen presentan un bisel como adorno y estética además de llevar los extremos de los brazos que integran la "U" en forma de lanza o puntiagudos.
- 20.- Los cuadrantes laterales (4) que son formados al colocar el perfil en "U" (2) son destinados para la adaptación y colocación de rejillas de diferentes dibujos, según se desee el realce del susodicho embellecedor.
- 25.-

La fijación de los perfiles descrito que consti-



•58434

tuyen el embellecedor pueden ser unidos o fijados mediante remaches, tornillos, pasadores, etc., y cuantos procedimientos sean posible utilizar para dar lugar a la formación de la contextura que lo

5.- constituye.

La forma de los perfiles igualmente serán variables ya que se pueden realizar cuantas formas permitan los métodos de fabricación.

10.- El material empleado en su fabricación será preferentemente aluminio, chapa cromada, latón, etc., y cuantos otros se consideren necesarios y aptos para ser moldeados en la forma prevista.

Las ventajas de la presente invención, se deducen de lo anteriormente expuesto.



15.- Si bien la forma de ejecución aquí descrita constituye aplicación preferente de la presente invención, podrán introducirse modificaciones de forma y de detalle sin que por ello varíe la esencialidad de la misma la cual se reivindica en la siguiente

20.-

NOTA

En resumen; la presente patente de Modelo de Utilidad recaerá sobre las siguientes reivindicaciones:

25.- 1ª.-Nuevo embellecedor protector para automóviles, caracterizado porque consiste en un perfil superior en forma de "L" que sujeta la parte central y sirve de unión de las piezas laterales, las cuales presentan unos orificios circulares para el acondiciona-

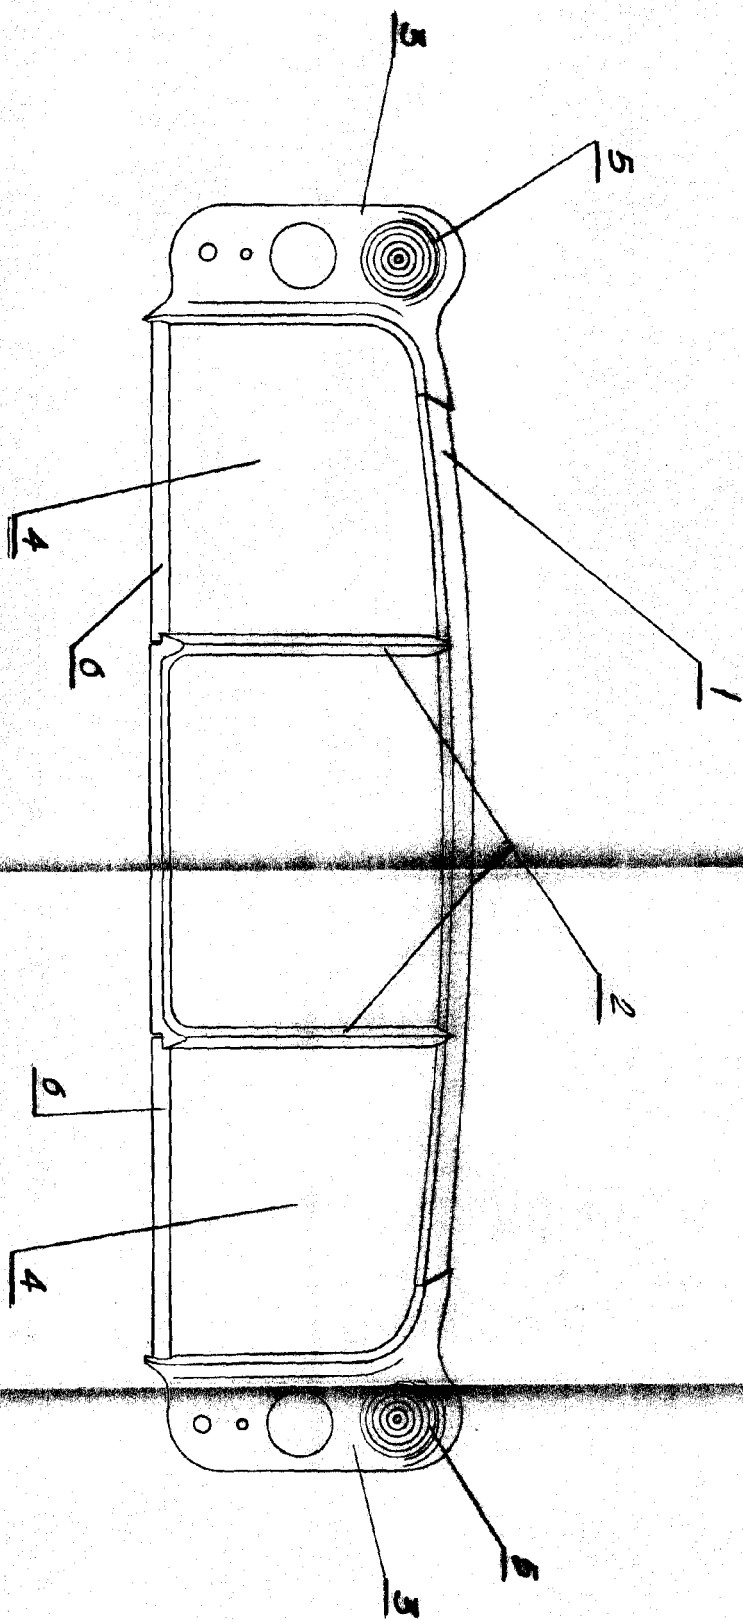

•58434

•58434

ESCUELA VASCOA
 N.º 1111