



• 58649

M O D E L O

D E

U T I L I D A D

que por veinte años, se solicita, para España y sus Posesiones como de propia novedad de D^a ROSA MARIA KING CRIMALT, de nacionalidad española, domiciliada en Madrid en la calle de Juan Pradillo num. 2, por*PARQUET PREFABRICADO*

- - - -000- - - -

MEMORIA DESCRIPTIVA.-

Se denomina "parquet" como es sabido, a un pavimento de madera, constituido por juegos de pequeñas tablas combinadas formando un dibujo que se repite en toda la extensión del piso.

5

El procedimiento más antiguo y corriente consiste en clavar las pequeñas tablas sobre otras mayores de baja calidad que a su vez van clavadas sobre rastreles fijados al suelo con cemento o yeso.

10

En la actualidad se fabrican previamente unas baldosas, algunos de cuyos sistemas, son los que a continuación se detallan:



15

a).- Se fijan las tablillas mediante incisiones en su cara inferior, o con grapas o tornillos roscados a la mitad del grueso de la madera, recubriendo despues en caliente dicha superficie inferior, con una gruesa capa de asfalto que al enfriarse queda unido a la madera.

20

b).- Se recubre la parte inferior con una pasta aislante (alquitran, brea, etc.), sobre la que se comprime mortero de cemento en cantidad suficiente, para que despues del prensado, quede formada la baldosa, teniendo que aguardar, antes de su empleo, a que el mortero haya fraguado y esté seco.

25

c).- Se recubre la parte superficial de la baldosa de cemento prensado, con una pasta aislante y de propiedades adhesivas, que fije la madera.

30

En el caso de los apartados b) y c), se consigue una baldosa de parquet, que se caracteriza por las tres esenciales partes de su constitución: una capa gruesa de mortero de cemento, otra capa intermedia, y la superficie de madera. En uno y otro caso, se consigue la unión, mediante la capa intermedia, no, ofreciendo gran seguridad sus resultados.

35

es por ello, el objeto de este Modelo de Utilidad, ilustrado gráficamente en el plano complementario, donde, a título de ejemplo, no limitativo, se representa el "parquet prefabricado"; en una sola pieza (1-3-7-9-); en dos piezas (1-3-4-6- y 4-6-7-9-), ó en cuatro piezas (1-2-4-6-; 2-3-5-6-; 4-5-7-8-; y 5-6-8-9-); y, en la figura inferior visto de perfil, en su capa de madera (10) sobre el soporte arcilloso (11).

40

Su descriptiva, es la siguiente: consiste en unas piezas de parquet prefabricado de madera, de forma cuadrada, rectangular, triangular, etc., cuya novedad, radica en un soporte de material arcilloso, refractario al agua y de gran dureza, que en forma de una capa de 5 ó 6 mm. de espesor queda fuertemente unido a la tablillas del parquet. Las piezas prefabricadas, están constituidas, por dichas dos partes esen-

45



cia. las: madera y soporte, formando un todo inseparable, ya que si se intenta la desunión acuchando y golpeando, o bien, astilla la madera, o se rompe el soporte.

50

Además de su novedad, el Modelo de Utilidad que se describe, ofrece las siguientes ventajas :

El espesor de la madera, queda reducido a 6 ó 7 mm.

El peso, con relación a otras baldosas de parquet, queda reducido en un 40 a 50 %, condición ésta, muy estimable en la moderna construcción.

55

Precio de coste más bajo, en razón al ahorro de la madera, baratura del soporte, y mayor rendimiento de la mano de obra.

60

Sencillez de su colocación, lo que representa otra economía, ya que basta para fijar el parquet al suelo, una lechada de yeso. Este material de agarre, más barato que el cemento, y de fraguado más rápido, queda fuertemente adherido al soporte, y es suficiente.

65

Describe suficientemente la naturaleza de la invención, cuya exclusividad se solicita por término de VEINTE AÑOS, podrá llevarse a cabo, en las formas y dimensiones que más interesen, y, a tal fin, se hacen constar las siguientes:


REIVINDICACIONES:

1ª.- "PARQUET PREFABRICADO", que se caracteriza por un soporte de material arcilloso refractario al agua, y de gran dureza, que, en forma de una capa de cinco ó seis milímetros de espesor, queda fuertemente unido a las tablas del parquet; estas piezas prefabricadas, están constituidas por dichas dos partes esenciales: madera y soporte, formando un todo inseparable.

2ª.- "PARQUET PREFABRICADO".-

La presente Memoria, consta de tres hojas mecanografiadas por una sola cara, a las que se unen los planos reglamentarios.-

Madrid a 18 de Febrero de 1.957
CIRILO DIEZ GONZALEZ
P. P.

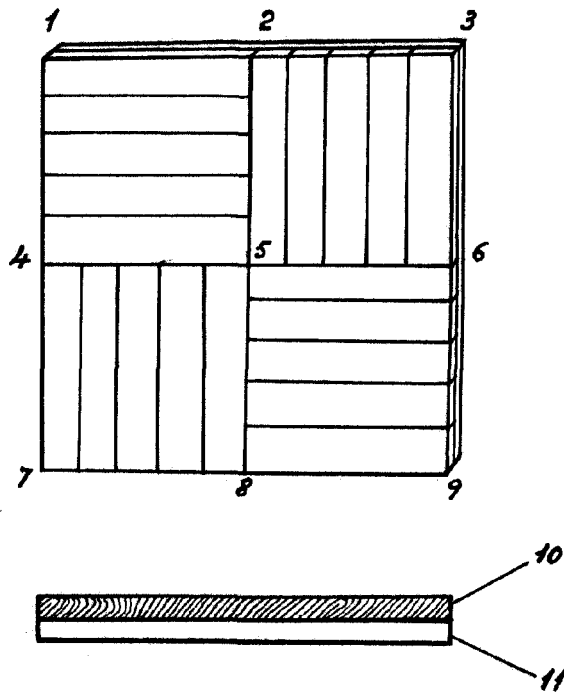

• 58649

ESCALA VARIABLE
MADRID,

8119 4500