

58770

• 58770



M O D E L O D E U T I L I D A D

por "UN SUJETADOR DE SEGURIDAD PARA VENDAJES", a favor de
Don Juan PIBERNAT BERENGE, de nacionalidad española, resi-
dente en Barcelona, Paseo de Gracia, 127. - - - - -

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

El presente modelo de utilidad hace referencia a un
sujetador de seguridad para vendajes, destinado a contener
los extremos de las vendas, de todas clases, en evitación
no solo de su desanudado y del empleo de los anticuados al-
5 fileres llamados imperdibles, sino para mantener el tensado
de los terminales de las mismas, anulando la holgura pro-
gresiva y creciente que experimentan los vendajes al cabo de
unas horas de haber sido practicados.

La característica esencial del modelo que se preconiza,
10 es la doble particularidad que presenta de fijar y mantener,
al máximo de tiempo, la tensión inicial de cuando han sido
puestas las vendas.

Otra de las características que ofrece el modelo a que
nos referimos, es la del poco relieve o bulto que presenta
15 sobre la superficie del vendaje, no dando con ello ocasión



• 58770

5 a enganches fortuitos con cualquier otra parte de la industria del usuario, y el poseer, como elemento de sujeción. unos garfios marginales que penetran con relativa profundidad. no solo en la primera capa de venda exterior, sino en varias de las inmediatas inferiores, afianzando así mayormente, la fijación practicada desde el exterior del arrollado de la venda, lo que evita el retraso en la sujeción de la misma, ya que su colocación es instantánea.

10 En la hoja gráfica adjunta, se amplía lo expuesto representando un caso de realización práctica de vendado, mantenido por medio del sujetador que se propugna, y citado a título de ejemplo sobre el que basar la consiguiente descripción.

15 En la Fig. 1, se representa el sujetador visto por la cara externa del mismo. En la Fig. 2, se representa visto por la cara interior. En la Fig. 3, se esquematiza una perspectiva de su modo de empleo. Y, en la Fig. 4, se repite en otro esquema mixto, de visión transversal y escorzo.

20 Según lo diseñado, vemos que el sujetador está compuesto por dos pequeñas hebillas -1 y 2-, hechas con plancha metálica embutida, las cuales se unen entre sí mediante un fragmento de tira elástica -3-, extensible por estar tejida con hilos de goma en su sentido longitudinal.

25 La propia placa metálica, al trepanarla en la prensa de embutir, levanta toda la parte de la ventana central -4-, en forma de lengüeta -5-, que doblada sobre sí misma y roblonada por las aristas de tres puntos -6-, mediante una tenaza adecuada, permite amordazar entre las dos partes metálicas, el extremo de la cinta, que queda fuertemente aprisionada.

• 58770



5 Por el contrario, en el montante opuesto y por su borde externo, presenta la placa tres puntas salientes -7-, que otro embutido dobla hacia adentro, como aparecen en la Fig. 4, convirtiéndolas en garfios -8-, que por su punta aguda, son de fácil introducción entre las tramas del tejido de la venda -9-.

10 Por lo tanto, y para su empleo, se clava una de las hebillas en el borde extremo de la venda, y tirando ligeramente de la otra hebilla, para distender la tira elástica, se introducen los garfios de aquella en la superficie de la venda ya colocada, procurando dejar las dos hebillas lo más alejadas posible, a fin de que la tirantez creada en la cinta, mantenga inmóvil la tensión de la venda.

15 El sujetador, descrito como ejemplo no limitativo, se fabrica en diversos tamaños y calidades, pudiendo variar en él la cantidad de garfios y cualquier otro detalle de realización, sin que por ello se altere la esencialidad del modelo.

- N O T A -

20 Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

25 1º.- Un sujetador de seguridad para vendajes, caracterizado por estar constituido por dos hebillas metálicas iguales, retenidas o vinculadas a un corto fragmento de cinta elástica extensible, presentando en los dos bordes opuestos y extremos del conjunto, unos pequeños garfios en número variable, mediante cuyo clavado en el tejido, se retiene el extremo de una venda, en el lugar que le corresponda por su



• 58770

extensión.

2º.- Un sujetador de seguridad para vendajes, según la reivindicación anterior, caracterizado porque las hebillas metálicas que están obtenidas por troquelado y trepanado de una sola pieza de metal, plana, doblan sus bordes, las puntas que dan lugar a los garfios y la lengüeta de su abertura central, que es la que, convenientemente doblada sobre sí misma, y prensada, aprisiona y retiene entre sus dos hojas, el extremo de la cinta que reúne ambas hebillas en un solo elemento sujetador.

3º.- UN SUJETADOR DE SEGURIDAD PARA VENDAJES.

Madrid, 23 de Febrero de 1957

Fig. 1

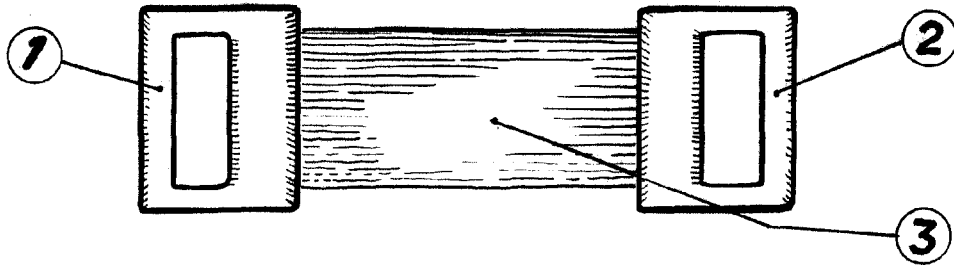


Fig. 2

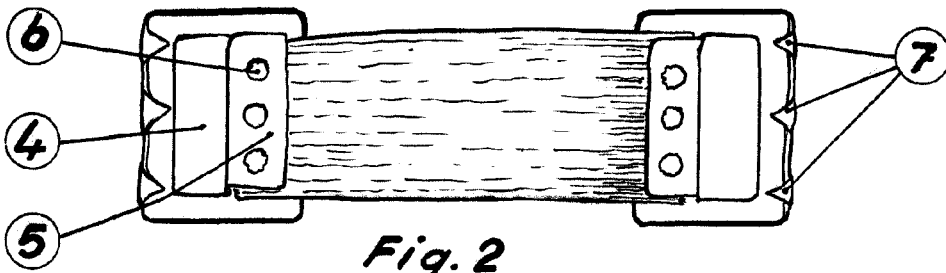


Fig. 3


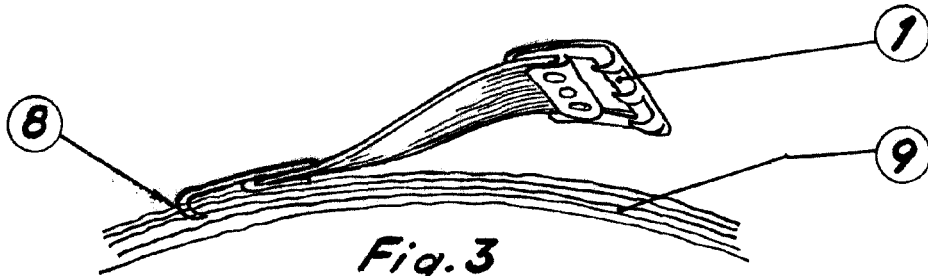


Fig. 4

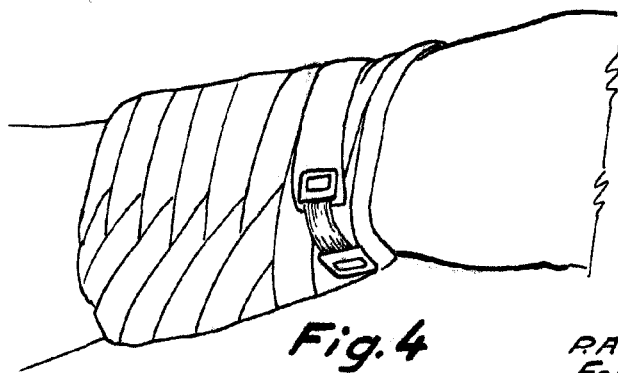

• 58770

P.A.
Fernando Peraire

Escaleta variable

[Handwritten signature]