

59305



MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a

la solicitud de un

MODELO DE UTILIDAD, por veinte años en España, a favor de Don
MANUEL TUDELA LOPEZ, de nacionalidad española, con residencia
en Carcagente (Valencia) calle Desamparados, 4,

por

"BLOQUE PERFECCIONADO PARA LA CONS-
TRUCCION"

• 59305₃₀



5 La invención a que se refiere la presente Memoria, constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente sobre Propiedad Industrial de 26 de Julio de 1929, texto refundido, publicado el 30 de abril de 1930.

10 El Modelo de Utilidad que nos ocupa, se refiere a un bloque perfeccionado para la construcción. Su característica principal reside en el hecho de presentar sus superficies llamadas "caras vistas" formando una franja de pequeño espesor de color distinto a la masa propia del bloque, que es obtenido por prensado en dos fases; una que corresponde a la formación de la franja por aglomerado de una masa de color determinado, y, la otra, por la que se obtiene el bloque total de la masa normal, prensado con el anterior para la formación, eventual, de un solo cuerpo.

15 Hasta ahora todos los bloques utilizados en la construcción, tanto ladrillos, marcos, verjas, han sido contruidos de un solo bloque de cemento, preferentemente, siendo indispensable para su decoración revestirlos de una capa de pintura o materia apropiada.

20 Con el bloque, según se pretende proteger, la decoración de fachadas, marcos, marcos de vidrieras, y semejantes, no precisa de manipulación posterior, por darse el bloque completamente terminado.

25 Para mejor comprensión de cuanto se ha descrito, se acompaña a la presente un dibujo en lámina única, en que aparece una porción de bloque dotada del perfeccionamiento a que se refiere.

30

• 59305

-3-



En la figura 1ª aparece el bloque terminado, señalándose la franja de color con el -1- y el bloque o masa corriente -2-, unida a ella.

35

En la figura 2ª se representan ambos elementos separados en proceso de fabricación antes de su fusión.

Las ventajas que presenta este bloque han quedado claramente definidas en el transcurso de la descripción, por lo que consideramos obvio repetir las.

40

Hecha la descripción precedente es necesario añadir que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención, que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y lo que se reivindica en la siguiente

N O T A

45

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita, ha de recaer sobre las reivindicaciones siguientes:

50

1ª.- BLOQUE PERFECCIONADO PARA LA CONSTRUCCION, que se caracteriza por el hecho de presentar sus superficies llamadas vulgarmente caras vistas, formando una franja de poco espesor, de color distinto a la masa propia del bloque que se obtiene por prensado en dos fases; una, correspondiente a la franja para aglomerar la masa de color, y, otra, en la que se obtiene el bloque total de la masa normal, prensado junto con el anterior, para la formación eventual de un solo cuerpo.

55

2ª.- Se reivindica por último, como objeto sobre el que ha de recaer este Modelo de Utilidad, "BLOQUE PERFECCIONADO PARA LA CONSTRUCCION".

60

Todo tal y como queda descrito y reivindicado en la presente Memoria, que consta de cuatro hojas, escritas a máquina por una sola cara, y los dibujos que se acompañan en

• 59305⁻⁴⁻



lámina única.

Madrid, á 30 de Marzo de 1957.

ALFONSO UNGRIA

65



Fig. 1^a


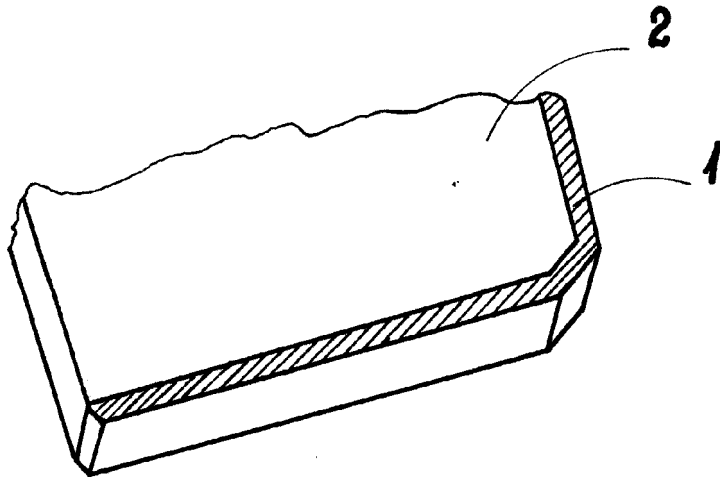


Fig. 2^a

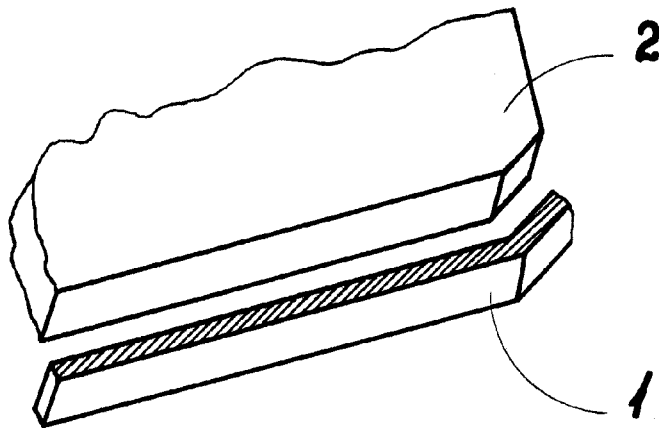

ESCALA VARIABLE
MADRID, 30 DE MAYO DE 1957
ALFONSO UNGRIA

unica