

59839

59839

MODELO DE UTILIDAD

59839

Solicitante : Don Amancio Arche Hermosa.

59839

Residencia : Santander.- Hernán Cortés n° 15.

.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Sobre:

"BLOQUE CERAMICO ESPECIAL PARA CONSTRUCCION"

.

5 El presente Modelo de Utilidad se refiere a un nuevo tipo de bloque de barro cocido o ladrillo cerámico, para empleo en la construcción y decoración de edificios, por presentar unas características especiales que le diferencian de los actualmente existentes y que le hacen útil para dichos fines.

El bloque, según la invención, podrá tener diversas medidas, según aconseje la utilidad a que se desti-

10

na, pudiendo asimismo fabricarse en las medidas normales que presenta el ladrillo que en la actualidad se encuentra en el comercio.

En los dibujos adjuntos, a título de ejemplo no limitativo, se ilustra una forma de ejecución del invento, con referencia a los cuales:

15

El bloque a que nos referimos y que representamos en las figuras 1, 2 y 3 del plano adjunto, será aligerado por el medio usual de perforaciones verticales, (Fig. 1, letra A.) u horizontalmente (Fig. 2, letra A), teniendo, como característica especial y diferencial de los ladrillos cerámicos actuales, que una o varias de sus caras lleva impreso, a modo de relieve retundido y realizado por prensa, galletera, rodillo, etc., un motivo ornamental que puede ser geométrico, abullonado, rugoso o cualesquiera otro.

20

25

La cara impresa o cara decorada irá perfectamente decorada y esoda para que sirva de paramento definitivo en los edificios, sin que precise, como el ladrillo actual, recubrimiento de enfosado, terminación de pintura, etc.

30

Las piezas cerámicas que se describen, pueden construirse con una, dos o tres caras impresas o decoradas, según los fines a que se destinen tales como paramentos lisos, (con una cara, Fig. 2, letra C), esquinas (dos caras, Fig. 1, letras B - D), o pilastras (Fig. 1, letras B - C - D) y dichas caras decoradas podrán serlo en su totalidad o parcialmente, con el fin de conseguir en el conjunto de la obra construída un mayor motivo decorativo, (tal como se representa en la Fig. 3, letra A), en que solamente el centro de la pieza está -

35

40 resaltado para que en su composición se vea una lla-
gana que acuse el rejunteo. Igualmente, si es preciso, po-
drá llevar decorada, en su utilización para enchapados y
tabiques, las caras mayores que se determinan en el plano
adjunto (Figuras 2 y 3, letra B.)

45

NOTA

Describa suficientemente la naturaleza del inven-
to y su forma de realización práctica, se hace constar que
la presente memoria es susceptible de modificaciones de -
detalle, en cuanto no altere su esencialidad, y siendo, -
50 por tanto, lo que se solicita Modelo de Utilidad, por 20
años en España, lo que se recoge en las siguientes:

REIVINDICACIONES


1ª.- Bloque cerámico especial para construcción, que se
caracteriza porque está aligerado mediante perfora-
55 ciones, presentando un motivo ornamental en alguna de sus
caras.

2ª.- Bloque cerámico especial para construcción, según -
reivindicación precedente, que se caracteriza porque
la cara decorada sirve de paramento definitivo en los edi-
60 ficios, sin recubrimiento ni terminado posterior, y está
solamente resaltada el centro de dicha cara, dejando en
su composición vista una llaña lisa que acusa el rejunteo.

3ª.- "Bloque cerámico especial para construcción"; según
queda sustancialmente descrito en la presente memo-
65 ria, que consta de tres páginas mecanografiadas por una
sola cara y se representa en los dibujos adjuntos.

Madrid, 6 de Mayo de 1957.

EMILIO GUILL SIRVENT
P. P.





AMANCIO ARCHE HERMOSA

HOJA ÚNICA

59839

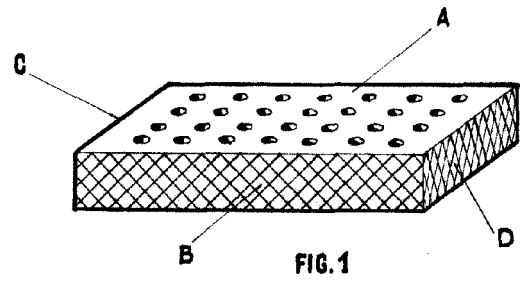


FIG. 1

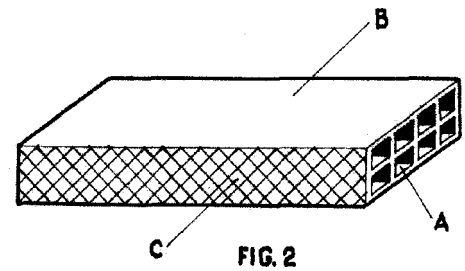


FIG. 2

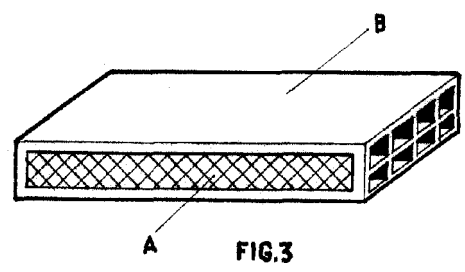


FIG. 3

MADRID, 6 MAYO DE 1957
AMANCIO ARCHE HERMOSA,
R.P.

EMILIO GUILL SIRVENT
P. P.