


59957



•59957

MODELO DE UTILIDAD QUE POR VEINTE AÑOS SE SOLICITA EN ESPAÑA, a favor de DON PROCOPIO GONZALO JUANA, de nacionalidad española, residente en Madrid, calle de Escuelas núm. 16, por: "UN TACON REFORZADO".-



MEMORIA

El Modelo de Utilidad, a que se refiere la presente Memoria y adjunto plano, está destinado a garantizar la propiedad y explotación exclusiva en todo el territorio español y sus posesiones del objeto del mismo consistente en "UN TACON REFORZADO".

5

Los tacones de los zapatos de señora suelen fabricarse de madera y luego se forran con la misma piel del zapato, pero últimamente por efectos de la moda, al construirse más finos, se ha ideado fabricarlos de aluminio; con esto se ha conseguido fabricarlos más finos pero se ha descuidado su seguridad, pues se doblan en seguida.

10

Por otra parte, el acoplamiento de estos tacones de aluminio a la parte superior del tacón, que es de madera, se viene haciendo por medio de un orificio dispuesto al efecto y luego por un pegado, lo cual tiene el inconveniente que con el uso el orificio ad-

•59957

13



5 quiere holgura y el pegado resulta ineficaz.

20 Con el tacón objeto de este modelo se subsanan los defectos apuntados, ya que el tacón está reforzado en su interior con un alma de acero que evita su torcedura y su forma es distinta al terminar en un pivote de forma troncocónica dotado de cuatro estrias finas dispuesta en forma de cuña que permiten que se clave en la madera, con lo que no es necesario ninguna clase de pegamento.

25 Para fabricar este tacón es preciso la disposición de un molde especial con el fin de que resulte económica su realización industrial, resultando una vez conseguido este, llegar a la fabricación de toda clase de modelos de tacones, por finos que sean, garantizándose su resistencia sin temerse y asimismo en la que respecta a su fijeza a la parte superior de madera, en la que no caben las holguras por entrar en la misma clavado por unas estrias de la disposición mencionada.

30 En el dibujo que se acompaña; en figura única, 1 es el pivote troncocónico en que termina la pieza. 2) son las estrias de que está dotado el mismo que permiten que esta parte se clave en la base de madera sin necesidad de pegamentos. 3) es el alma de acero que se dispone verticalmente en el interior del tacón al fundir éste. 4) es el orificio para embutir un taco de madera con el fin de clavar al mismo la tapa del tacón.

REIVINDICACIONES

40 Los puntos nuevos que se presentan para que sean objeto de reivindicación en la presente Memoria de Modelo de Utilidad que por VEINTE años se solicita en España son:

1º.- Un tacón reforzado, caracterizado por-que en el interior del mismo de la parte superior de un extremo a la inferior se ha dispuesto un alma de acero, terminando superiormente en un pivote de forma troncocónica dotado de cuatro estrias.

45 2º.- Un tacón reforzado.

•59957




La presente Memoria de Modelo de Utilidad que por VEINTE años se solicita en España, consta de DOS HOJAS Y DE CUARENTA Y CINCO LINEAS, mecanografiadas a doble espacio por una sola cara y el correspondiente plano HOJA UNICA para su mejor comprensión.

Madrid, 13 de Mayo de 1.957

P.A.

50957

13

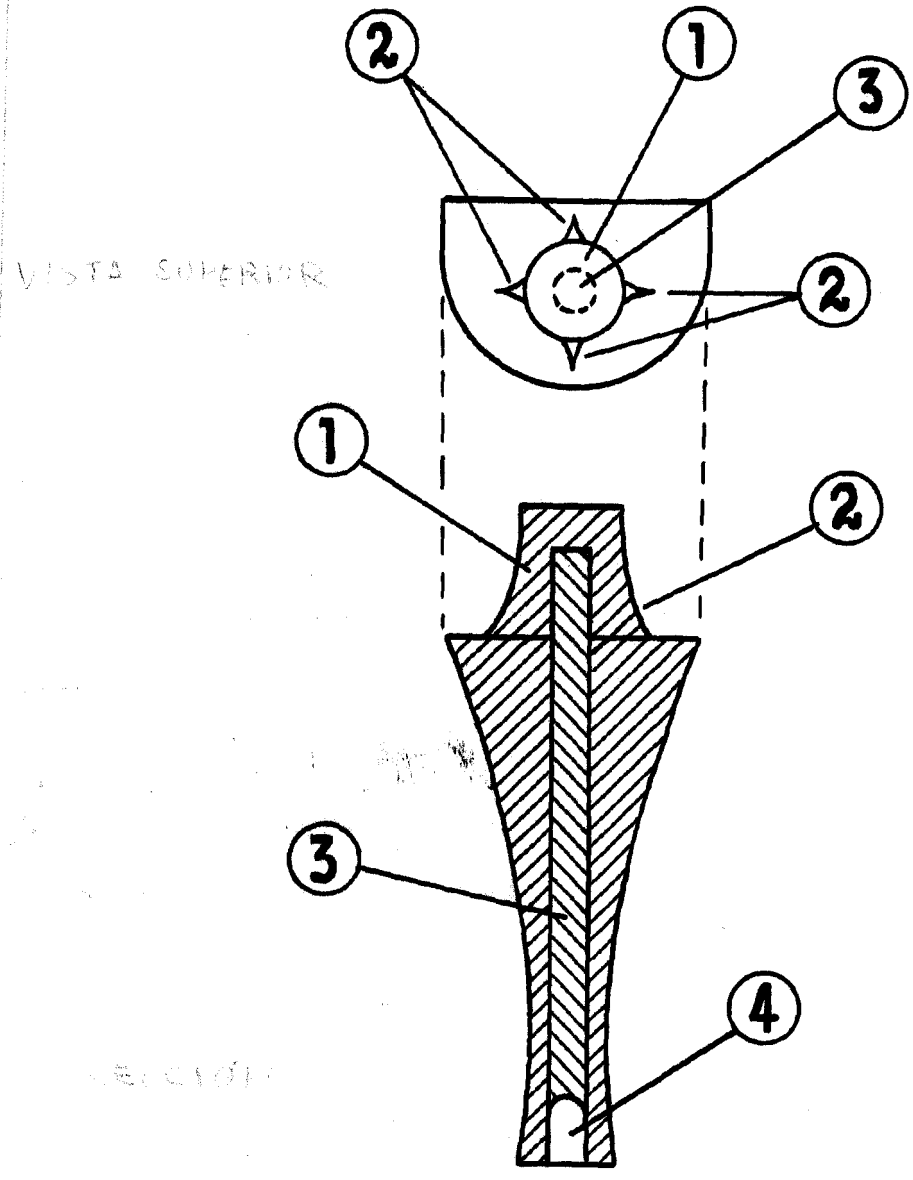

FIGVRA VNICA

ESCALA VARIABLE
MADRID MAYO 1957

[Handwritten signature]