

60590



.60590

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UNA HEBILLA PARA CINTURONES GRADUABLES", a favor de D. Enrique Soriano Castillo, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, Aviñó, 52, pral.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

Este Modelo de utilidad, describe una hebilla para cinturones graduables, cuya primordial ventaja práctica consiste en estar provista de un par de elementos rígidos y móviles que, enlazados con la hebilla propiamente dicha, hacen innecesario coser el cinturón a la hebilla y además facilitan graduar el ceñido de la circunferencia del cinturón a la de la cintura.

A título de ejemplo, se adjuntan unos dibujos que dan idea de las características esenciales de esta he-



10. billa. En los dibujos, la figura I muestra los elementos constitutivos de la hebilla y en la II estos mismos elementos montados a un cinturón -1-. La hebilla consta de los usuales aros de alambre -2- y -3- dispuestos en forma rectangular cada uno de ellos con uno de sus lados, el -4-, capaz de enlazarse con el antagónico, como se demuestra en la figura II. Lo esencial en esta hebilla son los travesaños -5- y -6- vinculados uno a cada anillo, por el enlace de sus aretes extremos -7- y -8-, con los lados adyacentes -9- y -10- de aquellos anillos. Esta vinculación permite el desplazamiento o mejor dicho corrimiento de tales travesaños paralelamente a sí mismos y a los lados -11-12- opuestos a los de cierre -4- ya mencionados; y con ello, conforme se demuestra en la figura II, es posible aprisionar los extremos libres -13-14- del cinturón, doblándolo sobre los travesaños, aprisionándolos contra los lados -11-12- y fijándolos a la medida exacta de la cintura.
- 15.
- 20.
- 25.

30. Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia de la hebilla descrita, será variable a los efectos del actual Modelo.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

1. - Una hebilla para cinturones graduables, caracterizada por presentar vinculados, en forma deslizante, a cada uno de sus anillos de cierre, sendas varillas rectas rígidas, desplazables paralelamente a la línea de cierre de estos anillos y capaces de recibir cada uno la doblez de un extremo libre del cinturón y aprisionarla contra el correspondiente lado del anillo an
- 35.
- 40.

60590



tagónico con el de cierre, dejando fijado el perímetro del cinturón a la medida exacta de la cintura.

2. - La propia hebilla de la reivindicación anterior, caracterizada porque las esenciales varillas rectas, rígidas y desplazables mencionadas en la primera reivindicación presenten sus dos extremos curvados a modo de anillos o aretes cerrados que se abracen y sean capaces de deslizar a lo largo de los lados perpendiculares a la línea de cierre, paralelos entre sí que forman el superior e inferior de cada uno de los anillos constitutivos del broche o hebilla propiamente dicha.
- 45.
- 50.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en las anteriores reivindicaciones, cual objeto es:

55.

3. - "UNA HEBILLA PARA CINTURONES GRADUABLES".

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

60. Barcelona, primero de junio de mil novecientos cincuenta y siete.

P.A. de D. Enrique Soriano Castillo,

L. DURAN
P. P.

50590

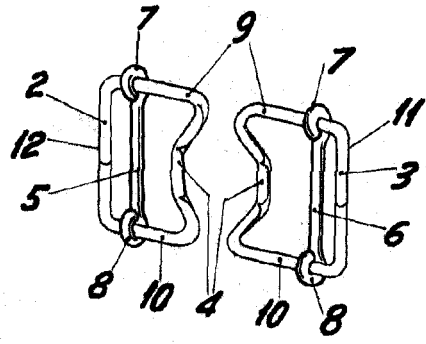


Fig. I

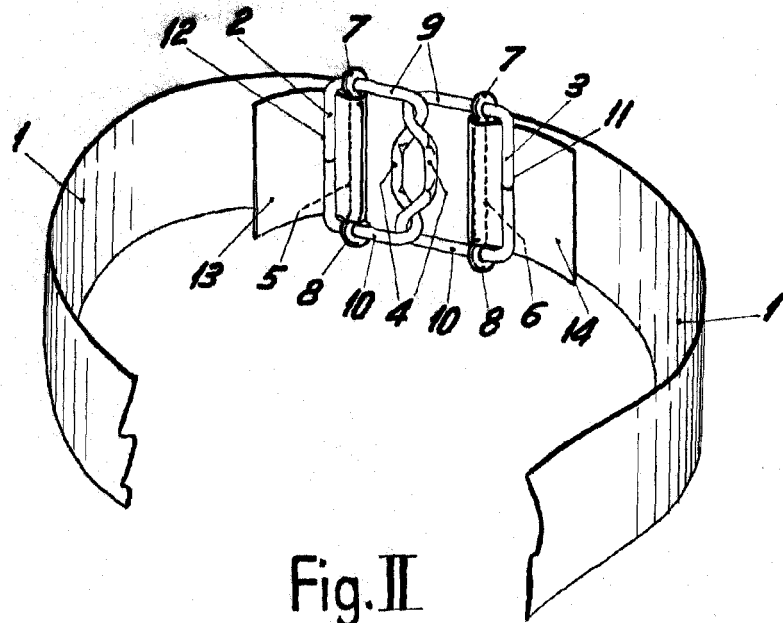


Fig. II

BARCELONA, 1 JUNIO DE 1957

L. DURAN
P.P.

ESCALA VARIABLE