



1957

• 61210

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "UN ÚTIL ABRIDOR", a favor de DOÑA ADELINA BOHER FARRÉ,
residente en BARCELONA, Travesera de las Cortes, nº 300, 4º.

- / -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un útil
abridor.

5. En el modelo, la realización del mismo permite que
en una sola pieza troquelada y embutida se formen dos extre-
mos, uno de ellos abridor de tapones corona, y el otro per-
forador por apalancamiento, de botes de leche condensada y
similares.

10. Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña
a la presente memoria una lámina de dibujos, en la que se ha
representado un caso de realización que se cita a título de



• 61210

ejemplo.

En el dibujo:

la figura 1, muestra la vista en planta del útil que se describe,

5. la figura 2, es la representación en alzado de la vista lateral de su sección longitudinal,

la figura 3, manifiesta la aplicación para punción de botes.

10. Consiste el modelo en una chapa de acero troquelada y embutida en sección en U, que comprende un cuerpo 1, y los laterales 2 que se prolongan en una parte en una boca 3 en ojal, comprendiendo en esta boca, cada lateral un trazado 4, que permite su aplicación sobre los tapones corona.

15. En el extremo opuesto, el cuerpo se prolonga, formando la punta aguzada 5 ligeramente curva y vuelta bruscamente hacia abajo en su extremo 6. Los faldones 2 forman ahora en cada lado respectivos encajes 7 de curvatura adecuada para el bordón periférico del bote.

20. En la figura 3, se muestra como se aplica el útil para perforar el bote 8, bastando apalancar según flecha F, para que la punta se clave y perfore según la flecha F'.

Por el otro extremo se puede extraer los tapones corona apalancando como es clásico en los extractores actuales.

25. Dentro de su esencialidad, puede el modelo ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido dentro del espíritu de las reivindicaciones.

30.



NOTA

• 61210

Describe el objeto y utilidad de la invención, se declara no divulgado ni practicado en España, lo comprendido en las siguientes reivindicaciones:

5. 1. Un útil abridor, caracterizado esencialmente por estar constituido por una sola chapa de acero embutido, formando un cuerpo de sección en U, del cual, un extremo presenta un ojal en el plano superior, con escotadura en ángulo entrante en los faldones laterales para constituir la boca de apertura de tapones corona, mientras que en el extremo opuesto, se prolonga la parte superior del cuerpo en una punta aguzada, doblada hacia la zona inferior y de la cual los faldones contiguos presentan sendas muescas en dirección hacia la punta, cuya misión es abarcar el reborde de los botes, para apalancar sobre ellos y efectuar la perforación de la base superior de los mismos.

10.

15.

2. Un útil abridor.

Según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de tres hojas, foliadas, escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de una lámina de dibujos.

20. Madrid, a - 2 AGO 1957

ADELINA BOIER FARRÉ

P.ª.

AIDE ISERN MIRALLES

" P.

R/mr.

2



Fig. 1

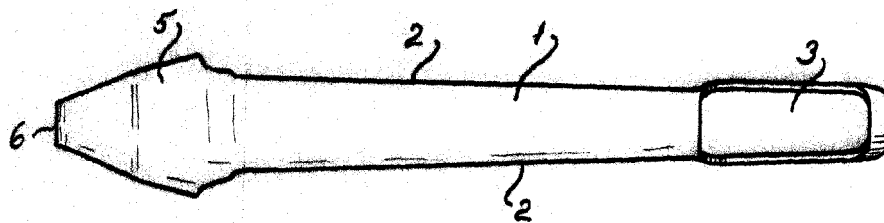


Fig. 2


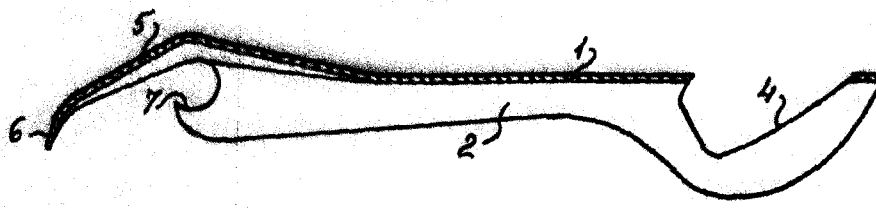


Fig. 3

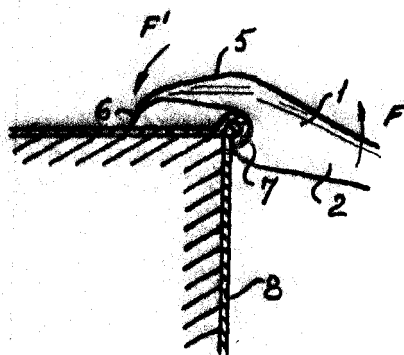

• 61210

Madrid, - 2 AGO 1957.

Jaime Isorn

pp.