

61258



• 61258

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN DISPOSITIVO PARA TENDER LA ROPA", a favor de D. Juan Martínez Reverter, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, Alava, 65, entlº.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

Este Modelo describe un dispositivo para tender la ropa, tal que evita el tener que sujetar cada pieza individualmente por medio de pinzas, en engorroso proceso, convirtiendo la operación en cómoda y segura, al permitir
5 efectuar el tendido y la recogida desde una sola posición a un extremo del cable y suprimiendo el uso de dichas pinzas.

Se acompaña, a título de ejemplo, un grabado del nuevo dispositivo, habiéndose representado en detalle dos



10 de sus partes para mejor comprensión.

Consiste esencialmente en dos poleas -1- que pueden girar alrededor de sus centros según ejes pasantes -3-, los cuales apoyan sus extremos en unos soportes acodados -4-, que dada su forma general de horquilla, 15 abrazan a las poleas -1- por sus dos caras. Dichos soportes -4-, van sujetos por pernos roscados -5- a los montantes o muros -16-, terminando sus brazos verticales en sendos tetones perforados -19-. Ambas poleas -1-, llevan una serie de orificios circulares iguales -18-, cuyos 20 centros se hallan sobre circunferencias concéntricas a dichas poleas.

Alojado en las gargantas de las poleas -1-, existe un cable -2-, compuesto de dos hilos simplemente trenzados recubiertos de un material inoxidable y lava- 25 ble fácilmente, el cual va sujeto por un extremo, por medio de un lazo fijo -22-, a uno de los ganchos del tensor -6- y por el otro extremo al otro gancho de dicho tensor, por medio del lazo -23- formado a voluntad mediante el tornillo sujetador de presión -7-.

30 Intercalado entre los dos hilos que forman el cable -2-, existe el dispositivo auxiliar desenhebrador -8-, compuesto de un anillo -9-, cuya cara externa está bordeada a lo largo de todo su perímetro por dos pestañas iguales -10- y en cuya cara interna y equidistante de los 35 bordes, existe un camino de rodadura de forma semitórica -20- en el cual pueden discurrir unas bolas -11-, dicho camino de rodadura está completado por otro igual -21- dispuesto en el núcleo -12-. Dicho núcleo -12- ajusta en la cara interna del anillo -9- y dispone de dos venta-

61258



40 nas diametralmente opuestas -13-, por las cuales deben
pasar los dos hilos del cable -2-. El desenhebrador -8-
ocupa una posición fija en el dispositivo, ya que aloja-
da entre las pestañas -10- existe una abrazadera semi-
45 -9- y que mediante una horquilla -15- se sujeta a uno de
los soportes -4-. De este modo, al hacer correr el ca-
ble -2-, los dos hilos de éste se separan al llegar a
-8-. La abertura así formada por los hilos en el senti-
do de avance, es aprovechada para la inserción de la pie-
50 za a secar -17- y en sentido de retroceso para liberar
la misma una vez seca.

Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifi-
que la esencia del dispositivo descrito, será variable a
los efectos del presente Modelo.

55 N O T A .

Se reivindica como objeto de este registro por
Modelo de utilidad:

- 60 1 - "Un dispositivo para tender la ropa, caracterizado
esencialmente por constar de dos poleas en cuya gargan-
ta se aloja un cable compuesto de dos hilos trenzados,
recubiertos de un material inoxidable y lavable, que a-
prisionan a las piezas de ropa, terminando por un extre-
mo en un lazo fijo y por el otro en un lazo determinado
a voluntad por un tornillo sujetador de presión. Ambos
65 lazos se sujetan a los ganchos de un tensor.
- 2 - El propio dispositivo de la reivindicación anterior,
caracterizado porque ambas poleas giran alrededor de ejes
dispuestos en soportes acodados y de forma de horquilla,
que las abrazan, los cuales se sujetan por uno de sus bra-

61258

- 4 -



70 zos a un montante fijo y por el otro poseen un alojamiento para la horquilla del desenhebrador, terminando en un tetón perforado.

3 - El propio dispositivo de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por poseer un dispositivo auxiliar
75 desenhebrador, compuesto de un anillo y un núcleo circulares, encajados, en cuyas caras coincidentes existe un camino de rodadura para bolas, poseyendo el anillo unos rebordes a lo largo de todo el perímetro de su cara externa entre los cuales se aloja una abrazadera semicircular que va sujeta por medio de una horquilla a una de
80 las poleas, y en su núcleo, existen dos ventanas simétricas con respecto al centro, por las cuales deben pasar cada uno de los hilos del cable.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en las anteriores reivindicaciones, cual objeto es:
85 4 - "UN DISPOSITIVO PARA TENDER LA ROPA".

Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo
90 unido a la misma.

Barcelona, diez y seis de julio de mil novecientos cincuenta y siete.

P.A. de D. Juan Martínez Reverter,

L. DURAN
P. P.

D. JUAN MARTINEZ REVERTER

ARMAS UNICA

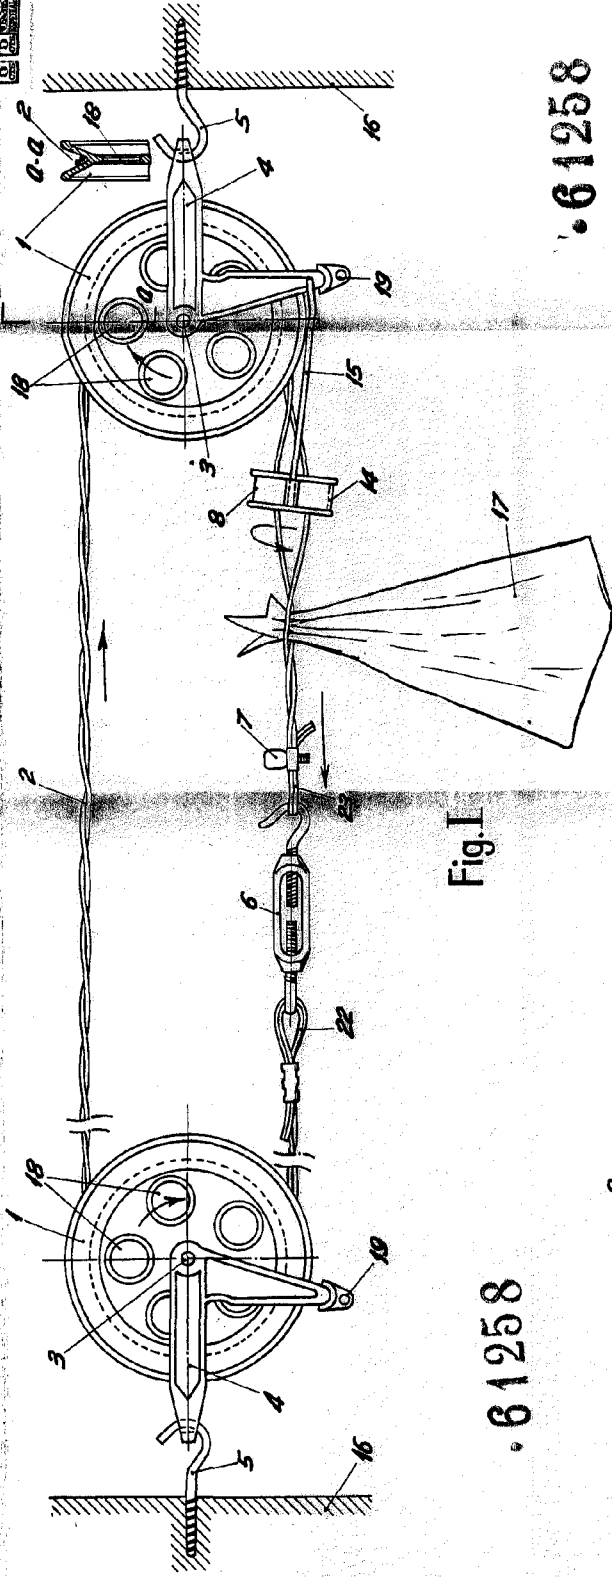


Fig. I

.61258

.61258

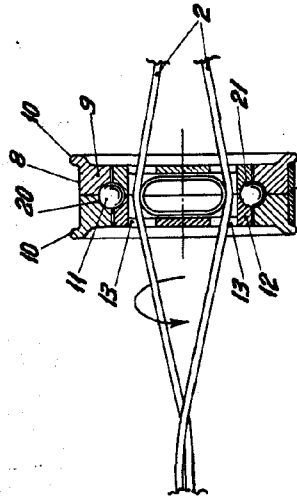


Fig. II

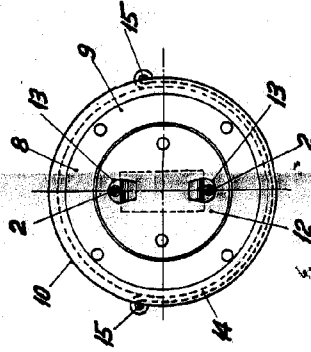


Fig. III

BARCELONA, 16 JULIO DE 1957
 L. DUJAN
 P. R.

ESCALA VARIABLE