


61481

61481



DON VICENTE SANCHIS NEBOT, español, residente en Alcorra Castellon de la Plana, solicita autorizacion para el registro de un Modelo de Utilidad consistente en un "NUEVO TIPO DE REVERSO PARA AZULEJOS Y SIMILARES".-

MEMORIA

El presente Modelo de Utilidad, se refiere a un NUEVO TIPO DE REVERSO PARA AZULEJOS Y SIMILARES, en el cual sus orillas perimetrales, en toda su extension tienen una faja en relieve de anchura adecuada, la que queda a igual o mayor altura que sus costillas centrales y la cierran completamente, de tal forma que las partes concavas no tienen salida hasta los bordes y terminan en el citado relieve que limita y circunda el reverso del azulejo.-

Tal disposicion, que se reivindica, da lugar a las siguientes ventajas en la forma y constitucion de los azulejos.-

Al cocerlos acarrillados (es decir supespuestos de plano) en los hornos arabes, se asientan perfectamente unos sobre otros, evitandose todo movimiento durante la coccion .-

Como los azulejos asi mejorados descansa sobre el inmediato inferior por todo su contorno y superficie interior se evita que sus costillas o relieves se señalen en el anverso del azulejo, como debido al peso ocurre con los de los modelos actuales.-

Se consigue mayor perfeccion al cocer el azulejo en el horno de pasajes, ya que todo su dorso, que va a rastras sobre el pasaje, se sienta completamente sobre el, necesitandose menor esfuerzo para su arrastre, al no tropezar las costillas, con el repetido pasaje, como sucede en los que hoy se fabrican.-



En los actuales azulejos, en que las costillas o relieves de sus reversos, igual que las partes concavas formadas entre ellas, llegan a los bordes y no tienen ninguna orilla o si acaso dos en el mismo nivel que tales costillas, al colocar los azulejos superpuestos quedan en hueco las dos o cuatro orillas, lo que da lugar a que los azulejos puedan torcerse y a que los mencionados relieves pueden señalarse en el anverso del azulejo de debajo.

La disposicion que se reivindica, puede aplicarse a las distintas formas y tamaño de azulejos y similares que se fabrican o pueden fabricarse, y cualquiera que sea el procedimiento para ello seguido, asi como tambien podra variarse de uno a otro caso, el detalle de dimensiones y forma de esos resaltes que constituyen las orillas del azulejo; pero mientras no se afecte, en ninguno de esos casos, a la esencialidad reivindicada, las aplicaciones que se hagan del modelo que se reivindica, no seran sino variantes, igualmente comprendidas y protegidas por el presente registro.-


En esta idea, las adjuntas figuras corresponden unicamente a una forma de ejecucion, sin caracter alguno limitativo, que se presenta a titulo de ejemplo de realizacion para concretar cuanto se dice en esta memoria descriptiva.-

La fig. 1ª, se representa en perspectiva esquematizada el conjunto de un azulejo visto por su reverso, el cual esta establecido de acuerdo con el modelo que se reivindica. La fig 2ª corresponde a la planta del mismo, vista tambien por su reverso y a la seccion producida en el azulejo por el plano cuya traza A.B. se señala en la figura.-

En dichas figuras se aprecia como los resaltes (1), que constituyen las orillas del reverso del azulejo, quedan a la misma o mayor altura que las costillas (2) limitando a estas y a las partes concavas (3) en los bordes, dando lu -

• 61481

-- 3 --



gar a todas las ventajas que se han detallado y que a la vista de las referidas figuras comprenden con toda claridad.--

REIVINDICACIONES

Los puntos nuevos que se presentan para que sean objeto de reivindicacion en la presente Memoria de Modelo de Utilidad que por veinte años se solicitan en España son :

1ª.- "NUEVO TIPO DE REVERSO PARA AZULEJOS Y SIMILARES", caracterizado porque sus orillas perimetrales en toda su extension tiene una faja en relieve de anchura adecuada, la que queda a igual o mayor altura que sus costillas centrales y la cierran completamente, de tal forma que las partes concavas no tienen salida hasta los bordes y terminan en el citado relieve que limita y circunda el reverso del azulejo.--

2ª.- "NUEVO TIPO DE REVERSO PARA AZULEJOS Y SIMILARES"

La presente memoria consta de tres hojas y de setenta y una linea y un plano.--

Madrid 21 de Agosto de 1957

EL AGENTE OFICIAL

• 61481



FIG. 1.


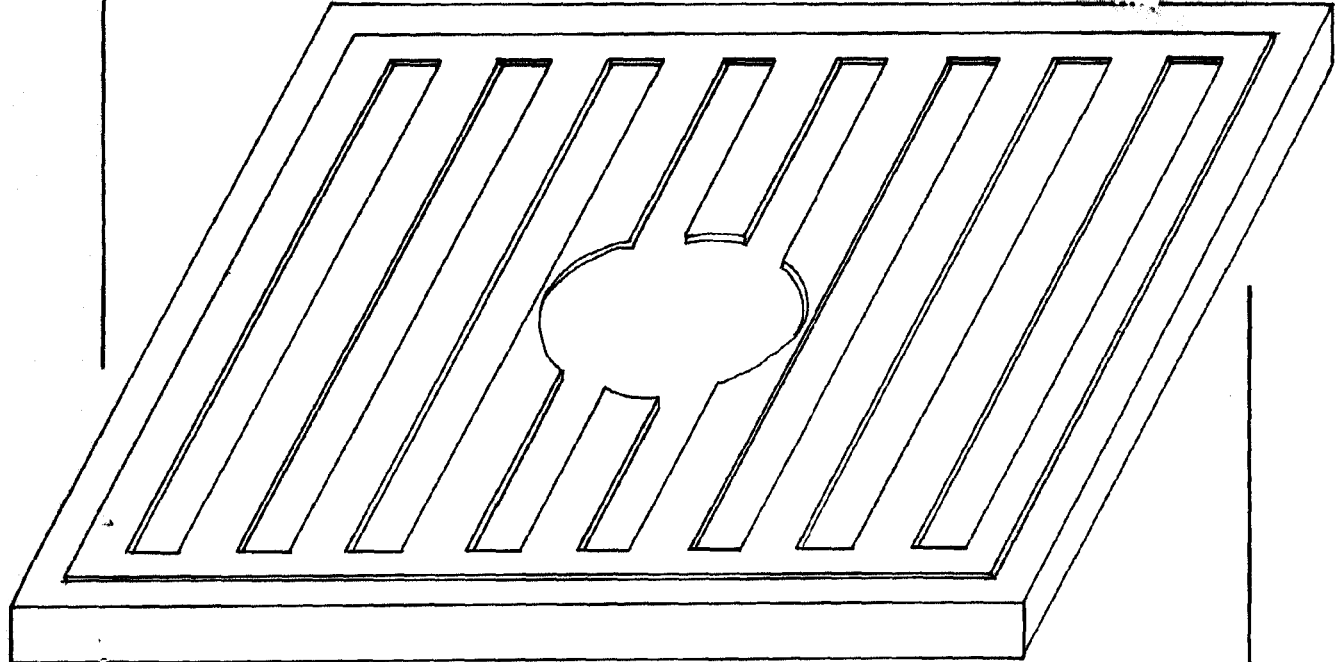


FIG. 2.

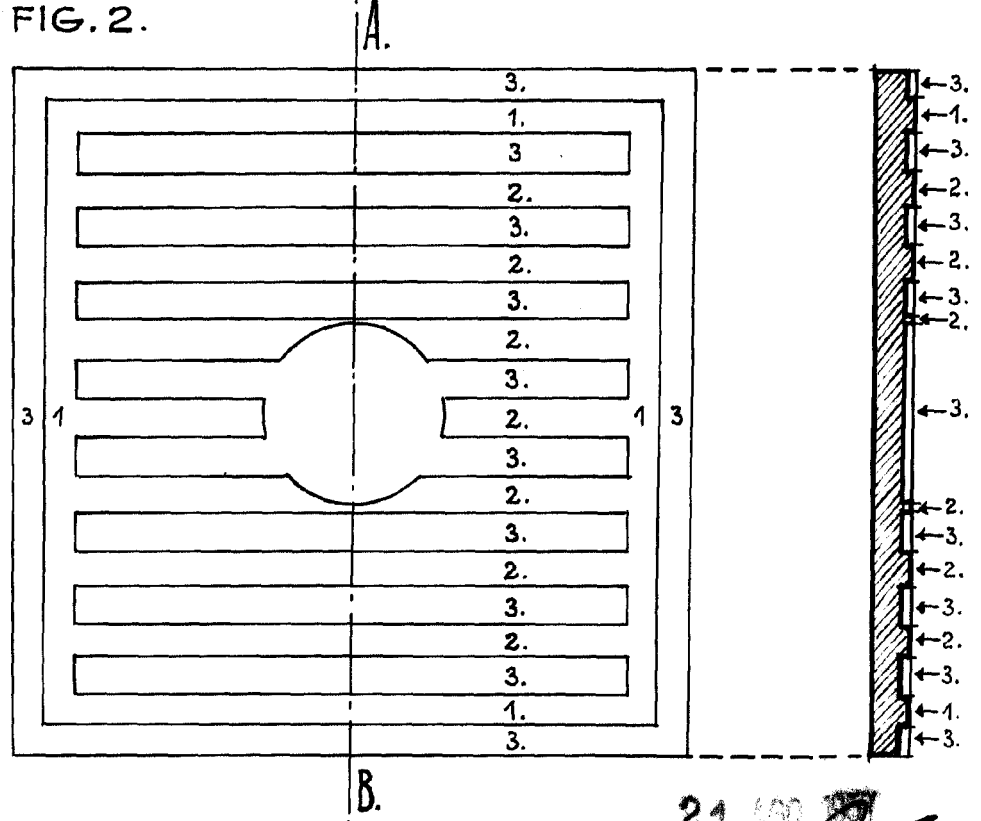

Escala variable.

21 100 77