

61482



Don. Vicente Sanchis Nebot, español, residente en Alcora, Castellon de la Plana, solicita autorizacion para el registro de un Modelo de Utilidad consistente en un NUEVO TIPO DE REVERSO PARA AZULEJOS Y SIMILARES.-

MEMORIA

El presente Modelo de Utilidad, se refiere a un NUEVO TIPO DE REVERSO DE AZULEJOS Y SIMILARES en el cual se han proyectados fajas en relieve de adecuada anchura y en sentido paralelo, las cuales tienen la particularidad que no llegan a los bordes, en la parte central del referido reverso lleva una concavidad, los angulos limites de los lados laterales van rebajados, para evitar su requebrajamiento, en sentido cuadrangular. Estas fajas en relieve permiten que las costillas centrales queden en un nivel inferior a las mismas y que las partes concavas descansen en hueco en la superposicion de un azulejo sobre otro.-

Tal disposicion que se reivindica, da lugar a las siguientes ventajas en la forma y constitucion de los azulejos.

Al cocerlos acarrillados (es decir, superpuestos de plano) en los hornos arabes, se asientan perfectamente unos sobre otros, evitandose todo movimiento durante la coccion.-

Como los azulejos asi mejorados descansan sobre el inmediato inferior por todo su contorno y superficie interior se evita que sus costillas o relieves se señalen en el anverso del azulejo, como debido al peso ocurre con lo de los modelos actuales.-

Se consigue mayor perfeccion al cocer el azulejo en el horno de pasajes, ya que todo su dorso, que va a rastra sobre el pasaje, se sienta completamente sobre él, necesitando menor esfuerzo para su arrastre, al no tropezar las



costillas con el repetido pasaje, como sucede en los que hoy se fabrican.

En los actuales azulejos, en que las costillas o relieves de su reverso, igual que las partes concavas formadas entre ellas, llegan a los bordes y no tienen ninguna orilla o si acaso dos al mismo nivel que tales costillas, al colocar los azulejos superpuestos, quedan en hueco las dos o cuatro orillas, lo que da lugar a que los azulejos puedan torcerse y a que los mencionados relieves, puedan señalarse en el anverso del azulejo de debajo.-

La disposición que se reivindica puede aplicarse a las distintas formas y tamaños de azulejos y similares que se fabrican o puedan fabricarse y a cualquiera que sea el procedimiento para ello seguido, así como también podrá variarse, de uno a otro caso, el detalle y dimensiones y formas de estos relieves que constituyen las orillas del azulejo; pero mientras no se afecte en ninguno de esos casos a la esencialidad reivindicada, las aplicaciones que se hagan del modelo que se reivindica, no serán sino variantes, igualmente comprendidas y protegidas por el presente registro.-

En esta idea, las adjuntas figuras corresponden únicamente a una forma de ejecución, sin carácter alguna limitativo, que se presenta a título de ejemplo de realización, para concretar cuanto se dice en esta memoria.-

La fig. 1ª, representa en perspectiva esquemática el conjunto de un azulejo, visto por su reverso, el cual está establecido de acuerdo con el modelo que se reivindica.-

La fig. 2ª, corresponde a la planta del mismo, visto también por su reverso y a la sección producida en el azulejo por el plano cuya traza A B se señala en la figura.

En dichas figuras se aprecian la forma de colocación de los resaltes, el rebajado de los ángulos y las partes huecas



permitiendo que por medio de los resaltes del mismo queden a la misma o mayor altura que las costillas, dando lugar a todas las ventajas que se han detallado y que a la vista de las referidas figuras se comprenden con toda claridad.-

REIVINDICACIONES

Los puntos nuevos que se presentan para que sean objeto de reivindicaciones en la presente Memoria de Modelo de Utilidad que por veinte años se solicita en España son:

1ª.- NUEVO TIPO DE REVERSO PARA AZULEJOS Y SIMILARES, caracterizado porque en el mismo se han proyectado fajas en relieve de adecuada anchura y en sentido paralelo, las cuales tienen la particularidad que no llegan a los bordes. En la parte central del referido reverso lleva una concavidad, igualmente los angulos limites de los lados laterales van rebajados, para evitar su resquebrajamiento, en sentido cuadrangular.-

2ª.- NUEVO TIPO DE REVERSO PARA AZULEJOS Y SIMILARES.-

La presente memoria consta de tres hojas y setenta y seis lineas y un plano.-

Madrid 21 de Agosto de 1957

EL AGENTE OFICIAL.



FIG. 1.


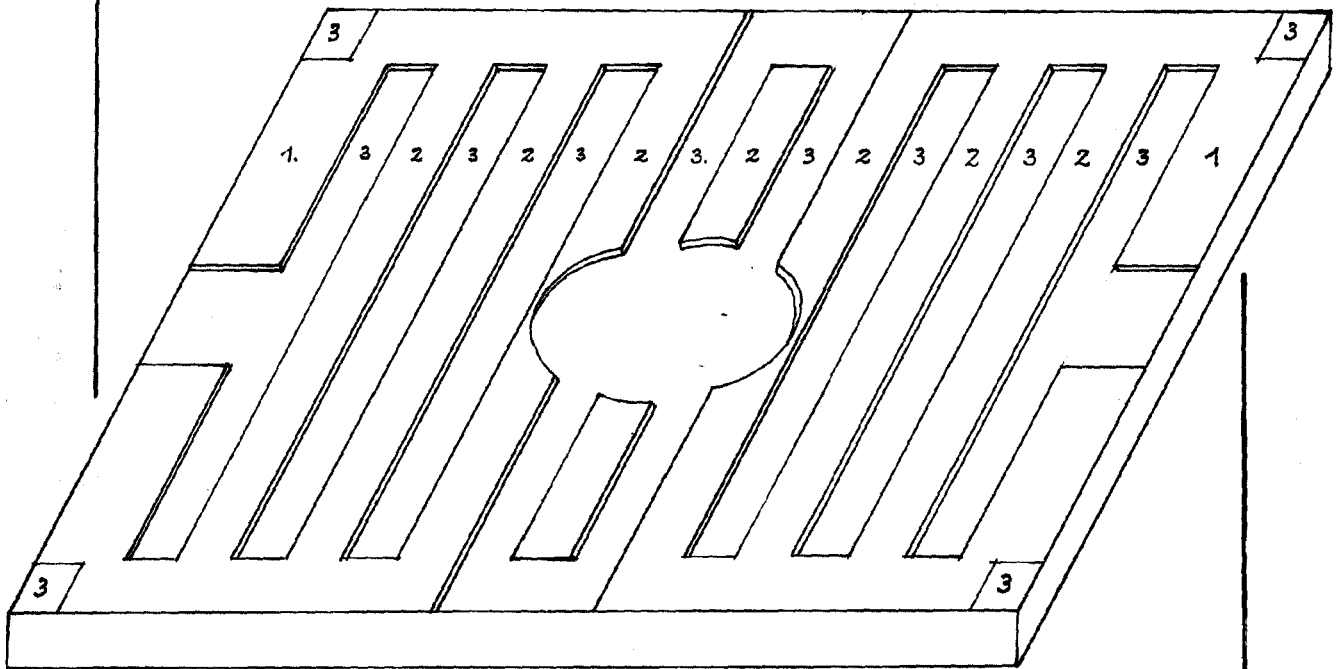


FIG. 2.

• 61482

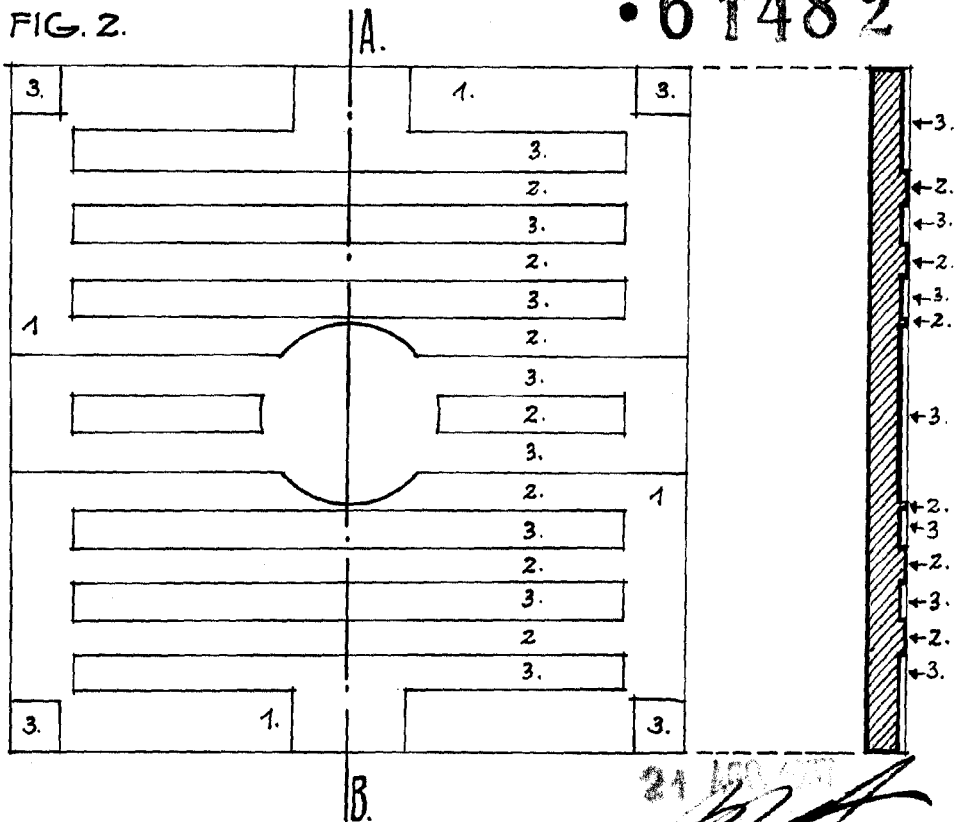

Escala variable.

21 100 77
[Handwritten signature]