



16

.61645

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN ENHEBRADOR DE AGUJAS DE COSER", a favor de D. Fernando Marchesi Fernández-Herce, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, Teodora Lemadrid, 38.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

Por este Modelo de utilidad se describe un útil para enhebrar el hilo a las agujas de coser, que permite efectuar esta molesta y pacienzuda operación con toda facilidad y éxito, y en muy escasos segundos.

5 Esta utilidad y consiguientes ventajas se apreciarán al comentar la descripción de las características de este enhebrador, refiriéndola a los dibujos que, a título de ejemplo, se adjuntan a esta memoria.

En los dibujos, en la figura I se representa una



10 ejecución del enhebrador -1- y las figs. II, III y IV nos muestran los tres tiempos fundamentales para enhebrar el hilo -2- en la aguja de coser -3- utilizando el útil -1-.

15 Como puede verse en la fig. I, el enhebrador consiste en un liviano y delgado mango -4- que por su parte superior sujeta las puntas libres -5- de un finísimo y elástico alambre metálico -1- que está simétricamente doblado en -6-7- para formar un alargado anillo, casi en punta -6- y ensanchado en -7-.

20 Como es lógico resulta muy fácil, cómodo y rápido, ensartar por su punta -6- a este anillo -1- en el ojete -8- de la aguja de coser -3-, figura II, y, por la elasticidad del alambre -1- hacer pasar por este ojete todo el anillo -1-7- hasta hacer chocar a la aguja -3- contra el mango -4-. En esta disposición, es asimismo fácil hacer
25 pasar un hilo -2- a través del anillo -1-7-6-, y entonces, tirando hacia atrás según -9- al mango -4- con -1-7-6-, el hilo -2- queda perfectamente ensartado en -8-.

30 A los efectos de este Modelo de utilidad serán variables todos cuantos detalles no afecten, alteren, cambien o modifiquen la esencia del enhebrador aquí descrito.

N O T A .

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

35 1 - Un enhebrador de agujas de coser, que fundamentalmente consiste en un muy fino y elástico alambre metálico doblado simétricamente por su mitad, en ángulo agudo, en forma de lanceta, y doblándose cada brazo en ángulo obtuso para cruzar sus extremos que quedan retenidos por pestañas y sólidamente sujetos al extremo de un mango de fina
40 chapa plana; el calibre de este alambre es tal que puede



- 3 - 61645

entrar de punta con sus dobleces, que se pliegan elásticamente, en el orificio de la aguja de coser, arrastrando a la doblez del hilo que se pretenda enhebrar.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cual objeto es:

2 - "UN ENHEBRADOR DE AGUJAS DE COSER".

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

Barcelona, diez y seis de agosto de mil novecientos cincuenta y siete.

P.A. de D. Fernando Marchesi Fernández-Herce,

L. DURÁN
P. P.



84845

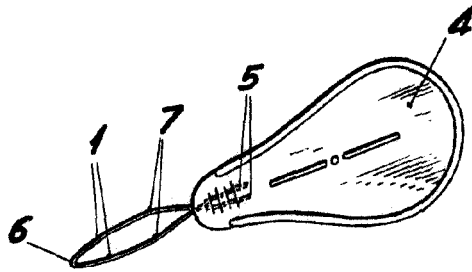


Fig. I

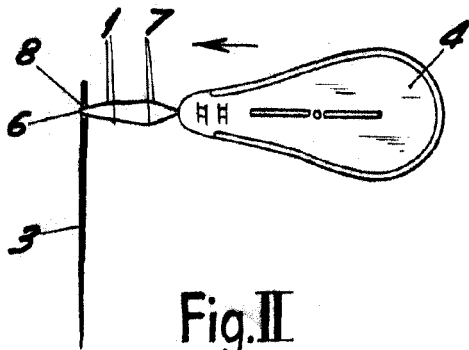


Fig. II

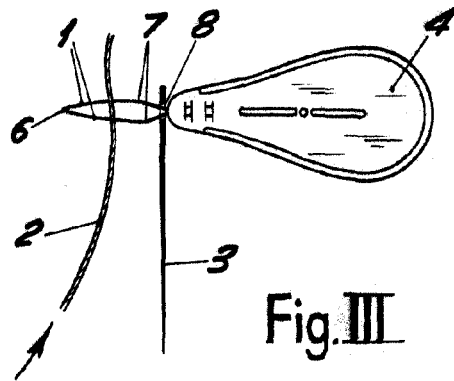


Fig. III

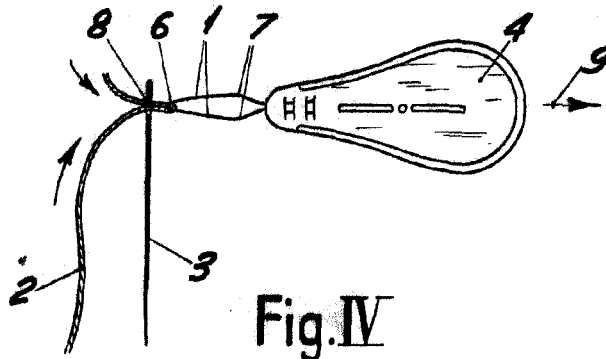


Fig. IV

BARCELONA, 16 AGOSTO DE 1957

L. DURAN

P.R.