

13 SEP



MAL ORIGINAL
PARA REPRODUCIR

• 61782

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para " BUCLE RIZADOR PERFECCIONADO ", a favor de Don LUIS
VILA ESTEFANELL, domiciliado en BARCELONA, calle Comercio,
nº 15.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un bucle
rizador perfeccionado.

5. Este bucle, fabricado ventajosamente en material plás-
tico, une a su baratura en el precio de coste y al poco peso,
la condición de ser lavable y de llevar consigo medios para
su fijación en el pelo.

10. Consiste el objeto del modelò en una pieza formada por
un enrejado tubular que presenta una boca abierta, por uno de
sus extremos, con perímetro en entrante y saliente, y por el
otro extremo se cierra en convexidad para dejar un orificio



• 61782

central donde se fija un elemento elástico, sujetador del bucle en el pelo. Para llevar a cabo esta sujeción basta enganchar este elemento elástico, por su extremo libre, en los entrantes de la boca opuesta del elemento tubular en rejado.

5. Para facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo no limitativo del alcance del invento.

En los dibujos:

10. La figura 1, indica en alzado el bucle rizador en cuestión, y la figura 2, representa el citado bucle con el elemento sujetador montado.

15. El caso que se cita se caracteriza porque el bucle rizador se halla constituido por un enrejado tubular 1 a base de un filamento 2 de material flexible, tal como por ejemplo plástico, con o sin alma de alambre, el cual elemento tubular 1 se halla cerrado por uno de sus extremos 3 según una convexidad y deja un orificio central 4 en el que va fijado mediante anudado 5 interior un lazo elástico 6.

20. El otro extremo 7 del bucle tubular 1 se halla abierto y presenta una boca con entrante 8 y salientes 9 en su perímetro.

25. La colocación y fijación de este bucle rizador es sencilla y práctica, se efectúa de la siguiente manera: una vez enrollado el pelo 10 sobre la generatriz recta 11 del bucle, se coge el lazo elástico 6 por su extremo libre 12, se tira de él y se acopla en los entrantes 8 del extremo 7 abierto, quedando así rodeando al bucle y presionando sobre el pelo enrollado sobre él.
- 30.



5. Para su retirada se comprende que se seguirá una operación inversa, o sea que se tirará del elemento elástico 6 haciendo salir su zona extrema 12 de los entrantes 8, con lo que se deja libre de toda presión el pelo 10 enrollado, quitando a continuación el bucle rizador de la mata de pelo rizada.

10. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de las indicadas a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, fabricarse en cualquier forma y tamaño, con los medios y materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

N O T A

15. Descrito el objeto y utilidad del modelo, se declara no practicado ni divulgado en España lo comprendido en las siguientes reivindicaciones:

20. 1. Bucle rizador perfeccionado, caracterizado por estar constituido por un enrejado tubular que por uno de sus extremos se cierra convexamente dejando un orificio central en el que va fijado un lazo elástico sujetador del bucle en el pelo, para lo que, el extremo abierto de éste, se ha previsto a modo de boca con entrantes y salientes en su perímetro, donde queda sujeto, eventualmente, el elemento elástico por su extremo libre.


25. 2. Bucle rizador perfeccionado.
Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de tres hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 13 SEP. 1957

LUIS VILA ESTEFANELL.


p. a. JAIME ISERN MIRALLAS

Fig. 1

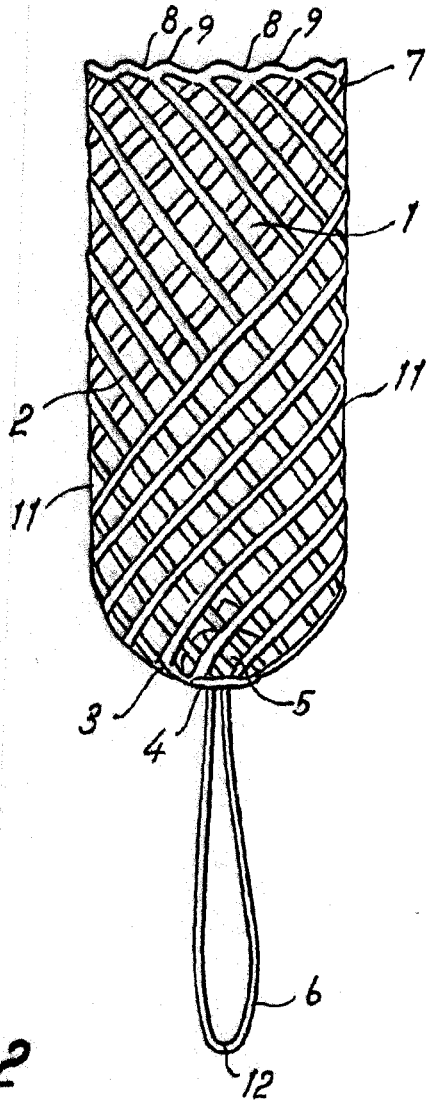

•61782

Fig. 2

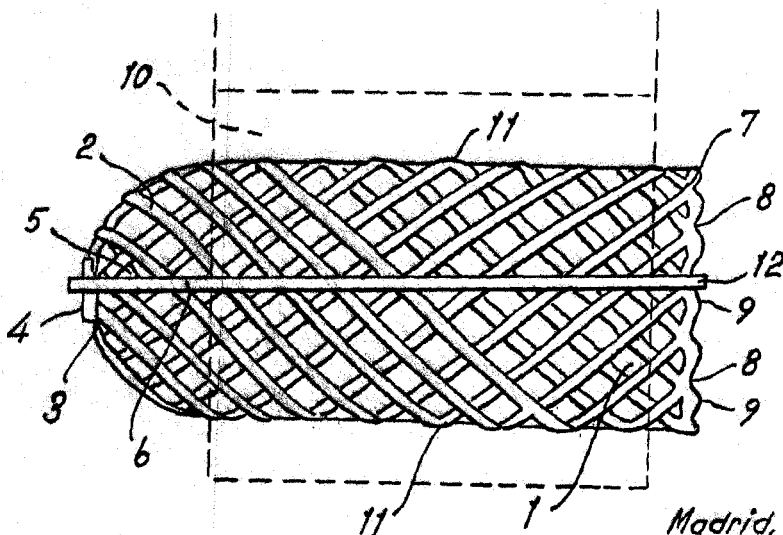

Madrid, 1957

Jaime Isern

p.p.