



62053

M O D E L O D E U T I L I D A D

QUE POR VEINTE AÑOS, se solicita para España y sus Pose-
siones, como de propia novedad de Don MANUEL OTERO FER-
NADEZ y Don ALFONSO GARCIA ORTS, domiciliados en la ca-
lle Alvarado num. 10 de esta Capital, por: "REFUERZO --
PROTECTOR PERFECCIONADO DE CALZADO ". - - - - -

- - - -o o - - - -

MEMORIA DESCRIPTIVA
= = = = =

5

Acentuada la moda por el uso del calzado femenino a -
base de tacones extremadamente finos, es preciso por ello
dotar a dicho calzado de consistentes medios reforzadores
a fin de garantizar, en óptimas condiciones, su formato -
inicial y acabado de fábrica o artesanía.

En el mercado, ya se conocen piezas de refuerzo con el
referido fin, pero éstas, no reúnen las condiciones enco-
mendadas a su finalidad.

10

Los estilizados tacones en uso, debido a su altura y
poca base, suelen romper la pieza cambrillón del zapato,
y aún sin romper esta importante pieza, es corriente que
tome cierto virio hacia uno de los lados, con preferencia
hacia el exterior, y también hacia atrás.

15

De ahí la presente invención, caracterizada por un re-
fuerzo protector perfeccionado, que, debidamente acoplado
al piso del zapato y por la parte interna del tacón, cum-
ple en todas sus exigencias con la función a que se a

02053



tina.

20 Su descriptiva ilustrada gráficamente, es como sigue:
Consiste en una pieza que toma la curvatura del tacón -
por la parte delantera superior (1), y continúa por el
piso en la parte del cambrillón; en este lado, y por la
cara que queda unida al piso, formando un solo cuerpo -
con la pieza, lleva dos grapas laterales (2), que, intro-
25 ducidas a través de la suela y la palmilla, son remacha-
das por el interior del zapato para su perfecta sujeción;
en el lado opuesto (3), lleva dispuestos unos taladros(4)
por donde se sujeta al tacón mediante sendos clavos o tor-
nillos, consiguiéndose así su completo y eficaz acople.

30 La particularidad de la pieza, radica en las grapas -
esenciales que la caracterizan, las cuales formadas de -
la misma pieza, hacen una unión que imposibilita todo mo-
vimiento, como sucede en el caso de ir provista de cla-
vos, tornillos, o simples remaches, pues al no formar parte
35 de la pieza, suele quedar cierta holgura debida al movi-
miento del tacón, que va en perjuicio de la palmilla, por
agrandarse los orificios y abrir boca con el roce conti-
nuado por el movimiento, bien sea lateral, de delante a
atrás o inverso, y acaba por aflojar los tornillos o rema-
40 ches.

Descrita suficientemente la naturaleza de la invención,
es obvio hacer constar, que la misma, podrá llevarse a ca-
bo en los materiales, dimensiones y formas que más intere-
sen, siempre que ello no varíe la esencialidad expuesta,
45 y a tal fin, se solicita su exclusividad por término de -
VEINTE años, para España y sus Posesiones, mediante la si-
guiente nota de :

R E I V I N D I C A C I O N E S :

50 1ª.- "REFUERZO PROTECTOR PERFECCIONADO DE CALZADO "ca-
racterizado por una pieza que toma la curvatura del ta



55

por la parte delantera superior, y continúa por el piso en la parte del cambrillón; en este lado, y por la cara que queda unida al piso, formando un solo cuerpo con la pieza, parten dos grapas laterales que, introducidas a través de la suela y la palmilla, son remachadas por el interior del zapato como medio de sujeción; en el lado opuesto, lleva dispuestos unos taladros por donde se sujeta al tacón, mediante sendos clavos o tornillos, como complemento de su eficaz acople.


60

2º.- "REFUERZO PROTECTOR PERFECCIONADO DE CALZADO".-

La presente Memoria, consta de 3 hojas y 60 líneas - mecanografiadas por una sola cara, a las que se unen los planos reglamentarios.

Madrid a 20/SEP. 1957

CIRILO DIEZ GONZALEZ
P. P.

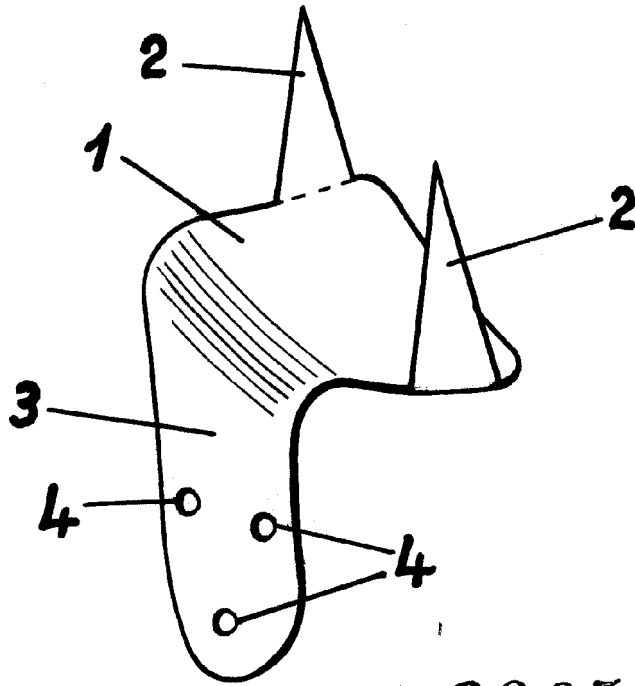

• 62053

ESCALA VARIABLE

MADRID 30 JUN 1907

CIRILO VIZ GONZALEZ

P. P.

