

62330

62330

MEMORIA DESCRIPTIVA

---

Correspondiente a la solicitud de registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Marceliano COQUILLAT MORA, de nacionalidad española, residente en Elche (Alicante), calle de Mariano Luña núms 7 y 9,-----

P O R

" CIERRE PERFECCIONADO PARA CALZADO "

---

En todo calzado y, más especialmente, en el destinado a tiempo de lluvia, denominado calzado de agua, se presenta la dificultad de impedir que el agua penetre por el cierre del mismo, ya que es preciso que presente una apertura que deje paso al pie y ésta apertura, cerrada por dordones

u otro medio, no puede ajustar herméticamente y, en consecuencia, el agua puede penetrar libremente, sin que el pie tenga otra protección que una lengüeta de piel de reducido tamaño, que no impide el paso por sus bordes.

10

Para evitar éste grave inconveniente, se ha estudiado y realizado el cierre perfeccionado que constituye el objeto de la presente Memoria descriptiva y mediante cuyo empleo se impide por completo la penetración del agua en el interior de la bota.

15

Para mayor claridad de la explicación se acompaña un dibujo en el cual se representa, en un ejemplo no limitativo de realización, la pieza constitutiva del cierre.

20

Este está constituido por una pieza de piel (A), la cual adopta forma de cuadrilátero irregular, dos de cuyos lados están sensiblemente en ángulo recto y los otros dos forman un ángulo obtuso muy abierto.

25

Esta pieza (A), va unida a la parte superior de la pala, coincidiendo con la abertura de la bota, a la que oculta, mediante un doble pestunte (B), que recorre la totalidad de los dos lados del ángulo recto, éste, y la iniciación de los otros dos lados. Paralelamente a los bordes y respuntes (B) están dispuestos los órganos de cierre (C) de los cordones.

30

Al unirse éstos, la pieza (A) forma un fuelle, doblándose por las líneas laterales (D) y la central (E), o por otras que puedan formar el fuelle de la pieza (A), para que ésta no abulte y moleste al usuario del calzado.

35

Gracias a esta disposición, el agua no puede penetrar en el interior del calzado, por quedar detenida por la pieza (A), ni por el cosido de ésta a la pala, dado que monta

sobre ella.

40

Esta forma de cierre constituye una evidente novedad - en el calzado y proporciona el efecto útil de impedir que - el pié pueda mojarse a causa del agua que penetra por la -  
abertura del mismo.

45

Claro es que el ejemplo de realización descrito y re- presentado podrá ser alterado en detalles secundarios de ma-  
teria, forma y dimensiones, sin que por ello se altere la -  
esencia de sus fundamentales características según quedan -  
expuestas.

N O T A

EN RESUMEN: El Modelo de Utilidad que, por veinte años se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

50

1ª:- " CIERRE PERFECCIONADO PARA CALZADO ", caracteri-  
zado por constituirlo una pieza en forma de cuadrilátero -  
irregular, dos de cuyos lados, que forman sensiblemente un  
ángulo recto, van unidos sobrepuestos a la pala, mediante -  
un doble respunte y los órganos de sujeción de los cordo-  
nes, mientras los otros dos lados opuestos forman entre sí  
un ángulo obtuso muy abierto, plegándose el conjunto en -  
forma de fuelle, de manera que el agua que penetre por la -  
abertura quede detenida por ésta pieza plegada, sin poder -  
penetrar al interior.

55

60

2ª:- Por último, se reivindica como objeto sobre el -  
que ha de recaer el Modelo de Utilidad que, por veinte años  
se solicita para España y sus Colonias, -

p o r

" CIERRE PERFECCIONADO PARA CALZADO "


65

Todo conforme queda expresado en la presente Memoria -  
descriptiva que consta de cuatro hojas escritas a máquina -

.62330

por una sólo cara y dibujos que se acompañan.

Madrid, 22 OCT. 1957

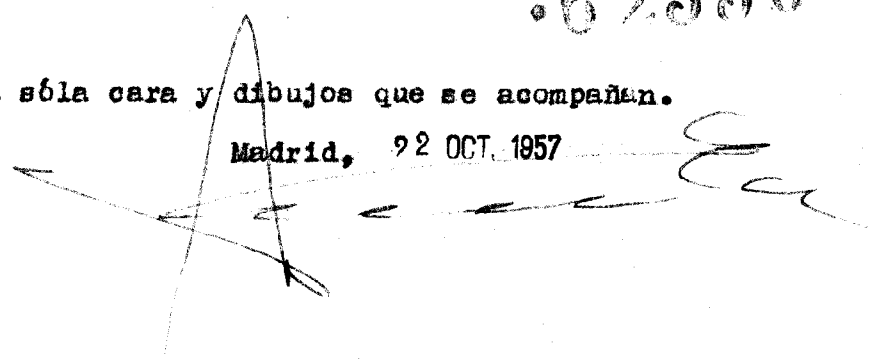


62.330

D. MARCELIANO COQUILLAT MORA.

HOJA UNICA.

.62330

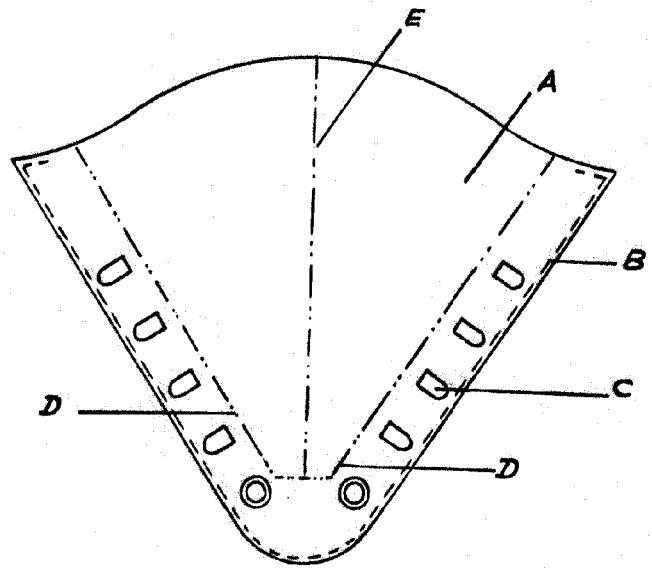

ESCALA VARIABLE  
MADRID, 22 Octubre 1.957  
P.4,

