



11 0

.6 2345

MODELO DE UTILIDAD

por "Un batidor mejorado" a favor de D. Salvador DOSRIUS AREGALL, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, calle Clot, 15.

MEMORIA DESCRIPTIVA

5 Se refiere el presente modelo de utilidad a un batidor
a mano del tipo en que el giro de la pifa de batido se logra
por el encajamiento del montante helicoidal de aquélla, gene-
ralmente de alambre, con una perforación practicada en un cas-
quillo que lleva la base del mango, al mover éste en sentido
longitudinal alternativo con retorno automático por la acción
10 de un muelle en espiral. En los batidores de este tipo hasta
ahora contruidos, el casquillo cuya perforación, a modo de
hembra fija, obliga el giro del montante de la pifa al despla-
zar el mango, acostumbra a ser montado simplemente por enchufe
en el terminal cilíndrico de aquél, cual sujeción algunas ve-
15 ces asegurada por un ligero hendido de su superficie, es siem-
pre endeble dando lugar a un rápido desajuste del casquillo que
al caer o adquirir juego, inutiliza al batidor o le hace fun-
cionar deficientemente.



Con el batidor mejorado, objeto del presente modelo, se evita de manera absoluta el citado inconveniente, de cual circunstancia deriva su utilidad consiguiéndose el efecto nuevo de un funcionamiento más eficaz.

5 En la hoja de dibujos que acompaña a la presente memoria, aparece representado el batidor mejorado que nos ocupa, siendo en ellos: Fig. 1 una vista de lado (sin la piña de batido) en sección por un plano longitudinal medio; y Fig. 2, un detalle en perspectiva del casquillo-guía.

10 Caracteriza el batidor mejorado, de referencia, el hecho de presentar el casquillo 1 que lleva en su base la perforación 2 cuyo perfil se corresponde con el de sección transversal del montante helicoidal 3 de la piña de batido, precisamente roscado en el terminal cilíndrico 4 del mango 5, quedando así imposibilitado su descajamiento, dándose la circunstancia de poder ser sustituida en algunos casos la base perforada del casquillo, por un disco metálico perforado de igual manera, que se monta aprisionado entre la pestaña del casquillo y el borde cilíndrico del extremo tubular del mango. El
15 resto del mecanismo conserva sus normales características.

20 En la ejecución práctica del modelo según queda descrito podrán variar todos aquellos detalles configurativos y constructivos que por su índole no afecten a la substancialidad del mejoramiento a que se refiere.

NOTA

62345 1 00



Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

5 1º.- Un batidor mejorado, que siendo del tipo en que el giro de la pisa de batido se logra por encajamiento del montante helicoidal de aquélla, generalmente de alambre, con una perforación practicada en un casquillo que lleva la base del mango, al moverse éste en sentido longitudinal alternativo con retorno automático por la acción de un muelle, se caracteriza por el
10 hecho de presentar el referido casquillo, precisamente roscado en el terminal cilíndrico tubular del mango, pudiendo en algunos casos ser sustituida la base perforada del casquillo por un disco metálico perforado centralmente de igual manera, que se sitúa fuertemente aprisionado entre la pestaña del casquillo
15 y el borde plano del extremo tubular del mango.

2º.- UN BATIDOR MEJORADO.

Y todo cuanto afecta a la esencialidad de lo mostrado en el adjunto dibujo y descrito en la presente memoria que consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola
20 cara.

BARCELONA, 11 de octubre de 1957

Salvador DOSRIUS AREGALL

pa.

•62345 11 00



FIG. 1


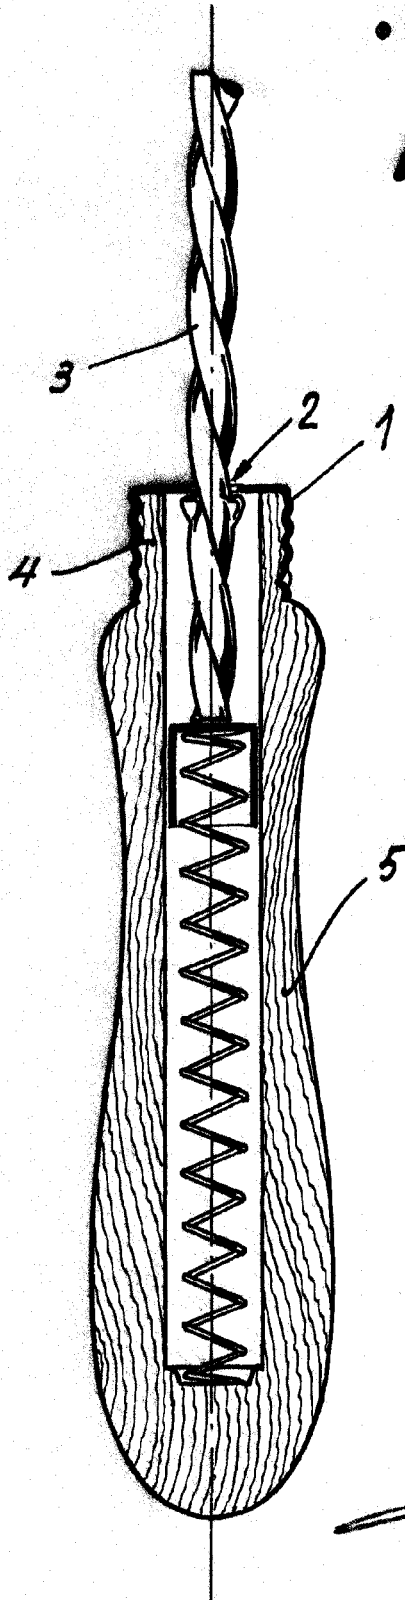


FIG. 2

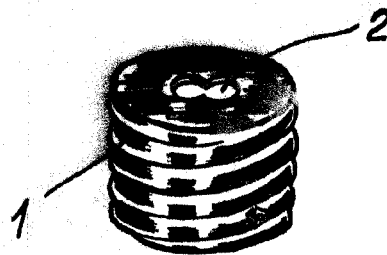

BARCELONA,
11 DE OCTUBRE DE 1957.
P. P.

ESCALA VARIABLE