



62384

6 2 3 8 4

MEMORIA DESCRIPTIVA

DE UNA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD, POR VEINTE AÑOS  
EN ESPAÑA, A FAVOR DE DON RAFAEL SANCHEZ CASTAÑO, DE  
NACIONALIDAD ESPAÑOLA, RESIDENTE EN MADRID (España)  
C/Aldea del Fresno, 3

s o b r e:

"NUEVO ELEMENTO PARA LA PAVIMENTACION"

\*\*\*\*\*

6 2 3 8 4



Con la presente solicitud se trata de proteger un nuevo elemento para la pavimentación de pisos y superficies similares, con el cual se consiguen ventajas aún desconocidas en los actuales.

5                   Principalmente hemos de hacer constar el ahorro de material que se logra con la baldosa objeto de la invención, debido a que no es necesario la fabricación de una baldosa de un solo material, sino que se consigue una loseta mixta, constituyendo siempre la mayor abundancia de material siempre el más asequible, y otra capa de menos grosor el material perceptible a la vista, o sea la superficie pulimentada y de dibujos que hace conseguir un bello conjunto al ser instalado el elemento en cualquier


10

15                   piso o similar.

Asimismo se hace constar que la parte superior que constituye la loseta, o sea, la parte constituida por la goma o plástico puede ser todo su límite en canto vivo o biselado.

20                   También es notorio hacer constar que con el elemento objeto de la presente invención se obvia totalmente el inconveniente que en todos los pisos surgen constantemente, preferente en los resubiertos por linoleum o goma, el abarquillamiento o alabeado del material. Este fenómeno no es posible realizarse ya que el pavimentado de un piso o similar se

25                   consigue por pequeñas superficies de material flexi-



ble, adheridas a otra superficie constituida corrientemente por mortero o similar análogo, aunque es natural que se use el conglomerado que corrientemente se utiliza para la confección de baldosas, etc.,.

5           Se ahorra asimismo una gran mano de obra, puesto que no se requiere personal especializado, ya que su colocación lo puede realizar cualquier obrero soldador.

10           Por otra parte es importantísimo el destacar que del mismo material que se construyen estos elementos, es factible la realización de rodapiés, que conjuntamente suelen acompañar en el solado de un piso, para bordear la parte baja de las paredes del mismo.

15           Para mejor comprensión de la descripción que sigue, se adjuntan dibujos a los cuales se hace constante referencia a lo largo de la misma, siempre a título de ejemplo no limitativo.

20           La Figura 1ª, es una vista en perspectiva de uno de los elementos constitutivos de la invención.

          La Figura 2ª, es la misma vista, pero presentando una de sus esquinas desprendida de la base del elemento, la cual como hemos dicho es corrientemente es de cemento y arena.

25           Consiste la presente invención en un nuevo elemento para la pavimentación, caracterizado porque el mismo está constituido por una superficie de cemento

6 2 3 8 4

23



y arena (1) sobre la cual se adhiere otra superficie (3) de material de goma o plástico, por su cara (4) y mediante pegamento especial.

5 Asimismo los cantos de la superficie de goma o plástico serán vivos o biselados, presentando el resto de la superficie (2) la imitación a madera u otro dibujo adecuado.

10 Una vez unidas mediante prensado y adherente las dos superficies, es difícilísimo el desprendimiento, pudiendo proceder seguidamente al solado del piso.

Las ventajas de la presente invención, se deducen de lo anteriormente expuesto.

15 Si bien la forma de ejecución aquí descrita constituye aplicación preferente de la presente invención, podrán introducirse modificaciones de forma y de detalle sin que por ello varíe la esencialidad de la misma, la cual se reivindica en la siguiente

N O T A

20 En resumen; la presente solicitud recaerá sobre las siguientes reivindicaciones:

25 1ª.-Nuevo elemento para la pavimentación, caracterizado porque está constituido por una superficie de cemento y arena, sobre la cual se adhiere otra superficie de menos grueso, la cual es la perceptible, siendo adherida mediante prensado y el aglutinante necesario.

6 2 3 8 4 23



2ª.-Nuevo elemento, según la reivindicación anterior, caracterizado porque la superficie de menos grosor, es constituida por material flexible sobre el que se realiza la operación de pulido y imitación a productos o materiales naturales.

3ª.-"NUEVO ELEMENTO PARA LA PAVIMENTACION".-

Según describe en la presente memoria que consta de cinco hojas escritas a máquina y dibujos.


Madrid, 23 OCT. 1957

6 2 3 8 4


23



**FIG. 1**

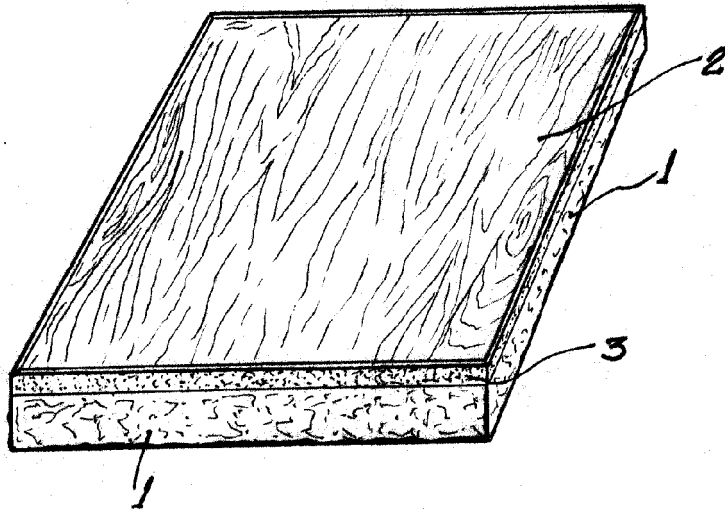

**FIG. 2**

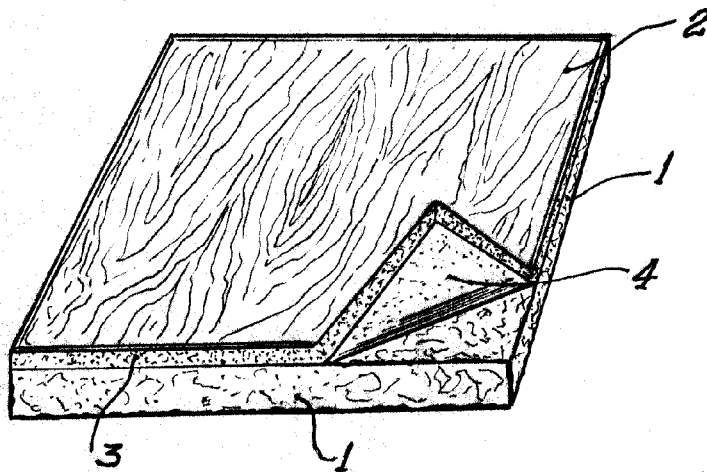

ESCALA VARIABLE  
Madrid, de 23 OCT. 1951 de 19...

EL AGENTE