

24



•6 2394

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para " UN AISLADOR SUJETADOR DE SEGURIDAD ", a favor de Don VICTOR CARABEN BONNIN y Don ENRIQUE PASTOR MONTOLIU, residentes en BARCELONA, calle Bofarull, nº 209.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un aislador sujetador de seguridad.

5. La ventaja del empleo de este aislador estriba en el hecho de que los conductores no se abren para abarcarlo, ni se atan exteriormente si pasan al exterior, el aislador recibe en su centro todo el grueso del conductor y lo absorbe bajo dos alas elásticas que lo forman, pues la cabeza del mismo es de material plástico aislante y relativamente flexible, formando dos alas vueltas hacia adentro en la línea media, formando aquí
10. una entrada apretada para el paso del conductor que después queda retenido por la parte vuelta de dichas alas.

6 2394

24 00



Esta cabeza prensora y aislante, se fija al paramento mediante un clavo o tornillo que atraviesa su base, no siendo visible desde el exterior la cabeza de este medio de fijación.

5.

Con el fin de facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo:

10.

La figura 1, muestra la vista en planta de la cabeza del aislador,

la figura 2, indica en alzado la sección diametral de dicha cabeza con el medio de fijación y la disposición para encajar el conductor de dos vetas o mas.

15.

Consiste el modelo, en una cabeza -1- de material plástico flexible y suficientemente resistente y de condición aislante, que forma dos alas -2- y -3- que forman una vuelta hacia la base que da lugar a una entrada -4- para el paso del conductor, que al encajar entre ambas aletas rebasa su curvatura y queda retenido bajo ella en completa seguridad. En la figura 2 se indica el conductor C y la flecha F, de encaje.

20.

La base de esta cabeza -1- se fija al paramento por un medio adecuado -5- que puede ser clavo o tornillo.

25.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, en la descripción, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá pues construirse en cualquier forma y tamaño, con los medios más adecuados por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =



62394

24 OCT 1957

NOTA

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1. Un aislador sujetador de seguridad, caracterizado esencialmente por el hecho de comprender una cabeza que constituye un elemento de retención por presión del conductor eléctrico, para lo cual la citada cabeza es de un material flexible y aislante, formando dos alas opuestas que se reúnen en la zona media por sendas vueltas hacia dentro, constituyendo estas zonas vueltas un paso diametral elástico por el que puede pasar el conductor que resultará retenido por las partes vueltas del reverso.

15. 2. Un aislador según la anterior reivindicación en el que, la base de esta cabeza se fija al paramento por un medio adecuado, que resultará prácticamente invisible desde el exterior por quedar bajo la zona vuelta de las dos alas.

20. 3. Un aislador sujetador de seguridad.
Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de tres hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 24 OCT. 1957

VICTOR CARABEN BONNIN
ENRIQUE PASTOR MONTOLIU.

p. a.

JAIME ISERN MIRALLES



R/rm.

D. Enrique Pastor Montoliu
D. Victor Carabén Bonnin

Hoja única

6 2894

24 OCT

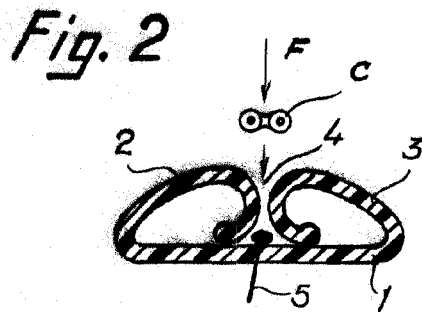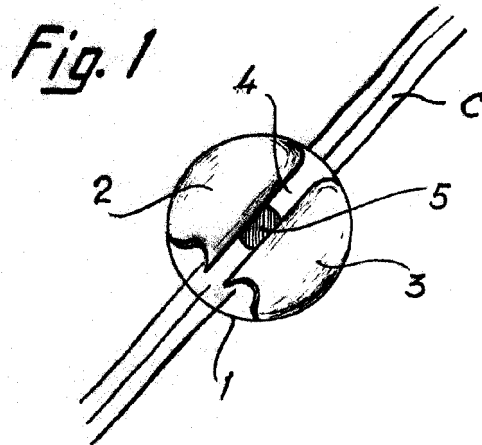

Madrid, 24 OCT 1957

pp. Jaime Isern