



.6 2914

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

por "UNA TAPA PERFECCIONADA PARA AZUCAREROS Y SIMILARES", a favor de Don BUENAVENTURA CERVELLO ARBOS, domiciliado en BARCELONA, calle de Pelayo, nº 20.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una tapa perfeccionada para azucareros y similares.

5. Se caracteriza por hallarse permanentemente dispuesta en el brocal del recipiente, y consta de dos piezas una interior soldada al borde del recipiente formando pestaña circundante y la otra exterior, montada libremente sobre la primera, de modo que pueda girar sobre si misma merced a un pomo central.

10. La pieza interior forma una bóveda, seccionada diametralmente, quedando por lo tanto una parte cubierta y otra



62914

descubierta.

La pieza superior, dispuesta sobre la anterior, es también una bóveda coincidente con la interior, y bseccionada según un sector que forma ángulo obtuso.

- 5. El giro de la superior, facilita la apertura, toda vez que el sector abierto de la tapa superior queda totalmente libre por ser de amplitud menor que la abertura de la pieza inferior, por el contrario, al cerrar, la abertura superior queda sobre la semicírculo enterizo inferior y por ello totalmente cerrada.

10.

Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria, una lámina de dibujos, en los que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

15.

En el dibujo:

la figura 1, muestra la vista en planta de la tapa semiabierta, y

la figura 2, indica en alzado una sección diametral del conjunto.

20.

Consiste en una tapa formada por una pieza interior 1 en posición fija, unida a un borde en pestaña 2 que forma parte del recipiente 3 constituyendo el brocal y la guía de otra pieza superior 4 también en bóveda sobre la 1 y solidaria de ella por el dedal 5 sobre la espiga 6 de manera que la acción sobre el dedal obliga a girar sobre si misma a la pieza 4.

25.

La pieza 1 lleva un corte vaciado según un diámetro 7 mientras que la superior lleva otro vaciado con perfil en ángulo obtuso A-B-C dando lugar al vaciado 8 (figura 1).

30.

La rotación de la pieza superior, proporciona la apertura y cierre del envase.



69944

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =

#### N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

1. Una tapa perfeccionada para azucareros y similares, caracterizada esencialmente por el hecho de estar constituida por dos piezas circulares superpuestas, estando la inferior fija en el brocal y la superior rodante sobre la primera mediante una rotación que se le imprime por medio de un pomo central que es el elemento de acoplamiento entre ambas.

2. Una tapa, según la anterior reivindicación, en la que la pieza inferior, lleva un vaciado según un semicírculo salvando el núcleo, mientras que la pieza superior, lleva un vaciado de amplitud menor de un semicírculo definidos sus bordes por un ángulo obtuso.

3. Una tapa perfeccionada para azucareros y similares.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de tres hojas foliadas y escritas a máquina por una de sus caras, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 22 NOV. 1957

p. a.


JOSE ISERN MARQUEZ

R/m.m.


6 29 14



*Fig. 1*

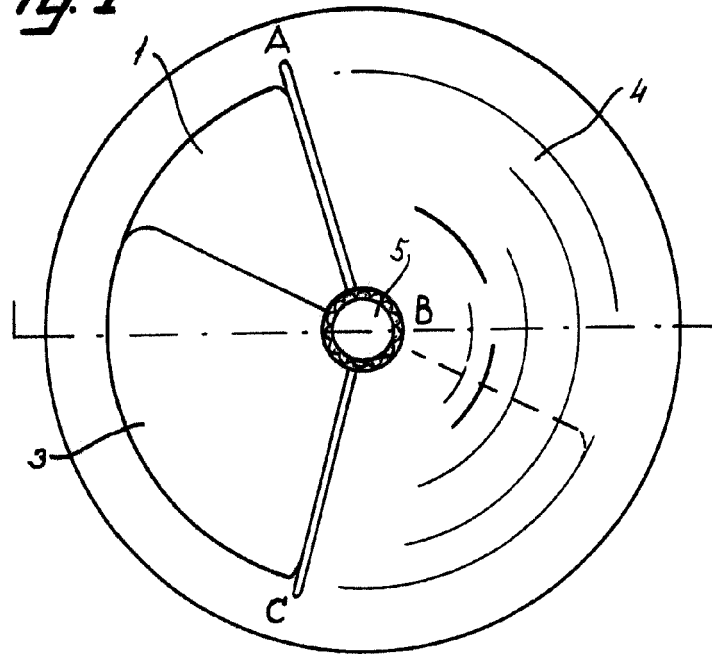

*Fig. 2*

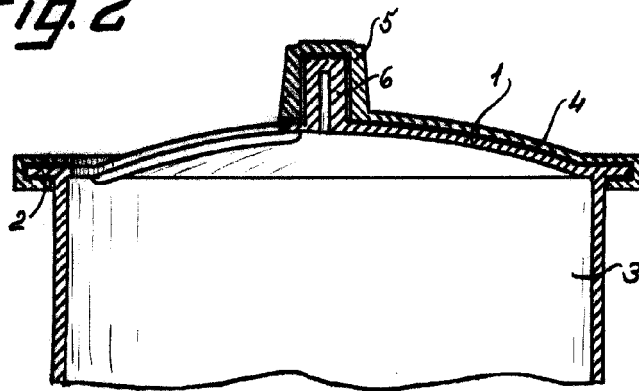

*Madrid, 1957.*

*p.p.*

*Jaime Isern*