

6 2954



•6 2954

MODELO DE UTILIDAD

=====

por VEINTE años

cuyo privilegio se solicita para todo  
el territorio nacional y sus colonias,  
a favor de:

LABORATORIOS FUNK, S .A.

entidad española con residencia en Bar-  
celona, calle de Mallorca nº 288, por:

"BOQUILLA IMPREGNADORA MEJORADA".

-----



al mismo tiempo se puede mantener totalmente cerrado, quedando así evitada la pérdida de líquido por evaporación. - - - - -

30           Esta boquilla se caracteriza en quedar formada por una pieza en forma de tapón roscado con la particularidad de que en la cara extrema está dotada de una pluralidad de apéndices, preferentemente cónicos, algunos de los cuales son tubulares  
35 y están en comunicación con la cara interna del tapón, constituyendo estos últimos los conductos de salida del líquido y los primeros solamente frotadores similares a los conocidos cepillos capilares.

40           Otra característica del mismo objeto es que la base de la pieza tapón, es abombada, (cóncava por dentro) y sobre ella va instalada una cápsula o sombrerete cuya ala se aplica sobre dicha base, quedando entre ambas una pequeña cavidad en la que desembocan todos los apéndices tubulares, para lo que  
45 éstos se sitúan en la zona central, con lo que al comprimirse este sombrerete sobre la cara interior del tapón, queda totalmente impedido el paso del líquido. - - - - -

50           Fácil será comprender las ventajas que este nuevo tapón impregnador representa, pero para facilitar la mejor comprensión de sus características de constitución y organización, se describen segui-



55 damente las figuras de la adjunta hoja de dibujos en las que se han grafiado dos vistas de un caso de posible realización, de un tapón impregnador, las que por ello deben ser consideradas como ejemplo ilustrativo sin carácter limitativo. - - - -

60 En dicha hoja la figura primera es una vista en perspectiva y la segunda una vista en sección. En ambas se ha señalado por (1) el cuerpo del tapón que por su interior está dotado del hilo de rosca (2) para su acoplamiento en la boca del frasco que contiene el líquido, presentando exteriormente los nervios (3) para facilitar el ponerlo y quitarlo del  
65 envase. La base (4) es abombada y está dotada por su cara exterior de los apéndices cónicos muy pronunciados (5) así como de los (6), de mayor grueso, que son tubulares y sus conductos centrales (7) se comunican con el interior de la base (4), sobre la  
70 que va instalada la cápsula o sombrerete (8) cuya periferia (9) se aplica sobre la cara interior de (4) y queda comprendida en la zona en que se apoyará la boca del cuello del envase, con lo que al enroscarse totalmente este tapón, la cápsula (8) queda  
75 obturando al envase sin que el líquido que contenga se pueda salir. Para utilizar el conjunto para impregnar o friccionar el cabello, basta con aflojar un poco este tapón é invertir el frasco para que el líquido pase al espacio (10) y de éste salga  
80 ya por los apéndices tubulares (6). Una vez inicia-



do el uso, puede apretarse nuevamente el tapón y con ello se regula la cantidad de líquido a utilizar, el cual corresponde al volumen del espacio (10). - - - - -

85                    Describas suficientemente las características fundamentales del objeto a que se contrae este Modelo de Utilidad, se hace constar que en el mismo se podrán introducir todas aquellas modificaciones que la experiencia y la práctica pudieran aconsejar, siempre que con ellas no se cambie, altere o modifique su idea fundamental que es la que se resume y concreta en la siguiente:

N O T A

95                    Se declaran de novedad, propiedad y utilidad para todo el territorio nacional y sus colonias, las siguientes:

R E I V I N D I C A C I O N E S

100                    1º.- Boquilla impregnadora mejorada que se caracteriza en quedar formada por una pieza en forma de tapón roscado cuya base o parte cerrada es abombada y presenta por su cara exterior una pluralidad de apéndices cónicos alargados, algunos de los cuales son tubulares y su orificio central se inicia en la propia cara interior de la base, en  
105                    la que se instala una cápsula, en forma de sombre-



110

rete, cuya periferia queda contenida y aprisionada por la boca del envase en que se enroscue esta boquilla cuando ésta está totalmente apretada, quedando en caso contrario, un huelgo entre dicha periferia y el tapón, que permite el paso del líquido y su salida por los apéndices tubulares. - - - - -

2º.- "BOQUILLA IMPREGNADORA MEJORADA". - - -

115

Todo ello tal y como se ha descrito y reivindicado en la presente memoria que consta de seis hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras y una hoja de dibujos que la ilustra.

BARCELONA, 21 NOV.1957

F. A.

6 2954



Fig.1


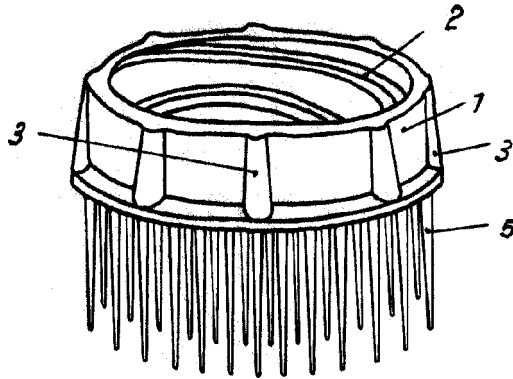


Fig.2

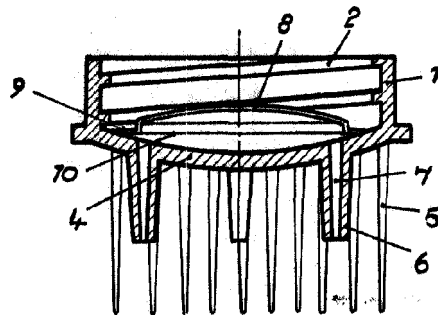

BARCELONA, 21 NOV. 1957

P. A.

A handwritten signature in cursive script, appearing to be "P. A." followed by a flourish.

Escala variable