



63110

M O D E L O D E U T I L I D A D

por VEINTE años

en España, a favor de Dn. Mario DEL ROSAL RUEDA,
de nacionalidad española, residente en Madrid,
c/. Francos Rodríguez nº 53, por:
" BALDOSA PERFECCIONADA "

==:==:==:==

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

Incluye el presente modelo de utilidad un nuevo tipo de baldosa perfeccionada, cuya característica fundamental es la de estar constituida a base de una lámina metálica que se configura y ordena por medios totalmente mecánicos.

5.-

De conformidad con un detalle perfeccionado del actual modelo se consideró conveniente constituir una baldosa que está integrada por una plan-



5.-

cha metálica provista en toda su superficie de una pluralidad de calados producidos por corte y desviación del material, de tal manera que tales calados mantienen solidariamente, al menos por uno de sus lados, el fragmento de material extraído de cada calado.

10.-

Estos fragmentos se desvían verticalmente o sensiblemente inclinados proyectándose en descenso, creando en la superficie inferior de la plancha una pluralidad de pequeñas orejetas.

15.-

Según otro detalle perfeccionado del propio modelo se consideró interesante proveer en estas baldosas la disposición o producción en cada uno de sus ángulos y facultativamente en sus bordes unos pequeños apéndices puntiagudos que al igual que las orejetas restantes, se proyectan en sentido descendente.

20.-

La baldosa así formada se dispone sobre la masa de albañilería en la que queda incorporada cuando ésta fragua formando un conjunto homogéneo de gran resistencia mecánica.

25.-

Una baldosa así concebida nunca se dió a conocer en el mercado, sin embargo una baldosa de tales características es muy deseable desde el punto de vista de su empleo por cuanto que resulta muy duradera y permite constituir pisos o revestir paneles de gran duración y bello aspecto.

Otro detalle ventajoso del mismo modelo se de-



5.- be a la sencillez de su organización y diseño así como a su facilidad de montaje lo que representa un importante beneficio económico como consecuencia del reducido coste de materiales y mano de obra lo que asegura la posibilidad de ponerla fabricar en gran escala con miras a obtener una manufactura sumamente barata.


10.- Antes de proseguir la descripción del actual modelo se hace constar que éste no queda rigurosamente limitado a los ejemplos expuestos, por tanto esta exposición debe ser considerada desde un punto de vista ilustrativo y sin limitaciones de ninguna clase.

15.- Una idea más completa del modelo de baldosa que aquí se preconiza la proporciona la descripción siguiente al hacer referencia al caso de realización mostrado en el dibujo en el cual se representa, tan solo por vía de ejemplo, una baldosa mejorada mediante los perfeccionamientos que aquí se recomiendan.

20.- Comentando éste dibujo se hace la aclaración de que mediante el número -1- se indica la lámina metálica sobre la que se han producido una pluralidad de calados -2- uno de cuyos lados -3- es solidario de una orejeta -4- formada por el propio material resultante de los calados producidos.

25.- En sus respectivos ángulos, o bien en cualquier punto de sus bordes existen unos apéndices puntia-

•63110



gudos -5- que dado su especial diseño pueden servir como medio de clavazón o anclaje para la placa que forma la baldosa.

5.- Se comprenderá fácilmente que esta baldosa puede ser instalada sobre pisos y paneles incorporándola a la masa de albañilería, o bien fijándola sobre cualquier superficie adecuada para protegerla o decorarla, por tanto su forma y condiciones de aplicación pueden ser múltiples.

10.- Descrita convenientemente la naturaleza del actual modelo de utilidad como asimismo la forma de realizarla, convirtiéndola en una realidad práctica e industrializable, Se hace constar a los efectos oportunos que en la baldosa objeto de este modelo será susceptible de introducirse todas aquellas modificaciones de detalle, organización y líneas geométricas que las circunstancias y la práctica pudieran aconsejar, siempre y cuando que con las variantes que se introduzcan no se cambie, altere o modifique la esencialidad del modelo descrito.

N O T A

Se declaran como de novedad y propiedad en España el contenido de las siguientes:

25.- R E I V I N D I C A C I O N E S

1ª.-Baldosa perfeccionada, que se caracteriza por estar formada por una plancha metálica sobre cuya superficie se han producido una pluralidad de



calados caracterizándose además porque cada uno de estos calados por lo menos uno de sus bordes está solidarizado con una orejeta resultante del propio material extraído en cada calado.

5.-

2ª.- Baldosa perfeccionada, caracterizada, porque las orejetas desviadas a que se refiere la nota precedente, se proyectan en sentido descendente sobresaliendo de la base inferior de la baldosa constituyendo una pluralidad de topes y/o medios de anclaje para la incorporación de la lámina metálica a la masa de albañilería con la que queda incorporada formando un conjunto homogéneo.

10.-

3ª.- Baldosa perfeccionada, caracterizada, por estar dotada en sus ángulos de unos apéndices puntiagudos descendentes que constituyen el medio de anclaje para la incorporación y retención de la baldosa en la superficie o masa que es aplicado.

15.-

4ª.- "BALDOSA PERFECCIONADA".

Todo ello conforme se describe y reivindica en la memoria que antecede, que consta de CINCO hojas escritas a máquina por una sola de sus caras y una lámina de dibujos que la ilustran.

Madrid, 7 de Diciembre de 1.957

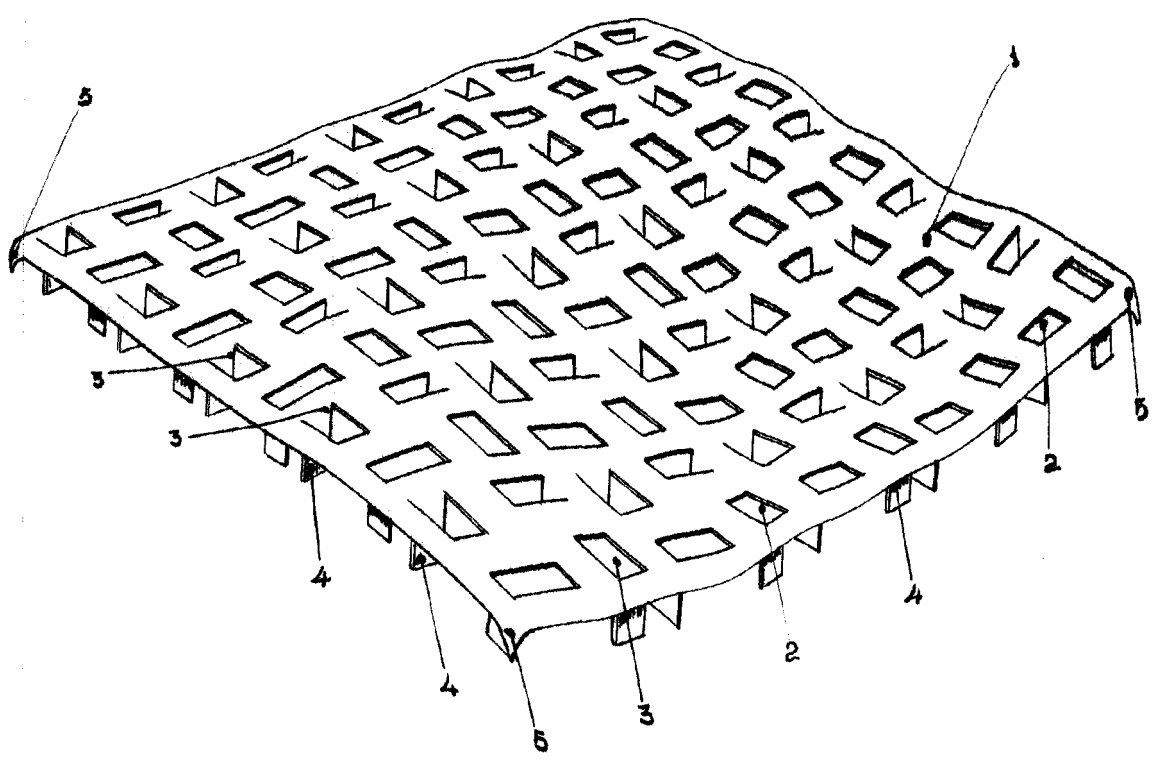

FIRMADO: E. González Vacas

D. MARIO DEL ROSAL RUEDA.-

HOJA UNICA.-



63110 81



MADRID 7 DICIEMBRE DE 1957.-
P. A. E. CONZALEZ-VACAS.-

FIRMADO P. A. E. Conzalez Vacas

ESCAJA VARIABLE.-