



•63416

MEMORIA DESCRIPTIVA
que se acompaña a la solicitud de un
MODELO DE UTILIDAD
por veinte años en España
a favor de
DON MIGUEL BELENGUER TORRES
Residente en Madrid, calle de López de Hoyos número 210
consistente en un
LADRILLO ESQUINA INTERMEDIO DE PLOMO

El objeto a que se refiere la presente Memoria, constituye una
novedad merecedora del privilegio de explotación que por ella se
solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente
de la Propiedad Industrial de 26 de Julio de 1929, texto refundi-
do, publicado en 30 de Abril de 1930.

La finalidad que se persigue con este Modelo de Utilidad, en
primer lugar, es proporcionar a la industria este elemento llama-
do LADRILLO ESQUINA INTERMEDIO DE PLOMO, utilizado para construir
paredes o corralitos que protejan a las personas o a los aparatos
de las radiaciones radioactivas.

Con objeto de explicar mas claramente el empleo de este LADRI-
LLO ESQUINA INTERMEDIO DE PLOMO que a continuación se describe,
se acompañan unos dibujos en los cuales la figura número 1 es el
LADRILLO ESQUINA INTERMEDIO DE PLOMO visto en perspectiva y nume-
radas las caras que se ven, y las figuras números 2, 3, 4, 5, y 6
son las vistas en proyección del LADRILLO ESQUINA INTERMEDIO DE
PLOMO numeradas algunas de sus caras que se corresponden con igual
número a las de la figura número 1.

Su funcionamiento es como sigue:



20 Este deberá ir colocado de manera que pueda ser rodeado por --
 otros cuatro ladrillos y se encarga de hacer una esquina en ángu-
 lo recto de manera que se pueda formar una pared en ángulo recto
 sin perder la continuidad en plomo y ayudando a ensamblar los la-
 25 una dirección en ángulo recto con esta.

NOTA REIVINDICATORIA

- 1º.- LADRILLO ESQUINA INTERMEDIO DE PLOMO, caracterizado por es-
 tar construido de plomo u otra aleación que impida el paso de las ra-
 diaciones radioactivas.
- 30 2º.- Ladrillo esquina intermedio de plomo, según reivindicación
 anterior, caracterizado porque tiene la parte superior en ángulo
 saliente cambiando en un punto la orientación en 90º.
- 3º.- Ladrillo esquina intermedio de plomo, según reivindicaciones
 anteriores, caracterizado porque tiene una parte inferior en ángulo
 35 entrante cambiando en un punto la orientación en 9º.
- 4º.- Ladrillo esquina intermedio de plomo, según reivindicaciones
 anteriores, caracterizado porque tiene un lateral en ángulo entrante.
- 5º.- Ladrillo esquina intermedio de plomo, según reivindicaciones
 40 anteriores, caracterizado porque tiene una cara con un saliente en
 ángulo.
- 6º.- Ladrillo esquina intermedio de plomo, según reivindicaciones
 anteriores, caracterizado porque tiene otras dos caras planas en
 ángulo recto.
- 45 7º.- Se reivindica por último, como objeto sobre el que ha de re-
 caer el Modelo de Utilidad que se solicita de un LADRILLO ESQUINA
 INTERMEDIO DE PLOMO.







Todo conforme queda descrito en la presente Memoria, que consta
 de dos páginas escritas a máquina a dos espacios y por una sola ca-
 ra y dibujos que se acompañan.

Madrid 23 de Diciembre de 1957.

M. Belinguer



•63416

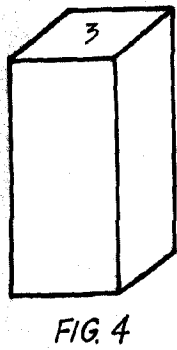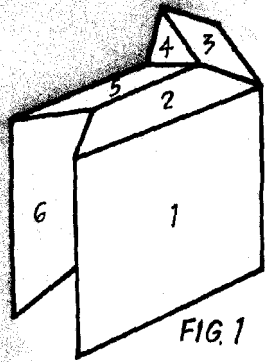

M. Belenguier