



•634170

MEMORIA DESCRIPTIVA  
que se acompaña a la solicitud de un  
MODELO DE UTILIDAD  
por veinte años en España  
a favor de

DON MIGUEL BELENGUER TORRES

Residente en Madrid, calle de López de Hoyos, num. 210

consistente en un  
LADRILLO ESQUINA BASE DE PLOMO

El objeto a que se refiere la presente Memoria, constituye una  
novedad merecedora del privilegio de explotación que por ella se  
solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente  
de la Propiedad Industrial de 26 de Julio de 1929, texto refundi-  
do, publicado en 30 de Abril de 1930.

La finalidad que se persigue con este Modelo de Utilidad, en  
primer lugar, es proporcionar a la industria este elemento llama-  
do LADRILLO ESQUINA BASE DE PLOMO, utilizado para construir pare-  
des o corralitos que protejan a las personas o a los aparatos de  
las radiaciones radioactivas.

Con objeto de explicar mas claramente el empleo de este LADRI-  
LLO ESQUINA BASE DE PLOMO que a continuación se describe, se acom-  
pañan unos dibujos en los cuales la figura número 1 es el LADRILLO  
ESQUINA BASE DE PLOMO visto en perspectiva y numeradas las caras  
que se ven, y las figuras números 2, 3, 4, 5 y 6 son las vistas  
en proyección del LADRILLO ESQUINA BASE DE PLOMO numeradas algunas  
de las caras que se corresponden con igual número a las de la figu-  
ra número 1.

Su funcionamiento es como sigue:



- 20 Este deberá ir colocado de manera que puedan ser colocados en la parte superior otros ladrillos y también otros dos en los laterales, encargándose de hacer una esquina en ángulo recto de manera que se pueda formar una pared en ángulo recto sin perder la continuidad en plomo y ayudando a ensamblar los ladrillos que
- 25 vienen en una dirección con los que se encuentran en una dirección en ángulo recto con esta.

#### NOTA REIVINDICATORIA

- 1º.- LADRILLO ESQUINA BASE DE PLOMO, caracterizado por estar construido de plomo u otra aleación que impida el paso de la radiación radioactiva.
- 30 2º.- Ladrillo esquina base de plomo, según reivindicación anterior, caracterizado porque tiene la parte superior en ángulo saliente cambiando en un punto la orientación en 90º.
- 35 3º.- Ladrillo esquina base de plomo, según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque tiene un lateral en ángulo entrante.
- 4º.- Ladrillo esquina base de plomo, según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque tiene una cara con un saliente en ángulo.
- 40 5º.- Ladrillo esquina base de plomo, según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque tiene otras dos caras planas en ángulo recto.
- 6º.- Ladrillo esquina base de plomo, según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque tiene una cara plana en la parte inferior donde asienta el ladrillo.
- 45 7º.- Se reivindica por último, como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita de un LADRILLO ESQUINA BASE DE PLOMO.

50 Todo conforme queda descrito en la presente Memoria, que consta de dos páginas escritas a máquina a dos espacios y por una sola cara y dibujos que se acompañan.

Madrid 23 de Diciembre de 1957.

*M. Blázquez*



63417


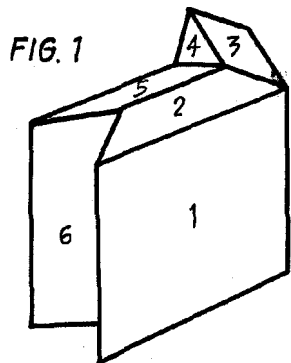


FIG. 5




FIG. 3




FIG. 2




FIG. 4




FIG. 6

*M. Belenguier*