



63726

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente al registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Pedro TORTORAS VENTURA y Don Joaquín BERTRAN CLAPERA, residentes en Barcelona, Pasaje Casamitjana, nº 21 -

5.

P O R

«ELEMENTO MACHIHEMBRO PARA REVESTIMIENTO DE SUPERFICIES»

Se refiere el presente Modelo de Utilidad a un elemento adecuado para revestir pisos y superficies planas en general el cual, por estar dotado de unos medios machihembrados de acoplamiento muy dimensionados y estar concebido para poder recubrir con una pluralidad de ellos, superficies de cualquier dimensión, constituye un auxiliar muy práctico para el establecimiento de pisos prefabricados de unas condiciones de aislamiento termoacústico difícilmente superables.

10.

15.



18E

A continuación pasa a describirse, a título de ejemplo sin carácter limitativo, un caso práctico de realización de un elemento machihembrado de acuerdo con el invento, acompañándose para mejor comprensión una hoja de dibujos en la que:

La figura 1, es visto en perspectiva y parcialmente cortado un elemento machihembrado conforme a la presente Memoria;

La figura 2, es un detalle mostrando el acoplamiento de dos elementos entre sí; y

La figura 3, muestra esquemáticamente como puede constituirse un piso indefinido empleando un solo tipo de elemento.

Un elemento machihembrado de acuerdo con la invención está constituido por una loseta (1) de forma geométrica conveniente, fabricada preferentemente con polietileno u otro material plástico adecuado, en cuya superficie hay practicados, formando cualquier dibujo caprichoso, unos calados (2) que, además de actuar como ventosa, asegurando una mayor adherencia de los pies, proporcionan una mayor flexibilidad para su correcta adaptación a las irregularidades del pavimento, y, finalmente, permiten que, al requerir menos material, resulte un elemento de precio más ventajoso.

La condición de machihembrado, la adquiere la loseta que se reivindica al llevar, en dos consecutivos de sus cuatro lados, unos enganches hembra (3) y en los dos lados restantes, y también consecutivos, sendos enganches macho (4).

Cada uno de los enganches hembra (3) está materializado por una canal de sección en U la cual discurre por fuera del lado correspondiente en una apreciable longitud del mismo.



18E

5. El enganche macho (4) lo constituye un nervio de sección sensiblemente igual a la de la canal del enganche hembra (3) el cual resulta de practicar una muesca (5) apropiada en los dos lados oportunos de la loseta, en coincidencia con la longitud del citado enganche hembra (3).

10. Tal como se representa esquemáticamente en la figura 3, para constituir un piso partiendo de una pluralidad de elementos (1) conforme al descrito, bastará, según indican las flechas, hacer encajar sucesivamente los enganches machos (4) en los enganches hembra (3) respectivos, tras lo cual, como se distingue en la figura 2, las distintas losetas (1) quedarán perfectamente yuxtapuestas entre sí constituyendo un piso idealmente enrasado, sin solución de continuidad.


15. Es evidente que utilizando losetas de distintos colores podrán lograrse revestimientos del más variado efecto pudiendo incluso con el mismo fin combinarse elementos de distinto dibujo.

20. Se sobreentiende que en el presente caso, serán variables cuantos detalles de construcción y acabado, no alteren, cambien o modifiquen la esencia de la invención.

N O T A

25. Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

1ª.- Elemento machihembrado para revestimiento de superficies caracterizado por el hecho de que consiste en una loseta de material plástico, tal como el polietileno de cualquier silueta y dibujo geométrico conveniente, en dos contiguos de cuyos cuatro lados existen, sobresaliendo de las ca



ras laterales respectivas, formando cuerpo con las mismas, se
sendas canales de sección en "U" que discurren horizontalmen
te abarcando gran parte de su longitud, actuando como elemen
to hembra a las que se acoplan sendas muescas de altura coin
cidentes con el grueso del nervio de fondo de la "U" y de
longitud equivalente a la del mismo, estando dispuestas es-
tas muescas, en los dos lados respectivamente opuestos a los
que se encuentran las canales en "U", y actuando como elemen
to macho.

10. 2ª.- ELEMENTO MACHIHEMBRO PARA REVESTIMIENTO DE SU-
PERFICIES.

Según se describe y reivindica en la presente Memoria
descriptiva, que consta de cuatro hojas foliadas y escritas
por una sola cara y acompañada de una hoja de dibujos.

Madrid, a 18 de Enero de mil novecientos cincuenta
y ocho.

PAA.,

Antonio Aricha
p. p.



Fig. 1

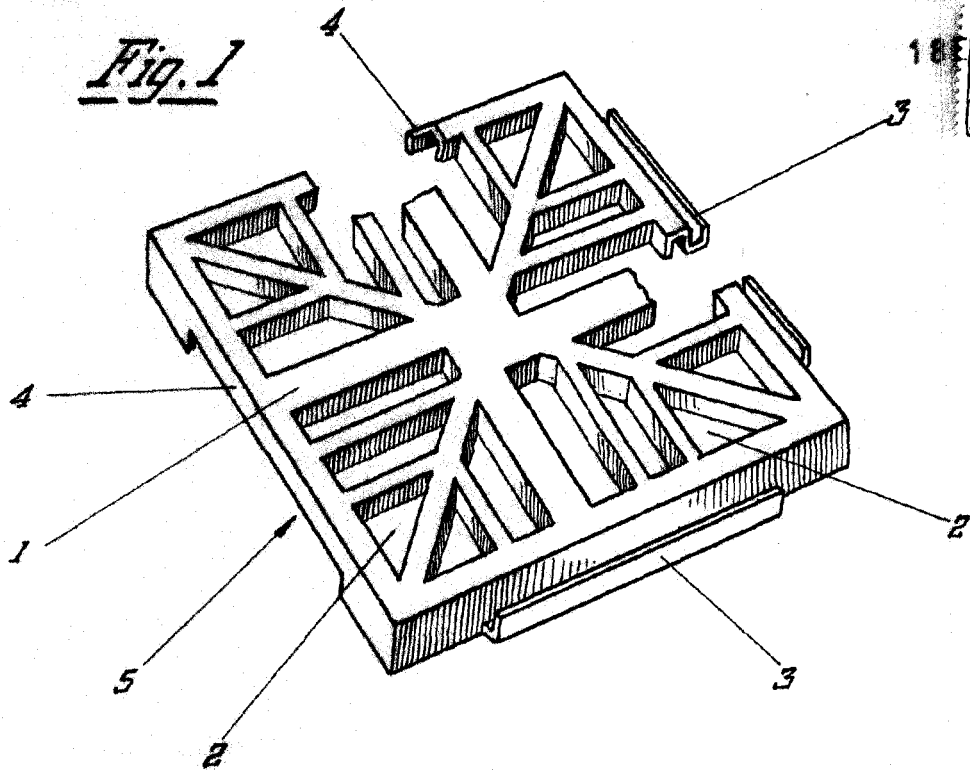


Fig. 2


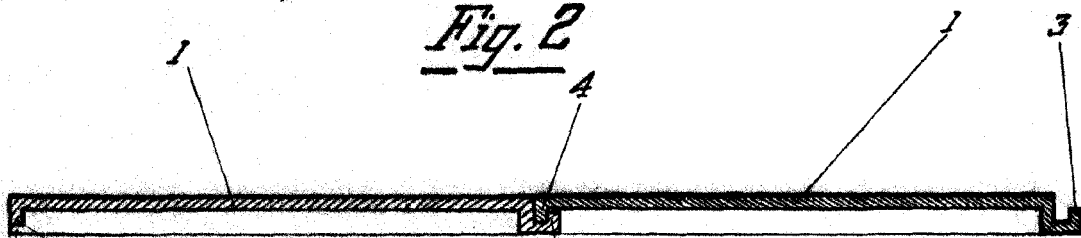


Fig. 3

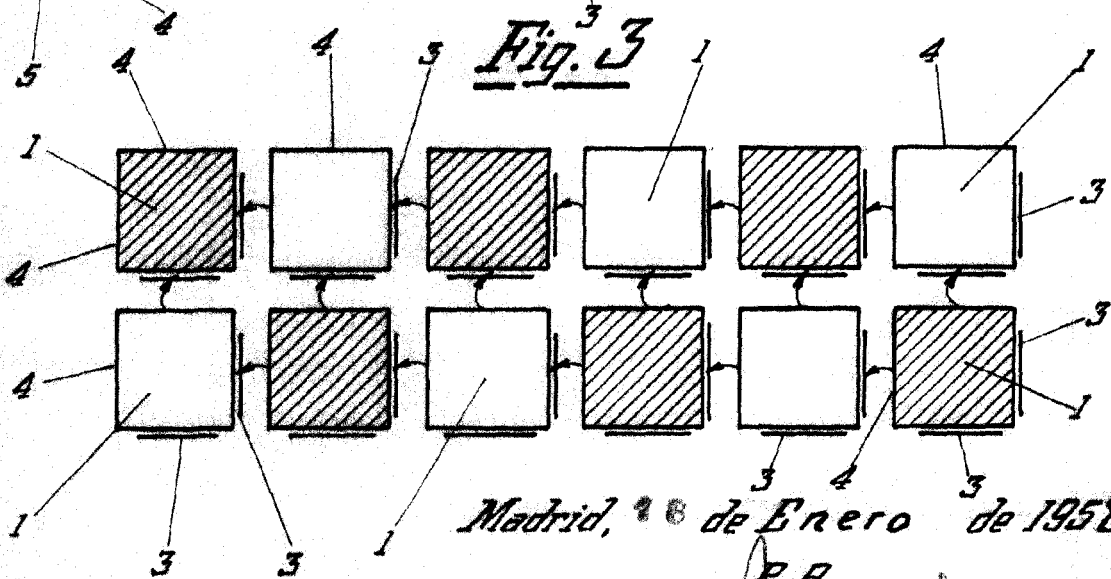

Madrid, 20 de Enero de 1958

P.A.

Antonio Ariza

Escala variable