

63855

63855

MODELO DE UTILIDAD

a favor de

D. Camilo Rodríguez-Cobacho García

63855



MALA REPRODUCCION
POR DEFECTO DEL ORIGINAL

MODELO DE UTILIDAD POR: "LOSETA ANTIDES-
LIZANTE" A FAVOR DE DON CAMILO RODRIGUEZ-CO-
BACHO GARCIA, DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, DOMI-
CILIADO EN MADRID, JESUS DEL GRAN PODER, 36
~~~~~

MEMORIA

5 El Modelo de Utilidad a que se refiere  
la presente Memoria y adjunto plano, está  
destinado a garantizar la propiedad y explo-  
tación exclusiva en todo el territorio espa-  
ñol y sus posesiones, del objeto del mismo  
consistente en un Modelo de "LOSETA ANTIDES-  
LIZANTE".

10 En la pavimentación de ciertos espacios  
exteriores, como aceras y otros, se utiliza  
entre las más conocidas la loseta premada,  
bien de cemento y otro material, cuya cara  
superior suele estar extriada o simplemente

63855 23



15

20

25

30

35

40

subdividida. Es decir, que está justificada su empleo en la pavimentación de superficies planas con ligeras pendientes, pero no es óptimo su uso en rampas fuertes, que es para lo que principalmente está ideada la loseta que como Modelo de Utilidad presentamos, pues su característica reivindicable más acusada radica en que su cara superior está cuajada de una sucesión de troncos de pirámides o "puntas de diamante" formando un conjunto homogéneo con el cuerpo de la loseta, que hacen que las ruedas de cualquier tipo de vehículo se adhieran suavemente al pavimento así construido.

También ofrece la modalidad de que dicha cara superior no es plana, teóricamente hablando, sino ligeramente convexa en una de sus dos secciones, de modo que en la junta que se forma con la unión de dos piezas se construye automáticamente una canal que puede ser reguera para el fácil desagüe en determinados casos.

A título de ejemplo en el dibujo que se acompaña se representa una loseta y en la Fig. 1 se representa una vista de la superficie cuajada de troncos de pirámide.

Los lados de la loseta son iguales dos a dos, así, dos son de la forma que en sección se ve en la Fig. 2 y los otros dos co-

63855



mo se representa en la Fig. 3.

Esta loseta puede adoptar otra forma y asimismo aunque se fabrica de cemento puede hacerse de una mezcla de éste y otros o en cualquier clase de material que pueda servir para el mismo objeto.

REIVINDICACIONES

Los puntos nuevos que se presentan para que sean objeto de reivindicación en la presente Memoria de Modelo de Utilidad que por VEINTE años se solicita en España son:

1ª.- Loseta antideslizante caracterizada por presentar una superficie cuajada de una sucesión de troncos de pirámide o "puntas de diamante" que forman un conjunto homogéneo con el cuerpo de la loseta.

2ª.- Loseta antideslizante caracterizada porque en una de sus secciones presenta una forma ligeramente convexa de modo que en la junta que se forma con la unión de dos piezas se construye automáticamente un canal como reguera, para facilidad de desagüe.

3ª.- Loseta antideslizante.

La presente Memoria consta de TRES HOJAS Y SESENTA Y CUATRO LINEAS, mecanografiadas a doble espacio por una sola cara y el correspondiente plano para su mejor comprensión.

Madrid, 23 de Enero de 1958

P.A.


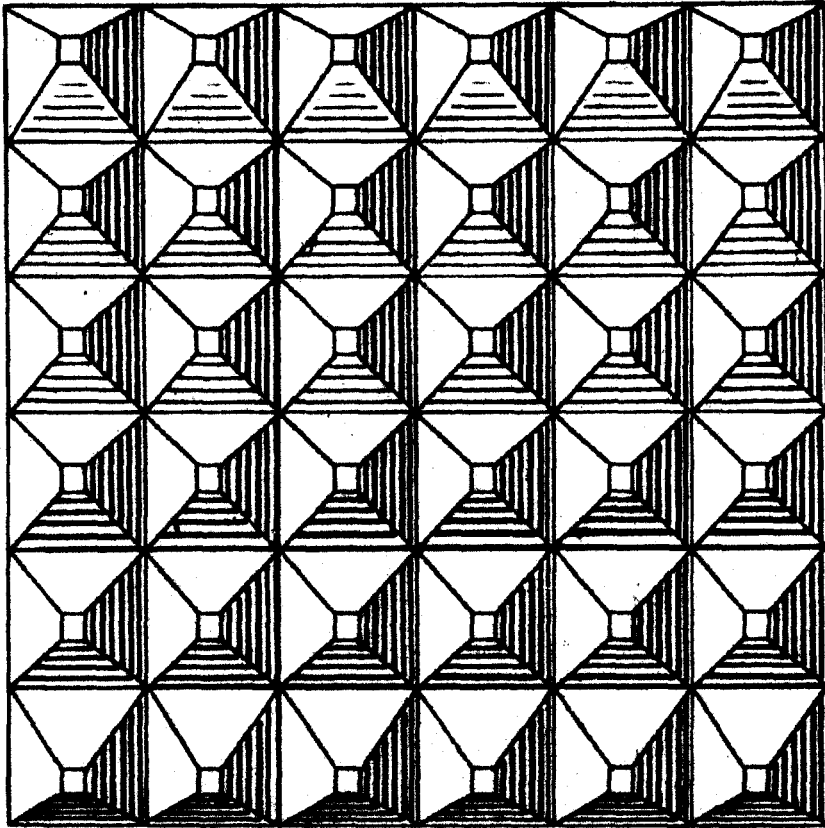


FIG.~1

63855

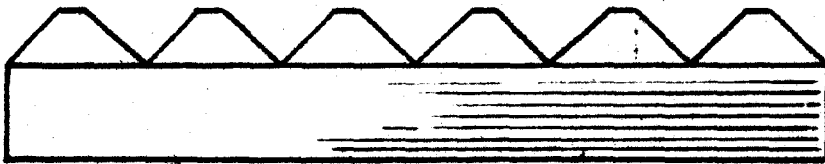


FIG.~2



FIG.~3

ESCALA VARIABLE  
MADRID 31 ENERO 1958.

*[Handwritten signature]*