

23



•63861

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

para "SOPORTE PERFECCIONADO PARA LAS HOJAS EN LAS MAQUINILLAS DE AFEITAR", a favor de Don ANTONIO EYRE FERNANDEZ, domiciliado en SANTA COLOMA DE GRAMANET, (Barcelona), Calle de San Ramón, nº 19.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un soporte perfeccionado para las hojas en las maquinillas de afeitar.

Este soporte que consta de dos piezas, una como base y la otra como tapa-prensa, somete a la hoja de afeitarse una presión según dos líneas longitudinales equidistantes del centro o eje de la figura. Para ello la pieza base se ha previsto con dos nervios longitudinales sobresalientes como sufrideras en las líneas de presión, encionadas, y la pieza tapa-prensa lleva dos zonas prensoras en escalón sobresalientes con respecto de su zona central longitudinal, cuyas zonas realizan

5.

10.



• 63861 23

la presión sobre la hoja contra las citadas sufrideras.

Para una perfecta estabilidad del montaje de las dos piezas de este soporte, la pieza tapa-prensa es portadora de sendas espigas en las cabeceras, cuyas espigas, en sentido vertical, sobresalen por la parte inferior de dicha pieza para ser encajadas en respectivas muescas correspondientes dispuestas en las cabeceras de la pieza base.

5.

Para facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo, no limitativo del alcance del invento.

10.

En los dibujos:

La figura 1 indica en perspectiva la pieza tapa-prensa del soporte,

15.

la figura 2, representa en planta, vista desde su cara inferior, la pieza base,

la figura 3 manifiesta en alzado de perfil esta pieza base, y

20.

la figura 4 indica la vista en perfil del alzado compuesto por el conjunto de las dos piezas del soporte montadas.

Consiste el modelo en un soporte para hojas en las máquinas de afeitar, que consta de dos piezas esenciales 1 y 2, de las que la 1 es la pieza base donde se asienta la hoja (no representada) y la 2 es la tapa-prensa que actúa contra la hoja al montar la maquinilla.

25.

La novedad de este soporte estriba en el hecho de que la hoja de afeitar resulta aprisionada por dos líneas paralelas longitudinales y equidistantes del eje de figura, y porque se consigue una estabilidad perfecta del montaje mediante la inclusión de medios de anclaje entre las dos piezas que consti

30.

• 63861 23 E



tuyen este soporte.

5. Para la obtención de esta doble línea de presión sobre la hoja, la pieza base 1 presenta dos nervios 3 y 4 longitudinales sobresalientes por su cara superior, sobre los cuales se apoya la hoja actuando como suffideras de dichas líneas de presión, efectuando esta doble presión dos zonas 5 y 6 igualmente longitudinales en escalón 7 que sobresalen con respecto de la zona central inferior 8 de la pieza tapa-prensa 2.

10. Para la perfecta estabilidad del conjunto la pieza tapa-prensa 2 va provista de espigas 9 y 10 dispuestas en las cabeceras y sobresalientes hacia la parte inferior, las cuales se alojan en respectivas muescas 11 y 12 practicadas en las cabeceras de la pieza base 1, impidiendo todo movimiento transversal.

15. El montaje entre ambas piezas 1 y 2 del soporte, se lleva a cabo mediante el atornillado de la pieza mango (no representada) en una espiga roscada central 13 provista en la cara inferior de la pieza tapa-prensa 2, cuya espiga pasa a través de la pieza base 1 por un orificio central 14.

20. Asimismo la pieza 2 lleva dos espigas sobresalientes inferiores 15 y 16 que se introducen en respectivos orificios 17 y 18 practicados en la pieza 1 y alineados con el orificio central 14 según el eje de figura, lo que contribuye a la inmovilidad del montaje del conjunto.

25. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, fabricarse en cualquier forma y tamaño, con los medios y materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

30.



23 E

63861

N O T A

Descrito el objeto y utilidad del modelo, se declara no practicado ni divulgado en España lo comprendido en las siguientes reivindicaciones:

- 5. 1. Soporte perfeccionado para las hojas en las máquinas de afeitar, caracterizado porque la hoja está sometida a un efecto prensor según dos líneas longitudinales equidistantes de su eje de figura.
- 10. 2. Soporte según la reivindicación 1, caracterizado porque la pieza base en que se apoya la hoja lleva salientes dos nervios paralelos longitudinales, como sufrideras en las dos líneas de presión citadas para la hoja.
- 15. 3. Soporte según las reivindicaciones 1 y 2, caracterizado porque la tapa-prensa, lleva dos zonas prensoras en escalón con respecto de su zona central longitudinal rebajada, realizando dichas zonas la presión de la hoja contra las sufrideras.
- 20. 4. Soporte según las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque la estabilidad transversal del sistema prensor se logra disponiendo en las cabeceras de la tapa-prensa, dos espigas enrasadas con cada frente, en correspondencia con sendas muescas practicadas en las cabeceras de la pieza base.
- 5. Soporte perfeccionado para las hojas en las máquinas de afeitar.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de cuatro hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 23 ENE 1958

ANTONIO EYRE FERNANDEZ.

p. a.

JAIME ISERN MIRALLÉS

P/rm.

Fig. 1 • 63861

23

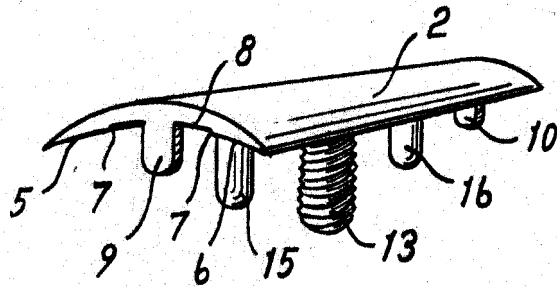


Fig. 2

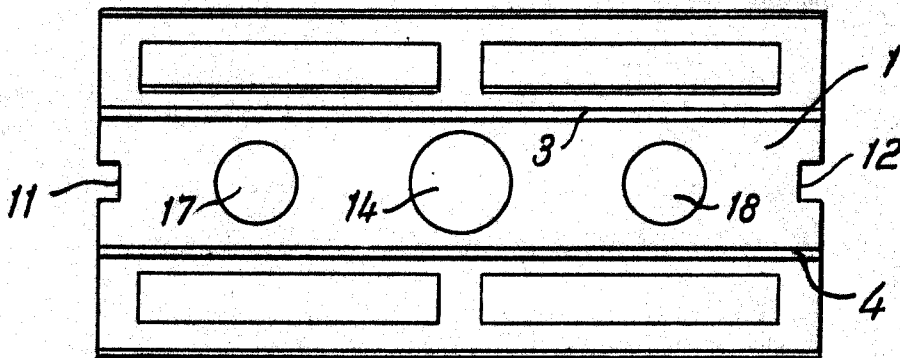


Fig. 3


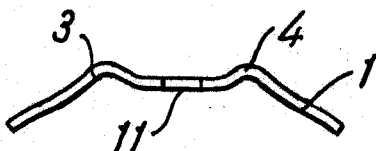


Fig. 4

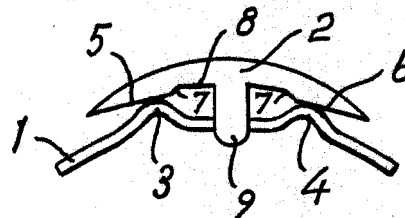

Madrid, 23 FEB 1958  
Jaime Isern

P.P.