



MEMORIA DESCRIPTIVA

• 64 030

que se acompaña a la solicitud de un

MODELO DE UTILIDAD

por veinte años en España

a favor de

DON MIGUEL BELENGUER TORRES

Residente en Madrid, calle de López de Hoyos num. 210

consistente en un

LADRILLO ESQUINA INTERMEDIO DE PLOMO

El objeto a que se refiere la presente Memoria, constituye una novedad merecedora del privilegio de explotación que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente de la Propiedad Industrial de 26 de Julio de 1929, texto refundido, publicado en 30 de Abril de 1930.

La finalidad que se persigue con este Modelo de Utilidad, en primer lugar, es proporcionar a la industria este elemento llamado LADRILLO ESQUINA INTERMEDIO DE PLOMO, utilizado para construir paredes o corralitos que protejan a las personas o a los aparatos de la radiaciones radioactivas.

Con objeto de explicar mas claramente el empleo de esta LADRILLO ESQUINA INTERMEDIO DE PLOMO que a continuación se describe, se acompañan unos dibujos en los cuales la figura número 1 es el LADRILLO ESQUINA INTERMEDIO DE PLOMO visto en perspectiva, y las figuras números 2, 3, 4, 5, y 6 son las vistas en proyección del LADRILLO ESQUINA INTERMEDIO DE PLOMO.

Su funcionamiento es como sigue:

Este deberá ir colocado de manera que pueda ser rodeado por otros cuatro ladrillos y se encarga de hacer una esquina en ángulo recto de manera que se pueda formar una pared en ángulo rec-

to sin perder la continuidad en plomo y ayudando a ensamblar los ladrillos que vienen en una dirección con los que se encuentran en una dirección en ángulo recto a esta.

NOTA REIVINDICATORIA

- 25 1º.- LADRILLO ESQUINA INTERMEDIO DE PLOMO, caracterizado por estar  
construido de plomo u otra aleación que impida el paso de las ra-  
diaciones radioactivas.
- 2º.- Ladrillo esquina intermedio de plomo, según reivindicación an-  
terior, caracterizado porque tiene una parte superior en saliente  
30 rectangular cambiando en un punto la orientación en 90º.
- 3º.- Ladrillo esquina intermedio de plomo, según reivindicaciones  
anteriores, caracterizado porque tiene una parte inferior en en-  
trante rectangular cambiando en un punto la orientación en 90º.
- 4º.- Ladrillo esquina intermedio de plomo, según reivindicaciones  
35 anteriores, caracterizado porque tiene un lateral en entrante rec-  
tangular.
- 5º.- Ladrillo esquina intermedio de plomo, según reivindicaciones  
anteriores, caracterizado porque tiene una cara con un saliente  
rectangular.
- 40 6º.- Ladrillo esquina intermedio de plomo, según reivindicaciones  
anteriores, caracterizado porque tiene otras dos caras planas en  
ángulo recto.
- 7º.- Se reivindica por último, como objeto sobre el que ha de re-  
caer el Modelo de Utilidad que se solicita de un LADRILLO ESQUINA  
45 INTERMEDIO DE PLOMO.

Todo conforme queda descrito en la presente Memoria, que cons-  
ta de dos páginas escritas a máquinas a dos espacios y por una so-  
la cara y dibujos que se acompañan.

Madrid 3/ de Enero de 1958.



*M. Belaguer*



• 64 080

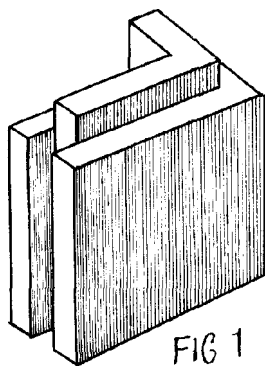


FIG. 1




FIG. 5




FIG. 4




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 6

*M. Belenguer*