



64061
64061

MALA REPRODUCCION
POR DEFECTO DEL ORIGINAL

MODELO DE UTILIDAD

cuyo registro se solicita a favor de Don VALENTIN ZABALA ZUMETA, de nacionalidad española, residente en San Sebastián, calle de Miracruz, 19, bajo, por:
"ALICATE ESPECIAL, CON BOCA DE APRIETE ANCHA".

MEMORIA DESCRIPTIVA

El Modelo de Utilidad, cuyo registro se solicita al amparo de las prescripciones del vigente Estatuto de Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929, texto refundido, publicado el 30 de abril de 1.930, se contrae a un

5.- nuevo alicate especial, de boca ancha, particularmente adecuado para doblar, plegar, formar y rebordear chapa, y por tanto, para ser empleado en la construcción y reparación de carrocerías, siendo por consiguiente una herramienta adecuada para su uso en chapistería y en metalistería, ya que a su indudable solidez y seguridad en el trabajo, une una sencillez extraordinaria de manejo.

10.-



- Para mejor comprensión del Modelo que se solicita, se une una hoja de planos en los que se representa en alícuata especial en vista en perspectiva (Figura I) y vista en planta, correspondiendo -1-, a boca o mordaza fija; -2- a palanca de movimiento de la mordaza móvil; -3-, a dial indicador de apertura de la mordaza; -4-, a ruleta para movimiento del dial; -5-, a mango; -6- a armazón; -7-, a palanca para soltar rápidamente la mordaza; -8-, a mordaza móvil; -9-, a palanca de apriete; -10-, a eje de movimiento de la palanca, y -11-, a resorte de tracción.

- Esta constituido el Modelo solicitado por dos bocas o mordazas, una fija -1- y otra móvil -8-, cuyo cierre o apertura se regula por una ruleta -4-, que mueve el dial -3- indicador, todo ello recubierto por un armazón -6-.

- La herramienta se sujeta con una sola mano, a cuyo fin va dotada de un mango o cacha -5- y de una palanca -9-, que al ser apretados uno contra otro, mediante ligera presión manual y merced al eje de giro -10- y palanca de movimiento -2- y ésta a su vez a la mordaza móvil -8- que aprieta contra la mordaza fija -1- y permite el hermético acerrojamiento.

- Para proceder a la liberación de la chapa o pieza aprisionada, se mueve la palanca -7- y por medio del resorte -11-, la mordaza móvil -8- vuelve a su primiti-



64 061

va posición.

40.- Se hace constar que el cambio de forma, dimensiones, material y disposición de sus elementos, podrá ser variable, en tanto no altere la esencialidad del Modelo que se solicita, cuyos términos deben ser tomados en el más amplio carácter y nunca en forma o sentido limitativo.

N O T A

45.- Descrito cuanto antecede, sólo resta añadir que el presente Modelo de Utilidad, recaerá sobre las siguientes reivindicaciones:

50.- 1ª.- ALICATE ESPECIAL, CON BOCA DE APRIETE ANCHA, caracterizado por estar constituido por dos bocas o mordazas, una fija y otra móvil, cuyo cierre o apertura se regula por una ruleta que mueve un dial indicador, colocado en el armazón de la herramienta, hasta la apertura deseada.

55.- 2ª.- ALICATE ESPECIAL, CON BOCA DE APRIETE ANCHA, caracterizado por estar dotado de un mango o cacha y de una palanca que ser presionada sobre el mango, se mueve en un eje de giro y mueve asimismo a otra palanca que a su vez, transmite el movimiento a la mordaza móvil, que aprieta contra la fija, consiguiendo un hermetico acerrojamiento.

60.- 3ª.- ALICATE ESPECIAL, CON BOCA DE APRIETE ANCHA, según reivindicaciones anteriores, caracterizado por que va dotado de una palanca fija en el mango-palanca, que presionada y por medio de un resorte, obliga a la mordaza



móvil, a volver a su posición primitiva.

65.-

4^a.- ALICATE ESPECIAL, CON BOCA DE APRIETE ANCHA.

Todo ello según se describe y reivindica en la presente Memoria, la cual consta de cuatro hojas, foliadas y mecanografiadas por una sola cara, y plano que la ilustra.

Madrid, 1 de febrero de 1.958,

64061

FIG. I


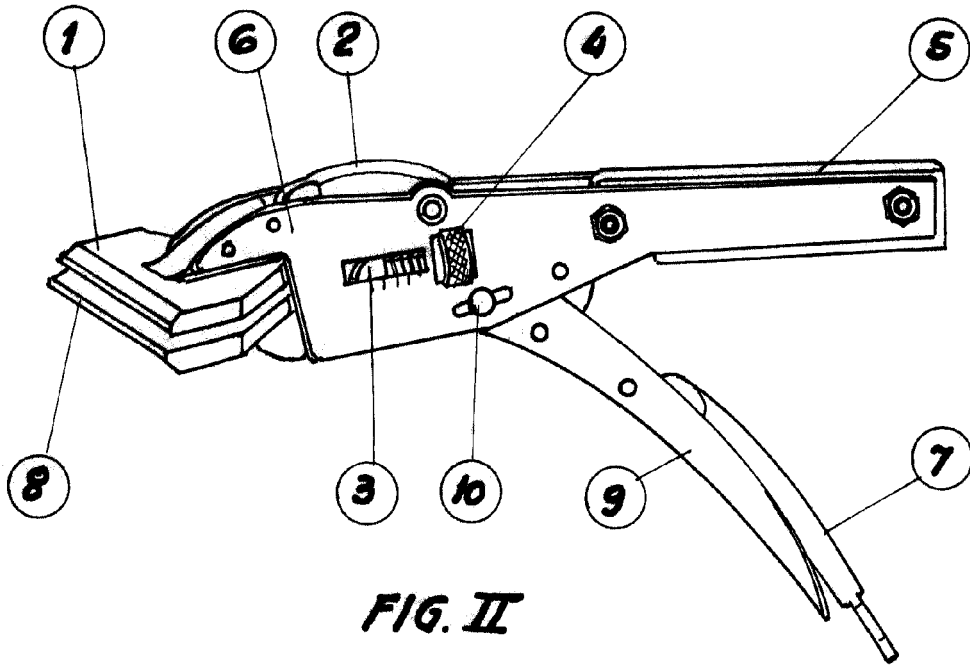


FIG. II

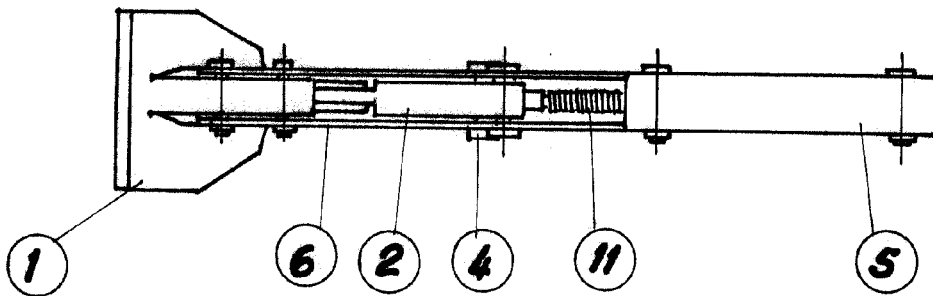

San Sebastián 15 Enero de 1958

Juan Zabala

Escala variable

Lava