

•64470

MALA REPRODUCCION  
POR DEFECTO DEL ORIGINAL

MODELO DE UTILIDAD

por "Una cafetera de inversión, mejorada"

a favor de Don JUAN OLESA MONTAGUT, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, calle San Gerónimo, nº 3.

~~REPUBLICA DE ESPAÑA~~

5

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se refiere el presente modelo de utilidad a una cafetera de las llamadas de inversión, cuyas particularidades constructivas concernientes a la forma de establecer y unir entre sí sus partes esenciales intermedias, determinan un notable mejoramiento con respecto a las que, del mismo tipo, se vienen construyendo.

En la hoja de dibujos que acompaña a la presente memoria, aparece representada la cafetera de referencia,

• 64470

vista de lado con un corte parcial que pone de manifiesto las particularidades constructivas que la caracterizan.

Como es normal, este tipo de cafetera consta de dos recipientes 1 y 2 acoplados entre sí por simple enchufe, intermediando un espacio 3 delimitado por placas perforadas 4 y 5 destinado a contener el café molido, de cuales partes, una (1) que se somete a la acción del fuego, es depósito del agua a calentar, y la otra (2), con asa 6 y pice 7, es la que recibe la infusión al invertir el dispositivo una vez el agua está a suficiente temperatura, ejerciendo su función de cafetera para servir la infusión, luego de retirada la otra parte, pudiendo serle colocada una tapa anexa.

Caracteriza la cafetera de referencia, el que la parte extrema superior del recipiente 1 destinado a contener el agua a calentar, configura una ondulación cuyo saliente inferior hacia afuera 8, se asienta sobre el que se apoya el borde 9 del recipiente 2 destinado a recibir la infusión, y cuyo saliente superior hacia adentro 10, determina una ranura circular en la que encaja y queda fijo el borde entrante inferior de una pieza 11 que luego de elevarse cilíndricamente desde dicho borde y formar un rellano entrante 12, se eleva nuevamente configurando un fileteado 13 en el que reposa la tapa 5 perforada, siendo el extremo superior de dicha pieza fileteada, arista circular de agarre de un mango interior 14 que en su extremo inferior, a la altura del rellano 12 inferior de la pieza fileteada, configura otro rellano entrante 15 que es base de apoyo del platillo 16 perforado, de quita y pon; la unión rígida entre sí de dichas piezas, se establece por soldadura.

Con tal forma de construcción de la cafetera se logra una rigidez en sus acoplamientos que la hace muy du-

•64470

rádera y segura.

Como es normal, el recinto interno del recipiente 1 en que se calienta el agua, está en comunicación con el espacio interno del recipiente 2 al ser colocado, mediante un tubo o conducto 17 que parte de cerca de la base de aquél y atraviesa el rellano 12.

En la ejecución práctica del modelo según queda descrito, podrán variar todos aquellos detalles constructivos y configurativos que por su índole no afecten a la substancialidad de las mejoras que le caracterizan.

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

1ª.- Una cafetera de inversión, mejorada, caracterizada por el hecho de que la parte extrema superior del recipiente (1) destinado a contener el agua a calentar, configura una ondulación cuyo saliente inferior hacia afuera (8) es asiento del borde (9) del recipiente (2) destinado a recibir la infusión, y cuyo saliente superior (10) hacia adentro, determina una ranura circular en la que encaja y queda fijo el borde entrante inferior de una pieza (11) que luego de elevarse cilíndricamente desde dicho borde y formar un rellano entrante (12), se eleva nuevamente configurando un fileteado (13) en el que rosca la tapa perforada (5) que superiormente deli-

•64470

5 mita el recinto destinado a contener el café molido, siendo el extremo superior de dicha pieza fileteada, arista circular de agarre de un manguito interior (14) que en su extremo inferior, a la altura del rellano (12) inferior de la pieza fileteada, configura otro rellano entrante (15) que es base de apoyo del platillo (16) perforado, de quita y pon, que delimita inferiormente el recinto (3) destinado a contener el café molido, estando establecida por soldaduras la unión entre sí de las piezas referidas.

10


2ª.- UNA CAFETERA DE INVERSION, MEJORADA,

Y todo cuanto afecte a la esencialidad de lo mostrado en el adjunto dibujo y descrito en la presente memoria que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.


15

Barcelona, 14 de Febrero de 1.958

P.a.

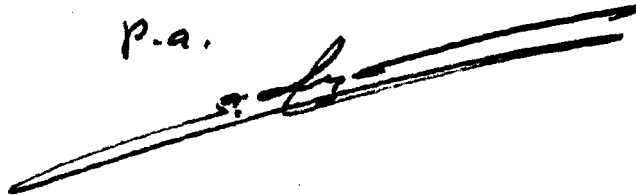A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned below the text 'P.a.' and above a horizontal line.

64470

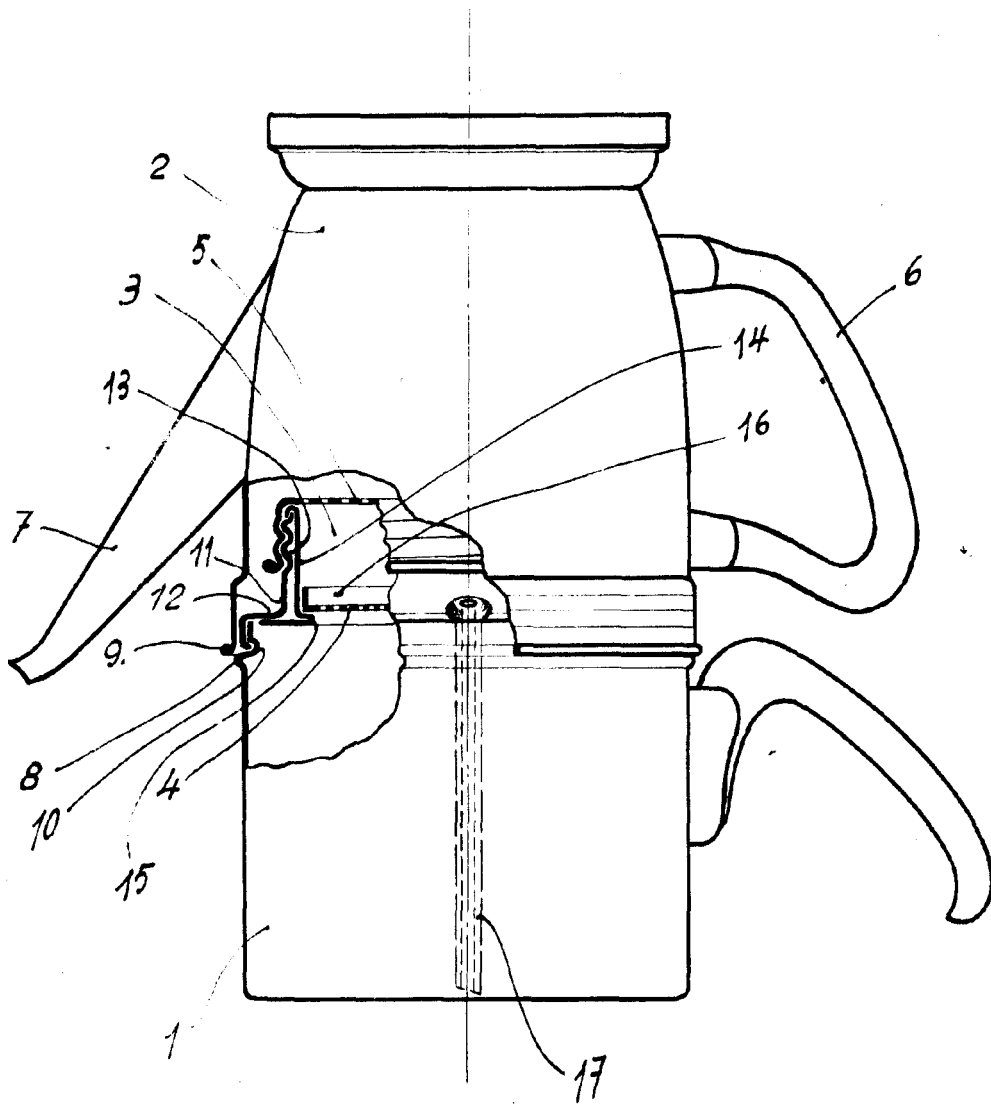

BARCELONA, 14 DE FEBRERO DE 1958.  
P.A.

ESCALA VARIABLE