



• 64706

C.G.

- 1 -

# Memoria Descriptiva

*para*

un Modelo de Utilidad  
por veinte años en España

*a favor de*

D. José Romanos Segura, y  
D. Francisco Rodríguez Cortés,  
ambos de nacionalidad española

*residente en*

Z A R A G O Z A,  
Carretera de Logroño, Calle Uno, 5

*por:*

" TACÓN PARA CALZADO DE SEÑORAS ".

---



MAR 1958

• 64706

El presente modelo de utilidad se refiere a un tacon para calzado de señoras, que presenta, respecto a los conocidos, mayor rapidez en la construcción, con la consiguiente economía, al mismo tiempo que la de ser metálica la totalidad de su estructura, con lo que se eliminan todas las posibilidades de roturas, desgastes y acortamientos.

Como es sabido los tacones de señora utilizados hasta la fecha, en particular los llamados altos, forman una especie de cono ancho por su parte superior y que se estrecha hacia abajo hasta presentar una base de apoyo de muy pequeña sección, lo que hace su estructura tan endeble que son pocos los que resisten la duración del zapato.

Otro defecto de los tacones usuales de tal clase, es que las tapas de suela que llevan en la punta del tacon, por intermedio de las cuales apoya en el suelo, dan lugar a que al colocar una nueva por desgaste de la anterior, hay que clavarla con nuevas puntas, por lo que el tacon se debilita y agrieta.

Otras muchas roturas de esos tacones usuales radica en la parte alta de los mismos, por hacerse la unión a la plantilla mediante clavos que les agrietan o rompen en el momento de su colocación.

El tacon que se reivindica está constituido por un cuerpo metálico hueco de la forma apropiada, que en la parte superior se cierra mediante una tapa soldada o sujeta por pestañas, que es la que recibe la parte posterior de la plantilla del calzado, destinada a que apoye el talón de la usuaria.



3.-

•64706

5 Por ser esa tapa metálica permite que la unión de la plantilla se efectúe mediante tornillos, y no por clavado, llevando la tapa los orificios roscados para sujetar los mismos y la plantilla taladros, previamente practicados para el paso de dichos tornillos.

En el otro extremo, la punta de apoyo del tacón lleva colocado un taco de madera a presión, en el que se clava la tapa de suela.

10 El tacón cuyo modelo se reivindica es susceptible de ser fabricado a base de lámina de metal estampado en moldes o matrices.

15 Dentro de las reivindicaciones que se establecen pueden construirse tacones de las formas y tamaños adecuados para la clase y tallas de zapatos de señora que se desee, sin que tales variaciones, así como las que se hagan en detalles de su presentación afecten a la esencialidad reivindicada, por lo que los que se fabriquen, dentro de la idea general re-  
20 señada, con cualquiera de esas modificaciones, no serán sino variantes igualmente comprendidas y protegidas por el presente registro.

En esta idea, las adjuntas figuras corresponden únicamente a una forma de ejecución, sin carácter alguno limitativo, que se presenta a título de ejemplo de realización para concretar cuanto se dice en esta memoria descriptiva.

25 La fig. 1 presenta la vista lateral de un tacón, establecido de acuerdo por lo que se reivindica, y la sección en la parte superior de la tapa de dicho tacón.

La fig. 2 muestra la vista de frente y parte



1958

4.-

64706

superior del mencionado tacón.

La fig. 3 corresponde a su proyección en planta, vista por la parte superior.

La fig. 4 detalla la disposición del zapato seccionado por el plano que se indica en A-B sobre la figura anterior.

Con referencia a dichas figuras y a los números que sobre ellas designan las partes y detalles del tacón representado, que interesan a los fines de esta memoria, la descripción del mismo es como sigue:

El tacón está constituido por el cuerpo hueco y metálico 1, obtenido por estampación, embutido o fundición, al que va unida en la parte superior la tapa 2, por soldadura o pestajeado.

Esta tapa 2 del tacón va provista de orificios 3, para los tornillos 5 que sujetan la plantilla 4 del zapato, que se indica de trazos en 8.

En la parte inferior 6 del cuerpo metálico 1 va incrustado a presión el taco 7 de madera, en el que se clava la tapa de la suela 10, que con el forro exterior 9 completa el tacón.

Como se ha indicado una ventaja característica de esta disposición, es que los orificios en la plantilla 4 para los tornillos <sup>5</sup> están practicados previamente, así como los taladros roseados 3 de la tapa 2, con lo cual la sujeción entre esos elementos se realiza por atornillado y no por clavado.

-----



N O T A.-  
 - - - - -

• 64706

El presente Modelo de Utilidad comprende las siguientes reivindicaciones:


5  
 10  
 1.- Tacón para calzado de señoras, caracterizado porque está constituido por un cuerpo metálico hueco, que en la parte superior se cierra por una tapa sujeta por soldadura y pestañas, destinada al apoyo de la parte de plantilla correspondiente al talón, cuya plantilla se sujeta en la tapa por tornillos, que roscan en taladros dispuestos al efecto en la misma; yendo cerrado el otro extremo del tacón por un taco de madera, introducido a presión, en el que se clava la correspondiente tapa de suela.

2.- Tacón para calzado de señoras.

15  
 Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva y se ilustra con los dibujos que a la misma se acompañan.

Consta esta memoria de cinco hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras.

Madrid, a 4 de Marzo de 1958.

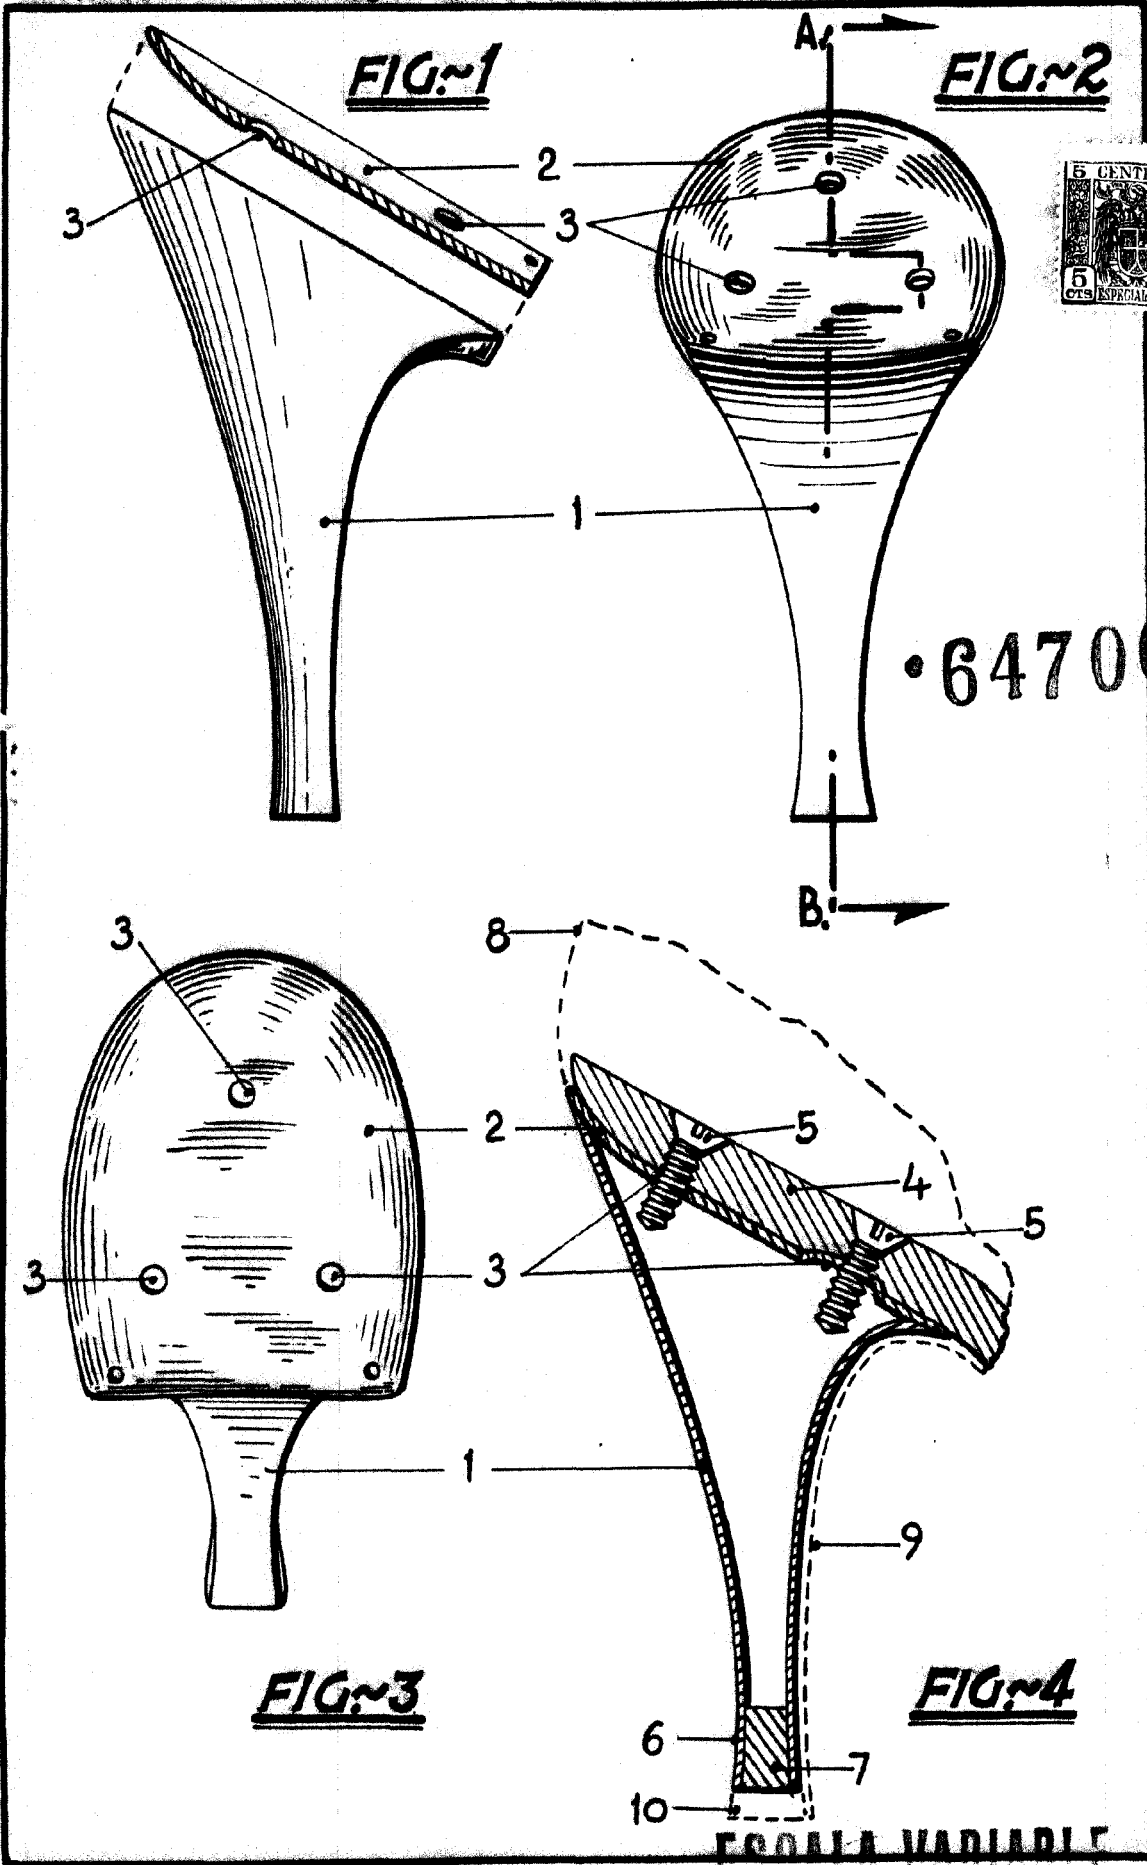

1958

•64706

ESCALA VARIABLE  
ESCALA VARIABLE

*illu*