



en su estuche, con duplicidad de estos.

El estuche perfeccionado que se preconiza, constituye un soporte único para las dos clases de barras y, además, facilita la manipulación, pues mientras se utiliza una, la
5 otra porción del estuche, con su caperuza, actúa de mango o asidero de dimensiones cómodas y eficaces.

Por otra parte, se ha previsto que el estuche lleva una palanquita de enganche para que se pueda prender en cualquier bolsillo, saco, bolso o lugar para su transporte,
10 evitando extravíos o pérdidas.

En el adjunto plano se ha representado un estuche ejecutado de acuerdo con los principios enunciados.

Como puede apreciarse, el estuche consta de un cuerpo central cilíndrico -1-, macizo en su centro y determinativo de dos casquillos -2- y -3- en sus extremos, llevando
15 estos casquillos unas hendiduras longitudinales -4- y -5- y formando en su zona de unión con la parte central un escalón anular.

En los casquillos -2- y -3- son susceptibles de alojarse totalmente las barras -6- normal, y -7- de perfilar, soportadas en bases capsulares -8- y -9- dotadas de unos pitones -10- y -11-, dotados a su vez de cabeza y pasantes a través de las hendiduras -4- y -5-, respectivamente.
20

Unas caperuzas -12- y -13- cubren ambas zonas selectivamente, retenidas por el escalonado, estando provista una de estas caperuzas de un clip de enganche.
25

Para utilizar el estuche basta con retirar la caperuza de la parte a emplear, haciendo deslizar la barra hacia afuera mediante los pitones -10- u -11- empuñando el
30



estuche por la otra caperuza. Como las cabezas de los pitones quedan exteriores, por diversa coloración o forma de éstas se puede discriminar la parte a emplear.

Este Modelo es realizable en cualesquiera tamaños y materiales adecuados, siendo susceptible de toda clase de modificaciones de detalle que no alteren su fundamento.

N O T A

Los puntos esenciales que se reivindican para que sean objeto de este Modelo de Utilidad, en España, por veinte años,
10 son los siguientes:

1.- Estuche perfeccionado para barras de labios, caracterizado por que consta de un soporte central cilindrico, cuya parte media es maciza y del que parten dos tramos tubulares hendidos longitudinalmente y que presentan en su asiento sobre
15 el cuerpo central un escalonado angular, alojandose en los tramos tubulares las barras de labios, una en cada uno, y siendo una normal, y la otra de perfilar, montadas en casquillos capsulares dotados de pitones pasantes a través de las hendiduras de los cuerpos tubulares, y con cabeza que asoma
20 al exterior, con lo que se puede determinar efecto de deslizamiento hacia afuera o hacia adentro a las barras.

2.- Estuche perfeccionado para barras de labios, caracterizado por que las porciones tubulares son susceptibles de recubrimiento por caperuzas de las que una lleva clip o
25 gancho de sujeción.

3.- ESTUCHE PERFECCIONADO PARA BARRAS DE LABIOS.

Todo ello tal y como se describe en la Memoria adjunta y se representa en el plano que se acompaña y a los fines indicados.

- 4 - • 64774



Consta la presente Memoria descriptiva de cuatro hojas escritas a máquina por una sola de sus caras, y de una hoja de dibujos.

Madrid, ocho de Marzo de mil novecientos cincuenta

5 y ocho.

PRODUCTORA DE PERFUMERIA, S. A.

P. A.


RAFAEL DE RAFAEL

Rafael de Rafael
P. P.

84774



Escala variable.

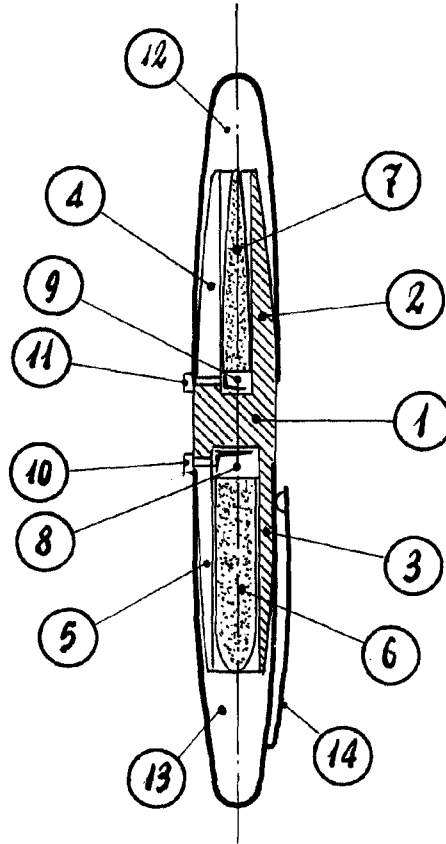

Madrid, 8 de Marzo de 1.958

P. ...