

27

64850

• 64850

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN EQUIPO MURAL PARA EL AFEITADO ELECTRICO", a favor de D. Isaac Bastero Olalde, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, Claveguera, 18, pral.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

El equipo mural para el afeitado eléctrico que se describe por este Modelo de utilidad, es sumamente práctico.

En efecto, este equipo unifica en un solo conjunto  
5. las tres necesidades requeridas para el uso de las máquinas eléctricas de afeitarse en seco, cada día más en auge y que son:

El espejo, la iluminación y el soporte para la máquina.



Actualmente existen en el mercado algunos espejos con iluminación y también algunos soportes para la colocación de las máquinas.

La existencia de ellos demuestra la necesidad de

5. los mismos y si bien a los primeros podría aducirse que esta necesidad se reduce a su aspecto de comodidad, en cambio los segundos, o sea los soportes, son muy interesantes, debido a que suprimen en su totalidad las innumerables y frecuentes averías que se producen en los cables conductores de la corriente eléctrica, en las clavijas de los mismos y en las de entrada de la máquina, ya que está demostrado que la mayoría de las averías que se producen en las máquinas son en los cables y en el sistema de entrada de la corriente a la máquina.

10.

15. Ello obliga al comprador a efectuar dos adquisiciones, con su correspondiente aumento de coste, instalar en su domicilio dos aparatos, con su correspondiente aumento de gasto y de espacio empleado.

Para mejor definir las características técnicas de este equipo, nos referiremos a los dibujos que a este efecto, con carácter de ejemplo, se adjuntan a esta memoria.

20.

En los dibujos, puede observarse que tal equipo consta de un estuche de material plástico translúcido

25. -1-, con panel posterior ajustado a su base posterior -2-, donde se prevén los orificios para ensartarse en sendos clavos fijos a una pared; con los orificios, escotaduras o lumbreras -3- para su ventilación, en cuyo interior se alojan una lámpara eléctrica -16- y la caja del interruptor -4- y las conexiones con el citado interruptor y con el cordón de enchufe -6-. Este estu-

30.



che presenta en su faceta frontal una cavidad -9- en la que se ajusta el cabezal útil -10- de una máquina de afeitar, la cual por su empuñadura -8- quedará retenida por el puente elástico -11- cuyos brazos -12- quedan fijos a la parte inferior de esta faceta frontal del estuche. La punta inferior -14- de la máquina, al sacarla del soporte -11- presiona el pulsador -13- del interruptor -4-, encendiéndose la lámpara -16- y poniéndose en marcha la máquina, al efecto conectada en paralelo con -16-, a través del enchufe -15-.

Este interruptor -4- queda sostenido por la pieza curvada -17- que sujeta por -18- asimismo al portalámparas -19-, fijándose a la placa posterior por -20-.

En la parte superior del estuche se fija la brida -21- con la cual se articula la abrazadera -22- que, a su vez, forma los cojinetes de sujeción y articulación del espejo doble -23-.

Finalmente, en la faceta inferior del estuche -1- se prevé un orificio al que se ajusta una tapa -24-, a modo de bandeja, para guardar el cepillo para limpiar las cuchillas de la máquina.

Interesa consignar que, a los efectos de este Modelo de utilidad, serán variables todos cuantos detalles no afecten, alteren, cambien o modifiquen la esencia del equipo aquí descrito.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

1. - Un equipo mural para el afeitado eléctrico, caracterizado porque esencialmente consta de un estuche de material plástico translúcido, con su faceta posterior



- plana, en función de tapa destacable, provista de los orificios propios para suspenderla de clavos fijos a la pared; en el interior del estuche está previsto el soporte y el portalámparas para una lámpara de incandescencia montada en serie con su interruptor, y en paralelo con el enchufe de la máquina y con el flexible de enchufe; en la pared frontal de este estuche está prevista una cavidad propia para alojar el cabezal útil de la máquina y un puente elástico para abrazarla y sujetarla con su cordón saliente por la punta inferior de su empuñadura; en la faceta superior del repetido estuche va fija una abrazadera con la que se articula una horquilla que soporta y articula un espejo doble.
5. 2. - El propio equipo de la reivindicación anterior, caracterizado porque el pulsador del interruptor atraviese la pared frontal del estuche y sobresalga al exterior a la altura de la punta inferior de la empuñadura de la máquina, para que al sacarla de su soporte lo presione y conecte la luz y la máquina automáticamente por la reacción elástica del pulsador.
10. 3. - El propio equipo de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque en la faceta inferior del estuche esté prevista una cavidad a la que se ajusta una tapa en forma de pequeña bandeja, en la cual se guarda el pequeño cepillo para limpiar las cuchillas de la máquina.
15. 4. - El propio equipo de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque las paredes laterales del estuche estén previstas con orificios y escotaduras propias para la refrigeración eficaz de la lámpara interna.
20. 30.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurran



en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en las anteriores reivindicaciones, cual objeto es:

5. - "UN EQUIPO MURAL PARA EL ARMADO ELECTRICO".

Consta la presente memoria de cinco hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.


Barcelona, veintisiete de febrero de mil novecientos cincuenta y ocho.

P.A. de D. Isaac Bastero Clalde,

L. DURAN  
P. P.

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the typed name "L. DURAN P. P.".

• 64850

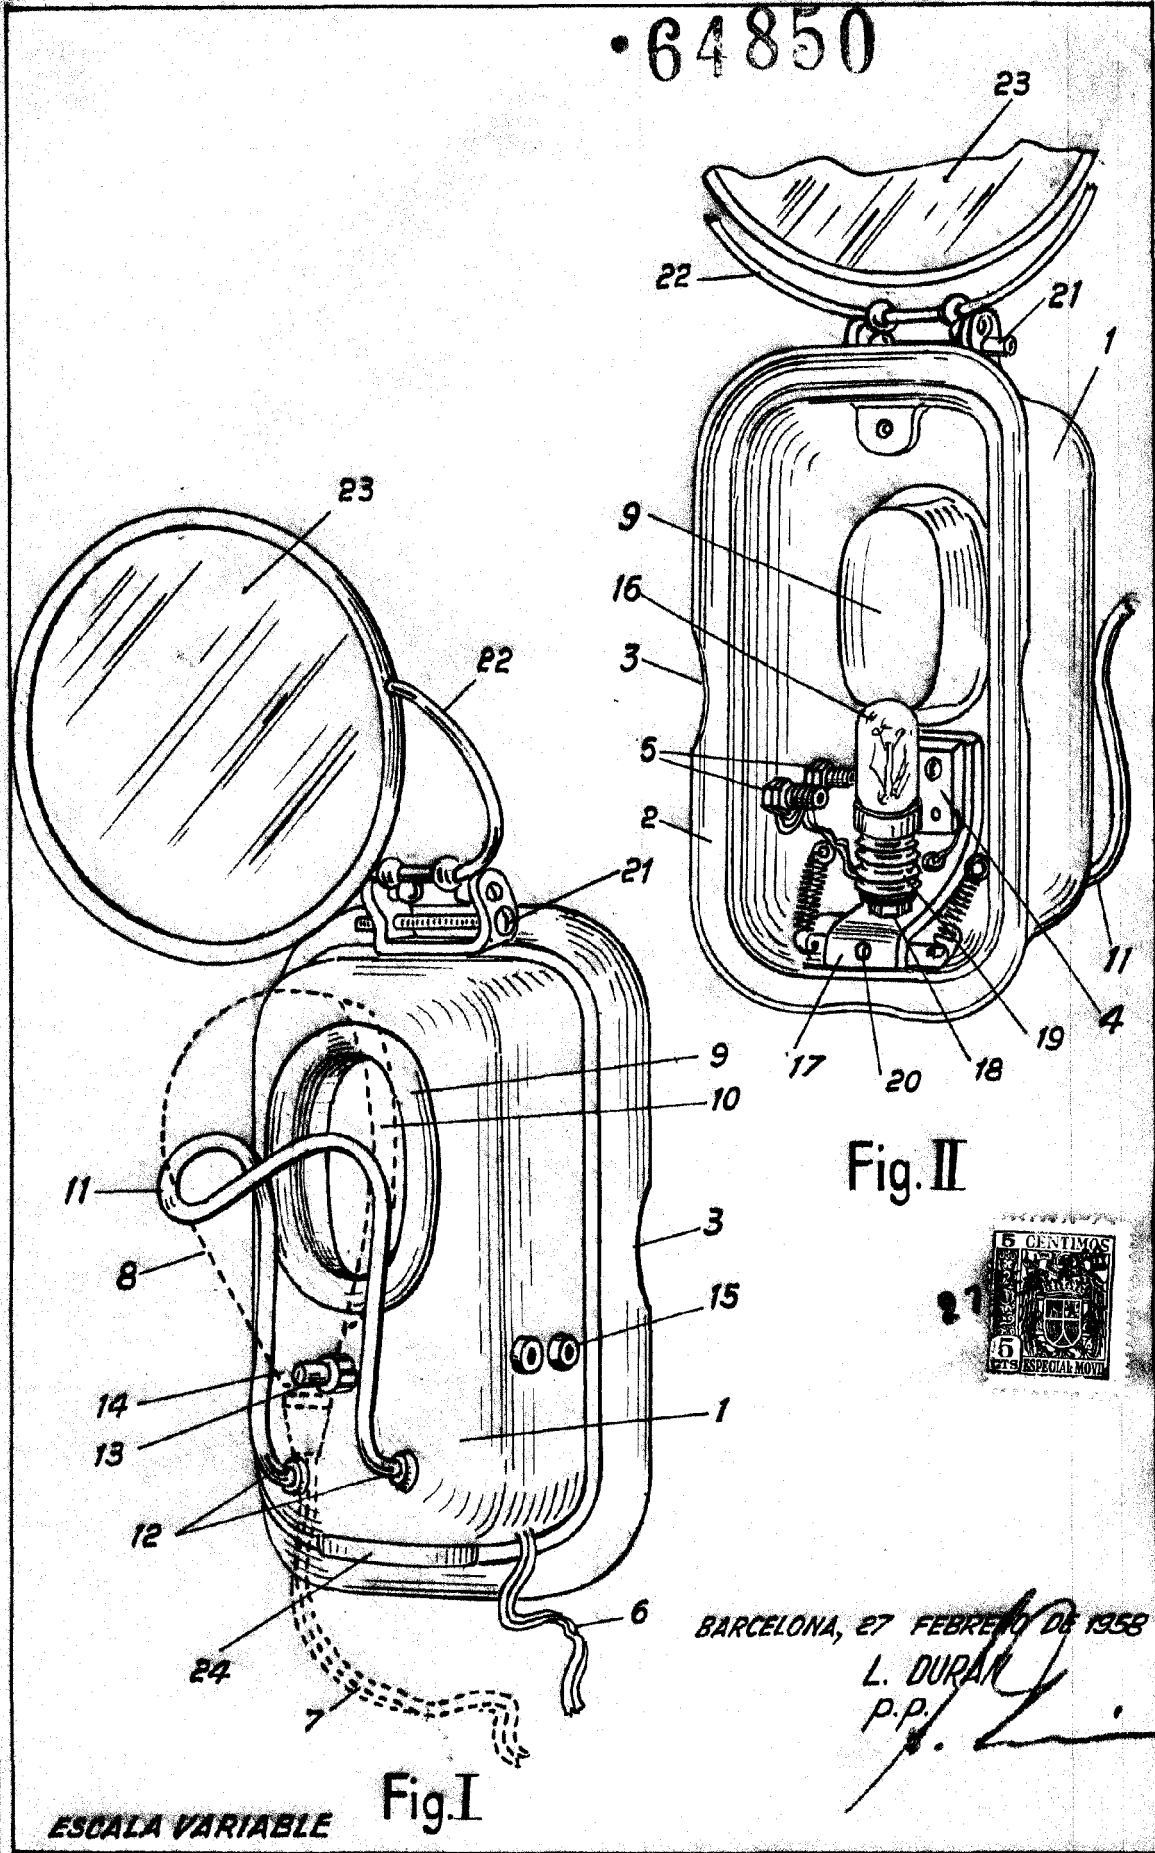

ESCALA VARIABLE

Fig. I

Fig. II



BARCELONA, 27 FEBRERO DE 1958

L. DURAN

p.p.