



65048

65048

MALA REPRODUCCION  
POR DEFECTO DEL ORIGINAL

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a un Modelo de Utilidad, que se solicita por veinte años, para todo el territorio Nacional y sus Colonias, a favor de J. Goenaga y Cía, de nacionalidad española, residente en VILLAFRANCA DE ORIA( guipúzcoa ), por:

" UN CUBIERTO COMBINADO PERFECCIONADO "

El presente registro merece el privilegio de ser considerado como Modelo de Utilidad, toda vez que su finalidad práctica está perfectamente definida y se ajusta en un todo a lo preceptuado en el artículo 171 de la vigente Ley de Propiedad Industrial.

Como su enunciado indica, consiste la esencialidad del presente registro en un cubierto combinado perfeccionado, de acuerdo con la descripción detallada que del mismo se realiza, debiendo interpretarse siempre este concepto en su más amplio sentido y nunca en limitativo.



Para mejor comprensión de este objeto, se adjunta a la presente Memoria Descriptiva, una hoja de planos en la que a título de ejemplo se representan todas y cada una de la partes que lo forman y relación que guardan entre si.

15 En la citada hoja de dibujos, se aprecian las siguientes referencias:

1.- Tenedor propiamente dicho, el que adopta la forma usual, pero previsto en su fabricación de determinado módulo de resistencia elástica para evitar la deformación estructural.

20 En el extremo correspondiente al mango, se ha practicado un cajeadado longitudinal con relación a su eje de figura, de forma y dimensiones adecuadas, cuya misión es servir de guía deslizando a un remache, provisto por ambos extremos de cabezas de contención para su retención fija en el citado cajeadado.

25 2.- Cuchillo, con la particularidad de que también presenta el cajeadado citado en la anterior referencia y en la misma zona, coincidente en su superposición.

3.- Cuchara, con las mismas características de flexibilidad que el tenedor -1-.

30 El cajeadado en este caso, presenta en su parte anterior, un ensanchamiento, de mayor diámetro con respecto a los dos cajeadados solidarios en su efecto y cuya misión es permitir que el remache o elemento de unión de estas piezas entre si, salga de su alojamiento mediante su deslizamiento a lo largo de las  
35 guías establecidas.

4.- Sistema de sujeción del cubierto, constituido por las tres, piezas superpuestas, las extremas enfrentadas entre si para determinar un mayor efecto de ajuste por la presión ejercida en la superposición de elementos unidos por el pasante con  
40 cabezas remachadas para la retención fija o eventual de las

65048



piezas constitutivas del cubierto, cuyo registro se preconiza.

Esta asimismo previsto, que la pieza central ( cuchillo )  
presenta unos resaltes situados diametralmente opuestos con el  
fin de que los mismos coincidan con vaciados de iguales caracte-  
45 rísticas, y que están situados en las superficies superiores  
de los mangos de la cuchara y tenedor.

Con esta disposición queda el cubierto objeto de este re-  
gistro unido en forma inseparable hasta su utilización, resul-  
tando por tanto muy cómodo y práctico, económico e higiénico.

50 Describiéndose suficientemente las partes que constituyen el  
objeto del presente registro de Modelo de Utilidad, su aplica-  
ción, funcionamiento y ventajas, se hace constar expresamente  
que cualquier modificación que se introduzca en el mismo, tan-  
to en forma, dimensiones o clase de material empleado, se con-  
siderará incluida dentro de esta protección, siempre y cuando  
55 no altere o modifique esencialmente su finalidad característica

#### NOTA

Por último se declaran de novedad y utilidad, las siguien-  
tes:

#### 60 REIVINDICACIONES

1ª.- Un cubierto combinado perfeccionado, caracterizado  
esencialmente por comprender tres piezas constitutivas, las  
cuales presentan en el extremo respectivo de sus mangos, unos  
cajeados de forma y dimensiones adecuadas, longitudinales con  
65 relación a su eje de figura, presentando la pieza base un en-  
sanchamiento en la parte superior del cajeado, disposición pre-  
vista para el acondicionamiento de un pasador dotado de cabezas  
de retención y deslizante por las guías establecidas en los  
mangos, determinando la separación e introducción respectiva-  
70 mente del pasador remachado por el ensanchamiento previsto y

65048

presentando la pieza central resaltes para su ajuste en vaciados de idénticas características de los elementos correspondientes para facilitar el montaje por superposición, estando dotado el conjunto de un determinado coeficiente de flexibilidad que  
75 complementa el efecto de sujeción en su fase funcional.

2ª.- UN CUBIERTO COMBINADO PERFECCIONADO.


Todo ello tal y como se describe en el cuerpo de la presente Memoria Descriptiva, se reivindica en su nota, y se representa a título de ejemplo en la adjunta hoja de planos.

80 Esta Memoria Descriptiva consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiada a dos espacios y por una sola de sus caras.

Madrid, 22 de Marzo de 1.958

*M. S. S. S.*

65048

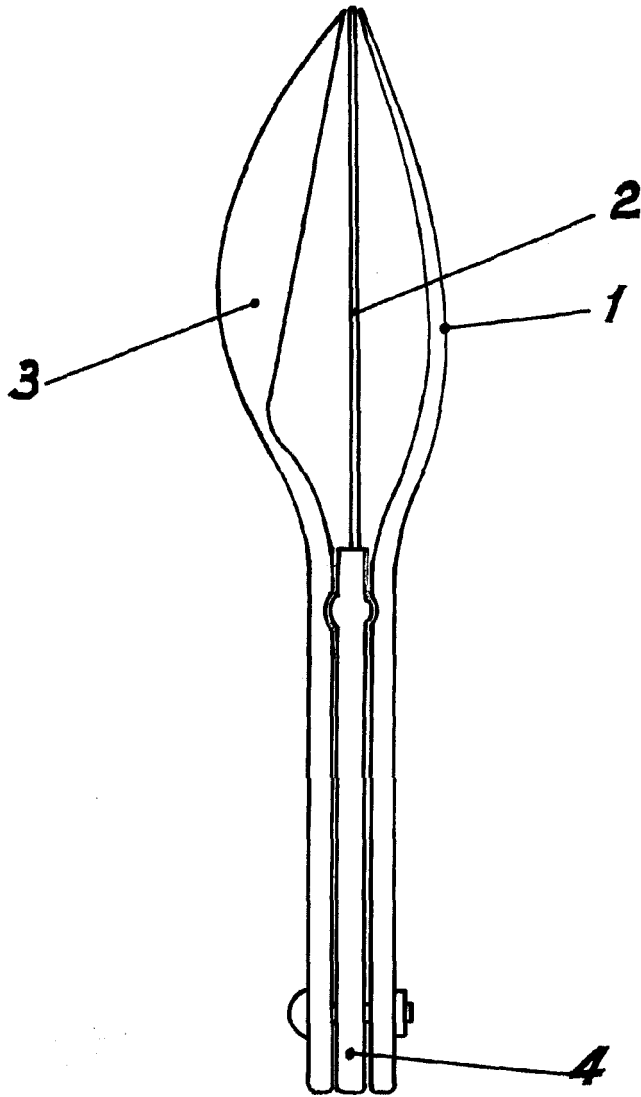

MADRID, 1900

M. S. G.

ESCALA VARIABLE