

• 6 5 1 9 3

MALA REPRODUCCION
POR DEFECTO DEL ORIGINAL

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a

la solicitud de un

MODELO DE UTILIDAD, por veinte años en España a favor de D.
MANUEL PRADAS PRADAS, de nacionalidad española, domiciliado
en Valencia, calle Finestrat, 22,

por

• EMBUDO PERFECCIONADO •

• 65193

5 La invención a que se refiere la presente Memoria constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva por ella solicitada, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente sobre Propiedad Industrial de fecha 26 de Julio de 1929, texto refundido, publicado el 30 de abril de 1930.

10 Se trata de proteger en este Modelo de Utilidad un embudo perfeccionado que presenta como característica esencial el hecho de estar constituido de dos partes independientes, una de ellas formada por el cuerpo receptor y otra por la boca de salida, conectables entre sí por medios apropiados.

15 Sabido es que los embudos normales tienen su cuerpo receptor forrado por una sección cónica, unido solidariamente a la boca de salida constituida también por una sección cónica de diámetro mucho más reducido que el receptáculo. Es necesario en todos los casos poseer embudos con la boca de salida de una estrechez considerable para que este pueda adaptarse a cualesquiera de los tamaños de bocas de envases, o en su defecto tener provisión de un número determinado de embudos, cada uno de los cuales tenga unas medidas distintas en el conducto de salida.

20 En el primero de los casos la descarga se efectúa muy lentamente, y en el segundo el importe de los embudos, además del espacio considerable que ocupan, no permite disponer de ellos.

25 Según la invención se resuelven estos problemas al constituir el embudo con un solo receptáculo y un número determinado de boquillas conectables al mismo, cada una de cuyas boquillas tendrá su salida de un diámetro distinto, en

30

65193

definición para que se adapten a cualquier ancho de boca de los envases.

35

Un ejemplo de realización de la idea expuesta se representa en los dibujos que se acompañan en lámina única a la presente memoria y en los que se aprecia el embudo perfeccionado en una perspectiva con cada una de sus piezas independientes.

40

El cuerpo principal del embudo constituido por el receptáculo -1- dotado de los medios apropiados para su manejo, presenta en el vertice de su cono una sección roscada o similar -2- a la que se conecta cada una de las boquillas que están provistas de tuercas -3- y bocas de salida -4- de tamaño distinto en cada una de ellas. Se ha previsto una junta-filtro que se interpone entre el receptáculo y la boquilla que realiza el doble efecto de filtro y junta de cierre.

45

Es bien sencillo el recambio de cada una de las boquillas teniendo en cuenta que la sección roscada que cada uno de los elementos posee puede ser del tipo múltiple, a bayoneta o cualesquiera otros sistemas conocidos.

50

Se comprende fácilmente que con solo poseer un receptáculo y un número de boquillas correspondientes a cada uno de los diámetros de las bocas de envase, tres de las cuales se han representado en los dibujos a título de ejemplo, puede conseguirse el vertido rápido según los casos en evitación de que como en los casos actuales sea necesario utilizar una boquilla estrecha para cualquier boca de envase.

55

60

Hecho la descripción precedente, es necesario añadir que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y lo

• 65193

que se reivindica en la siguiente

NOTA

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita, ha de recaer sobre las reivindicaciones siguientes:

65

1ª.- **EMBUDO PERFECCIONADO**, caracterizado esencialmente por el hecho de que el receptáculo, constituido normalmente por una sección sensiblemente cónica, tiene su vertice dotado exteriormente de una prolongación roscaada o similar a la que se une la boquilla de vertido que presenta en su extremo superior semejantes características; teniendo la referida boquilla en toda su longitud diámetro variable en cada caso, e interponiéndose entre la unión de la boquilla al receptáculo una junta-filtro.

70

75

2ª.- se reivindica por último como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita "**EMBUDO PERFECCIONADO**".

Todo tal y como queda descrito y reivindicado en la presente Memoria que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos que se acompañan.

80


Madrid, 29 de Marzo de 1958

ALFONSO UNGRIA.

85

90

65193

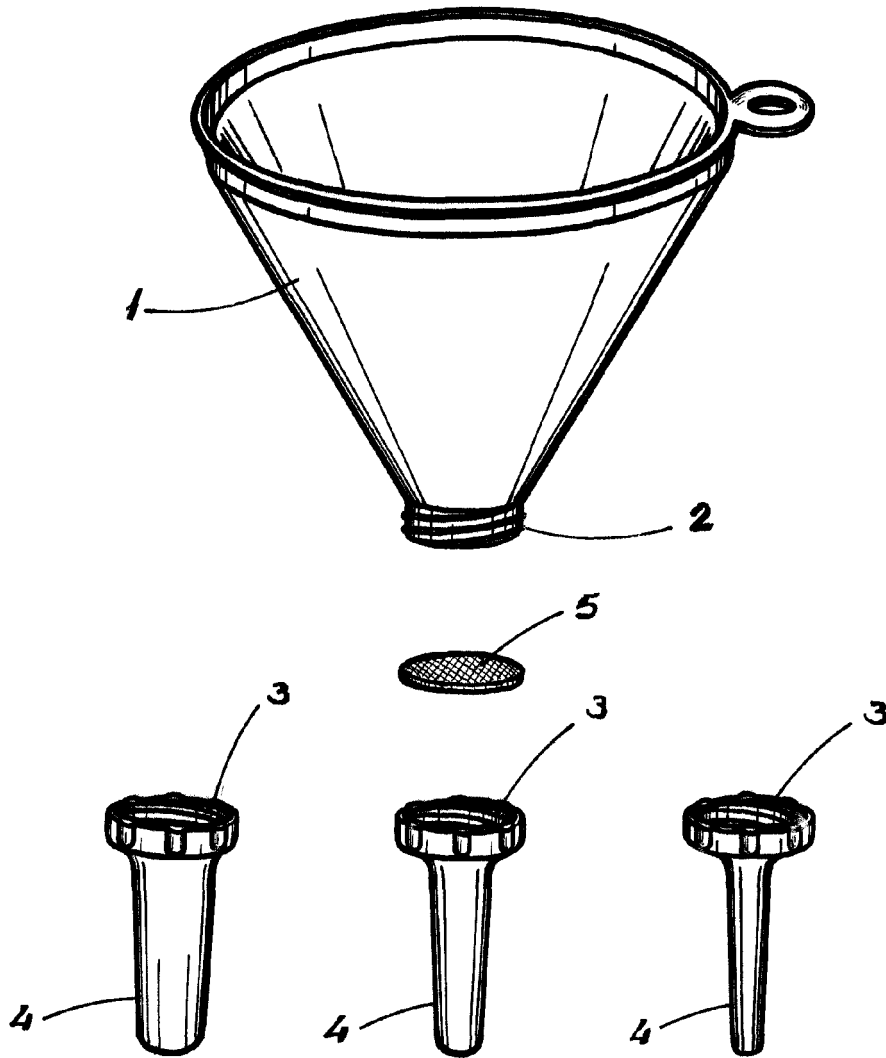

ESCALA VARIABLE
MADRID, 29 DE ~~NOVIO~~ DE 1958.
AUFORD UNGRIA