



• 6 5779

MEMORIA DESCRIPTIVA

del MODELO DE UTILIDAD, por 20 años, solicitado a favor de Doña Carmen AIKEL de Lasarte de Poulain, de nacionalidad Española, residente en Barcelona, calle de Balmes numero 292, por " UN CINTURON SUJETADOR PARA DELANTALES Y SIMILARES ".


El presente Modelo de Utilidad, se refiere a un cinturón sujetador para delantales y similares, cuya ventaja principal radica en la simplicidad de su estructura que está en razón directa de la rapidez de colocación.

5 El cinturón sujetador está esencialmente constituido por un tubo aplanado de material flexible, generalmente plástico, cuyos extremos se cierran mediante unos roblones y en cuyo interior hay un alma metálica curvada, de longitud igual a la del tubo flexible, y que da la forma circular al cinturón sujetador. La elasticidad del alma metálica permite realizar la apertura de los extremos del cinturón sujetador hasta abarcar el cuerpo al que se coloca.

10

El alma metálica puede estar formada por un solo alambre de acero, dos o más pues la condición que se exige, es la elasticidad de la misma y el número de alambres consti -

15



ADH 1958

tuyentes del alma metálica será función del diámetro de los mismos y de la abertura máxima que quiera darse a los extremos del cinturón condicionada a la amplitud del cuerpo de la persona que lo utilice.

20 El cinturón sujetador objeto del presente Modelo de Utilidad, está indicado especialmente para sujetar los delantales de cocina, trabajo y múltiples usos análogos pues evita la laboriosa realización del lazo de las tiras de que van provistos normalmente los delantales y
25 la formación de los nudos que obligan a cortar dichas - tiras para desprenderse del delantal.

En la hoja gráfica adjunta y a título de ejemplo, se representa un caso de realización práctica del cinturón sujetador para delantales y similares en el caso en que
30 el alma metálica está constituida por un sólo alambre situado en la parte inferior o superior del tubo de plástico.

Siguiendo los dibujos vemos el tubo de plástico -1- de forma aplanada cuyos extremos -2- y -3- están doblados
35 sujetando el doblado por dos roblones -4- y -5-. En el interior está el alma metálica constituida en este caso - por un sólo alambre -6- situado en la figura en la parte inferior del cinturón y que da al mismo la forma curvada. Se representa el cinturón antes de su utilización, por lo
40 que los extremos se presentan ligeramente solapados.

Se fabricará el cinturón sujetador descrito con los materiales apropiados a cada uno de los elementos que lo integran, variando sus dimensiones a cada uno de los elementos que lo integran en su forma y acabado y en general,
45 en cuantos detalles no alteren, cambien o modifiquen su esencialidad.



===== N O T A =====

Se reivindica como objeto de este Modelo de Utilidad:-

1º.- Un cinturón sujetador para delantales y similares, esencialmente constituido por un tubo aplanado de material flexible, generalmente plástico, cuyas extremidades se cierran independientemente, habiendo colocado en el interior del tubo un alma metálica curvada de longitud igual a la del tubo flexible que dá la forma circular al cinturón sujetador. La elasticidad del alma metálica permite realizar la apertura de los extremos del cinturón sujetador hasta abarcar el cuerpo al que se coloca.

50

55

2º.- Un cinturón sujetador para delantales y similares .

59

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas foliadas y escritas por una sola cara.


Barcelona, 21 de ABRIL de 1.958.

P. A.

M. LLORI

p. p.

Yolanda
M. L. L. L.
RANQUELONA 21 DE ABRIL DE 1858

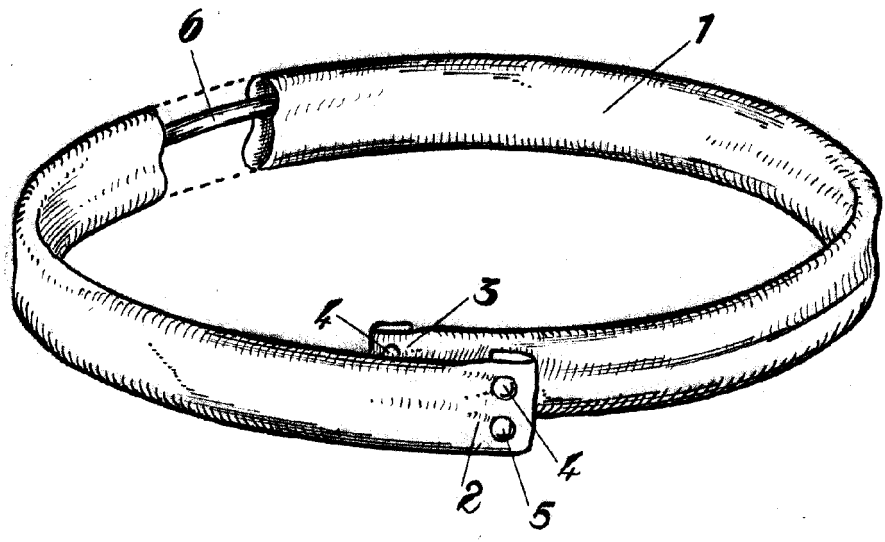

6779