

26 ABR



M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de la entidad española INDUSTRIAL IGNACIO PUIG,
S. L., domiciliada en Manresa (Barcelona), Carretera de
Cardona, 30, por "CALZONCILLO-BRAGA PERFECCIONADO".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un calzon-
cillo-braga que presenta una especial estructura que lo
diferencia de todas las ejecuciones conocidas en el mer-
cado, a las cuales aventaja por la especial adopción de
5. una pieza anterior que, combinada con el orificio de la
bragueta, permite efectuar la micción con toda comodidad
y sin necesidad de tener que forzar el tejido ni ejercer
presiones molestas.

10. Como es sabido, se han ideado múltiples tipos
de calzoncillos-braga, inspirados casi todos ellos en

26 ABR



- los mismos principios de la confección. Estas prendas, que acostumbran a fabricarse con tejido de punto y que se hallan completados con la oportuna cinturilla elástica, han de ofrecer una máxima libertad de movimientos, pues, de no ser así, su ajuste al cuerpo resultaría un inconveniente en lugar de la ventaja que se persigue. En tales condiciones, la micción ha de realizarse a través de unas aberturas de peculiar naturaleza, las cuales, además de cerrarse normalmente por solapado de sus componentes, han de permitir la suficiente distensión para poder cumplir sin dificultad con aquella necesidad fisiológica. En las prendas usuales se han notado algunos defectos en este sentido, entre los que debe citar la deformación del tejido, apertura involuntaria de la región de la bragueta, incomodidad cuando el camino de salida comporta varios planos, complicación fabril y otros menos importantes.
- 5.
- 10.
- 15.

- Con el objeto de la invención quedan eliminados los antedichos inconvenientes, consistiendo el calzoncillo-braga en cuestión en una prenda de tejido suave, formada por la reunión por cosido de dos piezas de igual perfil, de las cuales una se aplica invertida sobre la otra. Cada uno de estos componentes se halla dividido en dos partes de distintas dimensiones, determinada una por una zona exagonal irregular que se une por uno de sus lados con un sector estrecho de planta también exagonal pero muy alargado. En una de las zonas mayores de estos elementos componentes de la braga aparece un corte previsto
- 20.
- 25.



para la micción, quedando a ambos lados del mismo unos espacios libres, establecidos en el sector superpuesto de la tela complementaria, sector que en esta región se cose sólo hasta cierto nivel sobre el tejido portador del aludido corte.

5.

Para la mejor comprensión de la presente memoria descriptiva, se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización de un calzoncillo-braga de las características explicadas.

10.

En dicho dibujo, la figura 1 muestra en desarrollo las dos piezas que componen el calzoncillo-braga; las figuras 2 y 3 corresponden a alzados frontal y posterior, parcialmente seccionados, respectivamente, de la citada prenda; y la figura 4 corresponde a una sección longitudinal por la zona de micción de este calzoncillo-braga.

15.

El objeto de la invención está constituido por dos telas de tejido suave -1- y -2- de perfil idéntico, recortadas convenientemente para presentar ambas componentes una parte -A- y -A'-, de forma exagonal irregular, unida a otra -B- y -B'-, igualmente exagonal pero muy alargada, tal como se aprecia en la figura 1. En el tejido -2- y en la zona -A'- del mismo figura un corte -3-, que actuará de bragueta.

20.

25.

Estas piezas -1- y -2- se aplican una sobre la otra en el mismo sentido que muestra la figura 1 (la -1- sobre la -2-), dando ello lugar a la prenda una vez

26 ABR.



- cosida ésta por los costados -4- y -4'- y lados -5- y -6-. En el componente -1-, en su sector -B-, se dejan los tramos -C- sin coser sobre -A'-, a los efectos de que, a ambos lados del corte -3-, existen los pasos -7-, que
5. facultan el acceso que indican las flechas en la figura 2.
- Esta prenda queda completada con la oportuna cinturilla elástica -8-, que se cose a los lados -9- y -9'- de las telas -1- y -2-.
- Como se deduce del examen de las figuras, en la
10. parte frontal del calzoncillo-braga hay una superposición incompleta de la parte -B- sobre la -A'-, lo que hace posible, en combinación con el corte central -3-, cumplir con toda comodidad con la necesidad fisiológica de la micción, sin tener que ejercer para ello violencia alguna al tejido, puesto que basta para ello provocar la
15. apertura de -3- y el levantamiento de cualquiera de los lados libres -7-. Una vez satisfecha la aludida necesidad, el retorno del tejido a su posición primitiva se efectúa por propia elasticidad del punto, quedando completamente
20. cubierto el orificio -3- por la pieza superpuesta -B-.
- Serán independientes del objeto de la invención los materiales, formas y dimensiones de los elementos que integran un calzoncillo-braga de las características explicadas, siempre que las variaciones que se introduzcan
25. no afecten a su esencialidad.

26 ABR.



N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:-

5. 1. Calzoncillo-braga perfeccionado, que se caracteriza esencialmente por estar constituido por la reunión, superpuesta y alternada, de dos piezas de tejido suave, ambas de idéntico perfil y recortadas convenientemente para presentar dos partes extremas exagonales irregulares, una de ellas de mayores dimensiones que la otra, que es acusadamente alargada y se destina a ser aplicada sobre la zona mayor del componente complementario, existiendo en una de estas últimas --en la que se destina a la región abdominal --un corta apto para obrar de bragueta, quedando formado el calzoncillo-braga por el cosido de los costados y bordes de las telas integrantes, las cuales superiormente disponen de la oportuna cinturilla elástica, y figurando a ambos lados del corte de bragueta mencionado unas aberturas establecidas en la parte alargada que se prolonga del tejido de la zona glútea, parte que, en un determinado tramo, se deja sin costura para que pueda efectuarse la micción y se obtenga, al mismo tiempo, un solapado elástico que cierre la abertura frontal en la posición normal de uso del calzoncillo.
- 10.
- 15.
- 20.

2. Calzoncillo-braga perfeccionado.

La presente memoria descriptiva consta de cinco hojas foliadas, escritas por una sola cara.

Barcelona, a 26 de abril de 1958.

INDUSTRIAL IGNACIO-PUIG, S. L.

p.a. L. LONZI

P. P.

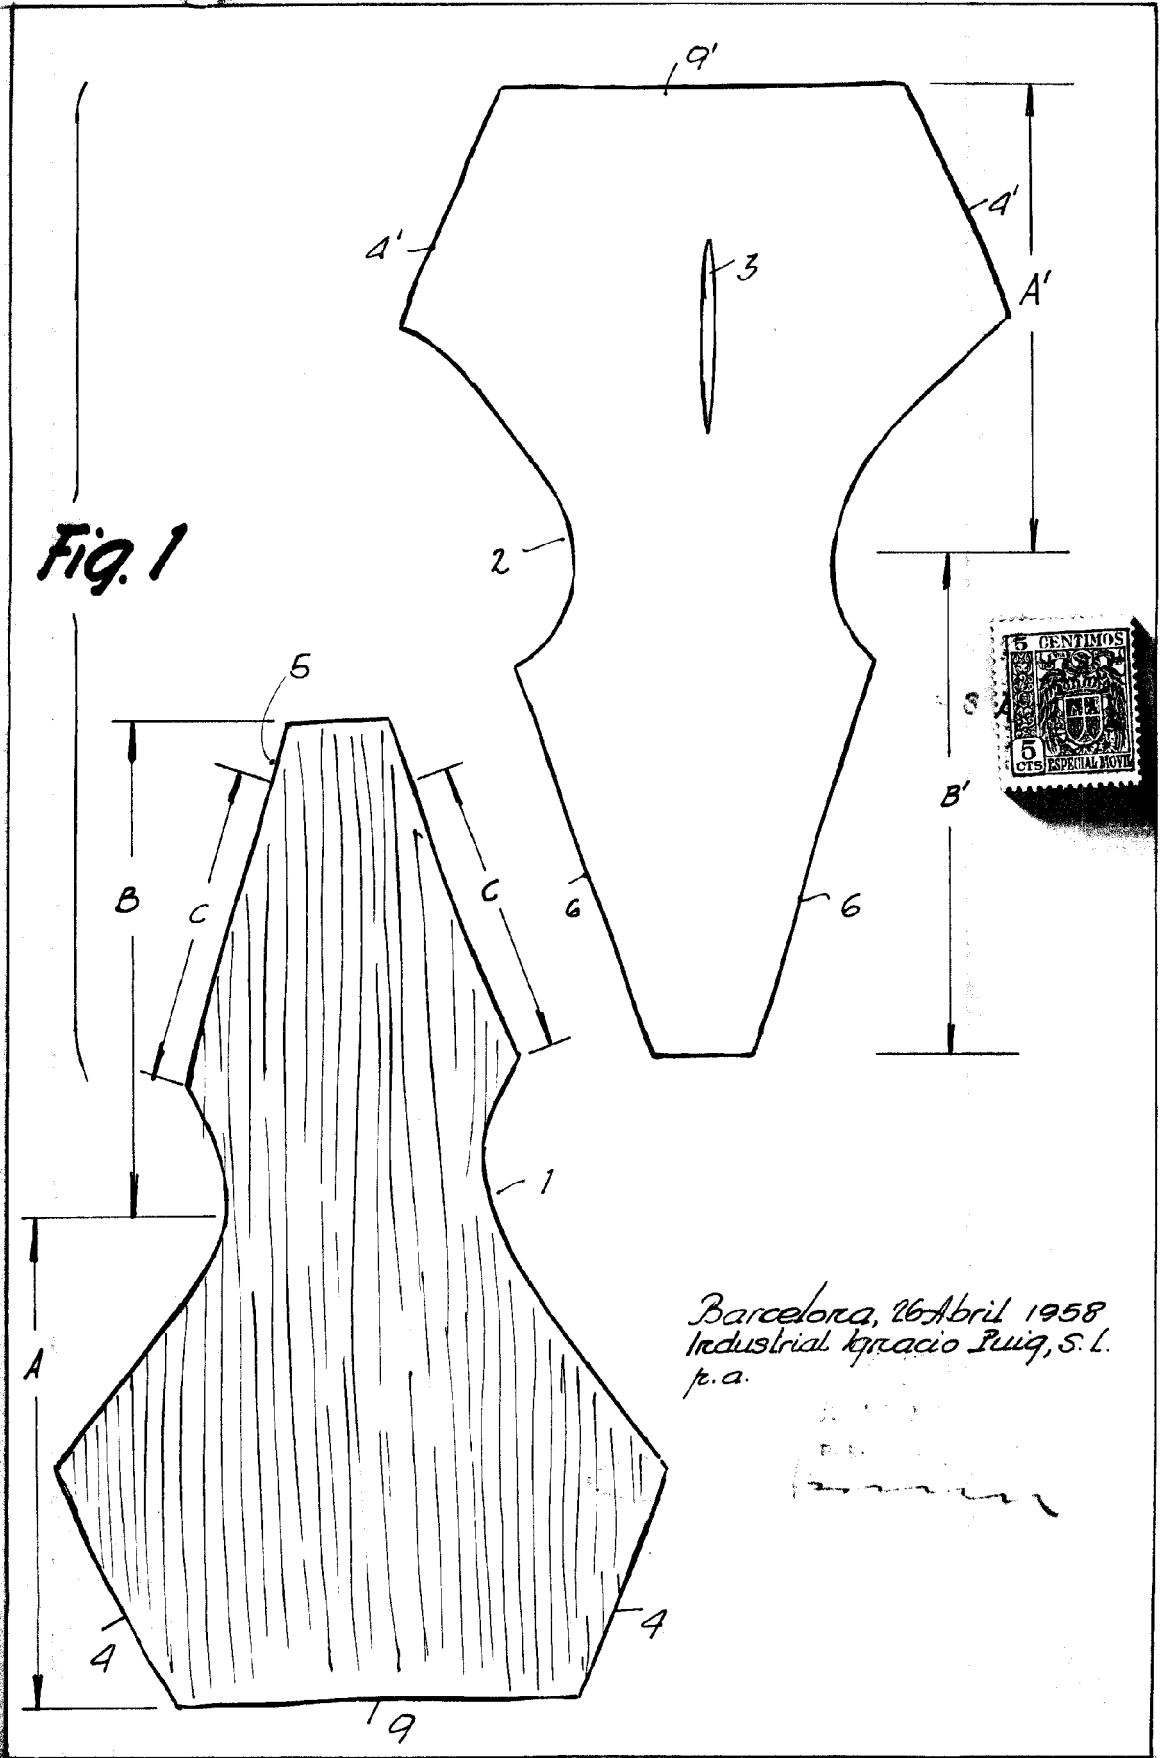


Fig. 1

Barcelona, 26 Abril 1958
Industrial Ignacio Puig, S.L.
p.a.

[Handwritten signature]

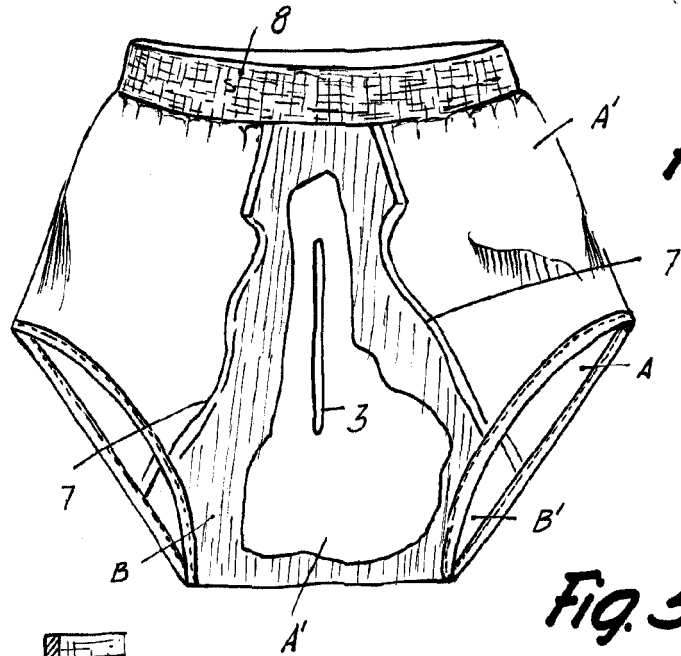


Fig. 2

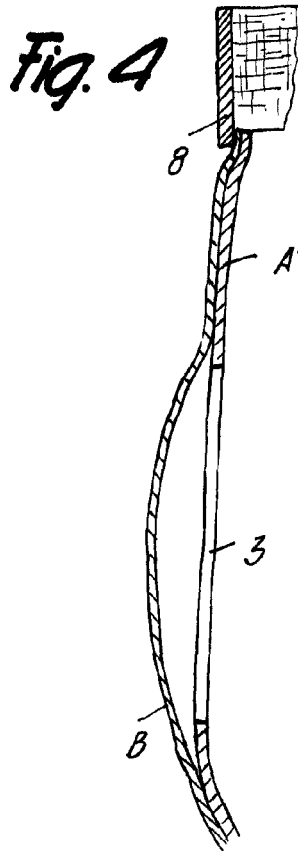


Fig. 4

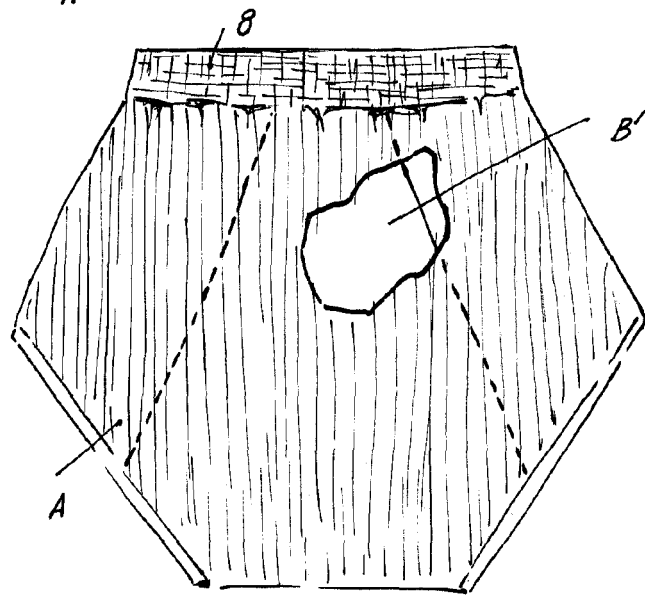


Fig. 3

Barcelona, 26 Abril 1958
Industrial Ignacio Puig, S. L.
p. a.