

67095



M O D E L O D E U T I L I D A D

cuyo registro solicita por veinte años en España,
Don EDUARDO MORA RECUERO, de nacionalidad española,
domiciliado en PUERTOLLANO (Ciudad Real), calle de
San Feliciano nº 2, por:

" TACON METALICO PERFECCIONADO "

=====

M e m o r i a D e s c r i p t i v a

=====


El presente modelo de utilidad se refiere a un tacón
metálico perfeccionado, realizable preferiblemente en alu-
minio u otro metal ligero, cuyas características tratan
de ampararse en territorio español, según lo que determi-
5 na la legislación vigente en materia de propiedad indus-
trial.

A esta memoria se acompaña una hoja de planos, donde
queda representada a título de ejemplo la realización del
tacón, de acuerdo con el sistema en que se fundamenta es-
ta solicitud.
10

Las dos figuras superiores muestran vistas en perspec-
tiva y frontal respectivamente, de un tacón completamente
montado.

Las dos figuras inferiores, reflejan el bloque de ma-
dadera antes de acoplarse en la parte superior de la pieza
externa de aluminio, que constituye el tacón propiamente
dicho; junto a la base de ésta, se aprecia una de las po-
sibles aplicaciones de la tapa, fundamentada en el acopla-
miento mediante espárrago.
15

El tacón metálico que nos ocupa, está constituido por
una pieza de aluminio -A- maciza por la mitad inferior,
mientras que la parte superior delantera va abierta para
20



embutir a presión un taco de madera -B- donde se clavan las puntas de sujeción al zapato y que se acopla en el hueco establecido por el resto de la estructura de aluminio, la cual comprende los laterales y la zona posterior del tacón; el borde interno de esta pieza forma una pestaña -D- para fijar el referido taco e impedir que se salga durante el uso.

En la base del tacón hay un taladro -C- que permite montar las tapas mediante distintos sistemas, por ejemplo, rellenándolo previamente de madera para clavar luego la tapa de suela, o bien, dotarlo con un paso de rosca para colocar la tapa con un tornillo, así como utilizar tapas -E- con un espárrago solidario en forma de tapón -según se indica en el dibujo- para ajustarlo en el taladro -C-.

Este nuevo tacón de aluminio puede realizarse en cualquier altura y adoptar el tipo de media caña o ser cuadrado por su parte más delgada, sin que estas modificaciones alteren la esencialidad del sistema que se patenta.

Descrita la naturaleza y objeto del presente modelo de utilidad, se declara que los puntos cuya propiedad y explotación exclusiva trata de obtenerse por veinte años en España, están comprendidos en las siguientes:

R E I V I N D I C A C I O N E S
 = = = = =

1ª.- Tacón metálico perfeccionado, que se caracteriza porque consta de un cuerpo macizo por la parte inferior y abierto por la zona frontal superior, de modo que esta parte de la estructura es hueca y constituye un envólvente lateral y posterior, dotada con una pestaña en la cara interna del borde, la cual sirve de guía para embutir a presión en dicho hueco un taco de madera, que actúa como base para clavar las puntas de sujeción al zapato y al que la referida pestaña impide salirse posteriormente durante el uso.








2ª.- TACON METALICO PERFECCIONADO.

Según se describe en la presente memoria, se especifica en las precedentes reivindicaciones y se ilustra en el plano que la acompaña.

5 Consta esta memoria de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.

Madrid, 30 de junio de 1958.

67095

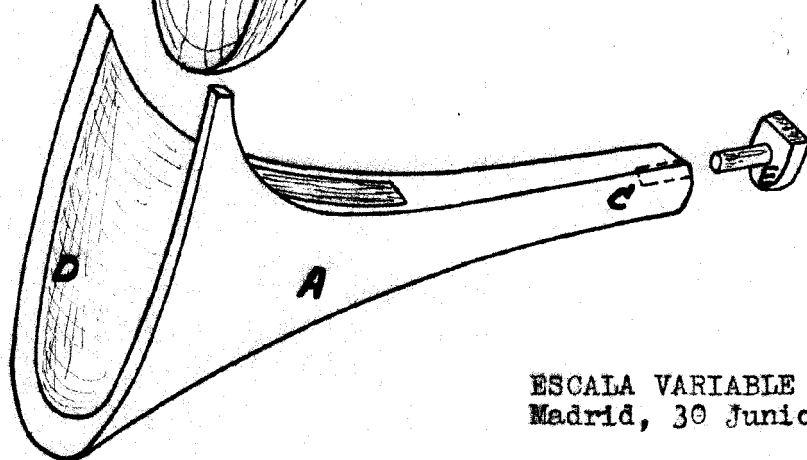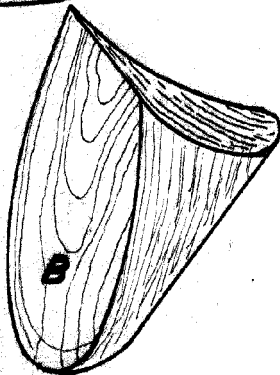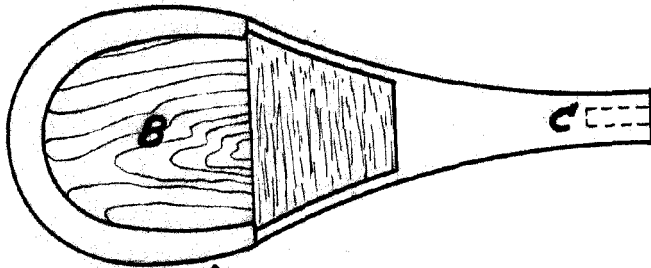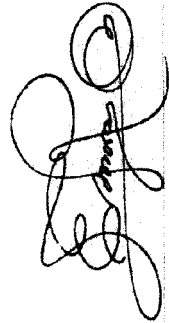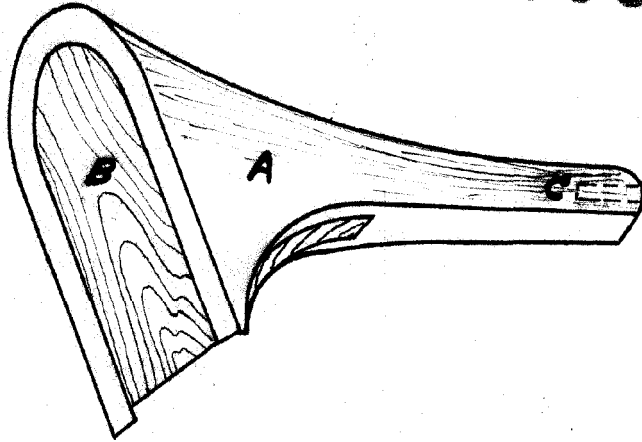

ESCALA VARIABLE
Madrid, 30 Junio 1958.