



•67234

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN TIRALIZOS PERFECCIONADO", a favor de D. Enrique Ballús Vilaseca, de nacionalidad española, domiciliado en Hostalets de Balenyá (Barcelona), Carretera de Ribas, nº 6.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

5. Se describe en este Modelo de utilidad, un tiralizo perfeccionado que viene a sustituir con múltiples ventajas a los actualmente conocidos en la industria textil. Estas ventajas se refieren eminentemente, a la gran facilidad que presenta su reglaje longitudinal, y al hecho de no adquirir deformaciones permanentes como es frecuente en los tiralizos actualmente en uso dada su naturaleza no metálica.

Para su mejor comprensión, se adjuntan, a título de ejemplo, unos dibujos de un tiralizo realizado de acuerdo



con el presente Modelo.

La figura I es una vista en alzado del tiralizo, y la figura II es una sección longitudinal del mismo.

Según tales dibujos, este Modelo se compone esencial-

5. mente de los tirantes -1- y -2-, superior e inferior, el primero de los cuales tiene en su extremo superior el aro alargado -3- y queda retenido inferiormente por el regruesamiento -4- dentro del casquillo -5-, el cual está roscado en un extremo del tubo cilíndrico -6-. En la parte superior
10. de este tubo cilíndrico -6- existe el pasador transversal -7-, de extremos remachados, al que se fija solidariamente el muelle helicoidal -8-, por lo que este no puede girar según su eje. El tirante inferior -2- penetra asimismo dentro de este tubo por su parte inferior, que es abierta, y
15. es solidario de otro muelle helicoidal -9- idéntico al -8-, roscando estos dos muelles entre sí fácilmente, ya que el paso de los mismos es igual al grueso de sus espiras. El tirante -2- lleva un pequeño gancho -10- en el otro extremo.

20. Se comprende que al estar los tirantes -1- y -2- fijos por sus extremos en los respectivos puntos de sujeción, bastará hacer girar el tubo cilíndrico -6- en uno u otro sentido para que los muelles -8- y -9- se enrosquen o desenrosquen entre sí, acortándose o alargándose el tiralizo.

25. Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia del tiralizo descrito anteriormente, será variable a los efectos de este Modelo.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

30. 1.-Un tiralizo perfeccionado, caracterizado esencialmente porque su tirante superior está retenido inferiormente por un regruesamiento que posee, dentro de un casquillo que rosca en

- 3 - • 6 7 2 3 4



- el extremo superior de un tubo cilíndrico, el cual posee inferiormente un muelle helicoidal fijo de un pasador transversal, en el que puede roscar otro muelle idéntico a él que entra por la parte inferior del tubo y es solidario por un extremo al tirante inferior del tiralizo.
- 5.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cuyo objeto es:


2.- "UN TIRALIZOS PERFECCIONADO".

10. Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo adjunto.

Barcelona, veinte de junio de mil novecientos cincuenta y ocho.

P.A. de D. Enrique Ballús Vilaseca,

L. DURAN
P. P.

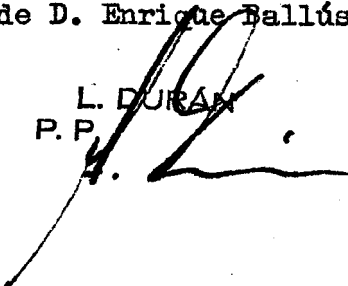

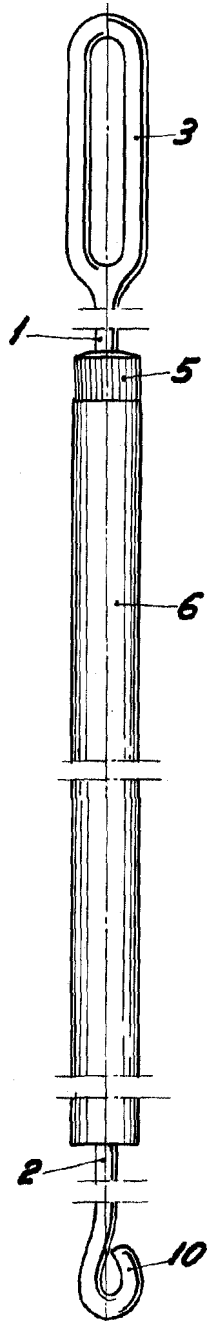


Fig. I

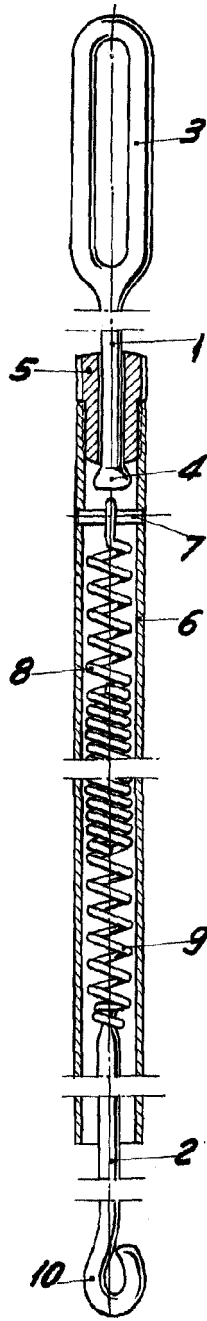


Fig. II

BARCELONA, 20 JUNIO DE 1958

L. DURAN

P.P.

ESCALA VARIABLE