

67319

11 J



**MODELO DE UTILIDAD**

por 20 años por

"TAPA PERFECCIONADA PARA TACONES DE ZAPATOS DE SEÑORA",  
a favor de D. JUAN ESTEVAN GIMENEZ, de nacionalidad es-  
pañola, residente en ELDA (Alicante), calle del General  
Dávila, número 7.

**MEMORIA DESCRIPTIVA**

.....

Desde que los tacones para zapatos de señora han adquirido esa forma de proporciones tan finas que podemos observar actualmente, las tapas de suela de estos tacones, que se colocan en la parte inferior, o sea en el extremo del mismo que va en contacto directo con el suelo, dado el pequeñísimo tamaño que tienen, sufren un desgaste tan rápido, que solo cabe pensar en utilizarlas contadísimas veces. Ello representa tener que llevar continuamente los zapatos a un profesional del ramo para sustituir las tapas, con el consiguiente gasto y molestias de un lado, e incluso la dificultad, por otra parte, de seguir reponiéndolas después de haberlo hecho unas cuantas veces, dado el desgaste que se produce asimismo en el propio tacón, tanto por el deterioro que representa la sucesiva colocación de clavitos para sujetar

5.-

10.-

15.-

67319



las tapas en tan reducido espacio de madera como presentan los tacones a éste efecto (y más si son de aluminio o plástico , en que solo llevan un pequeño taquito de madera para la colocación de las tapas), cuanto por-  
20.- que no siempre se procede a tiempo a su sustitución , y ello hace que se desgaste el propio tacón . En éste caso también sufre el forro de éste y se hace necesario frecuentemente poner otro tacón nuevo para sustituir al anterior.

25.- Este problema ha llevado a muchos industriales a estudiar y proveer nuevas formas de tapas y materiales para las mismas . Sin embargo , los resultados obtenidos hasta la fecha distan mucho de ser los deseables . Subsiste el inconveniente de tener que recurrir necesaria-

30.- mente a un profesional cada vez que se gasta la tapa , cuando ésta se coloca al estilo clásico con unos clavitos, y si la tapa es de las que llevan una espiga que se introduce por el agujero de la base del tacón , entonces existe otro mayor inconveniente cuando la tapa se gasta , y

35.- es la dificultad de extracción de la espiga que se habrá quedado dentro sin tener de donde cogerla para sacarla, por haberse consumido la tapa a ras del tacón . Esto obliga a una intervención del zapatero más laboriosa que antes, con la consiguiente espera y gastos para poder utilizar  
40.- nuevamente los zapatos.

Todo ello nos lleva a pensar en la conveniencia de un tipo de tapa de diferente forma y sujeción, que permita recambiarla tantas veces como sea necesario, sin perjudicar el tacón al colocarla , y pudiendo hacer ésta  
45.- operación fácilmente , en propia casa, sin que sea obligado recurrir a un profesional para ello, reduciendo de éste

67319

31



modo los gastos y molestias a lo más indispensable.

50.- Despues de que en virtud del antecedente preeliminar conocemos el objeto que nos ocupa , con ayuda de la lámina de dibujos adjunta pasaremos a describirlo, haciendose constar se trata de una de las variadas formas de realización a que en la práctica puede llegarse con la aplicación de su estructura y disposición fundamentales.

55.- La tapa objeto de éste privilegio de invención y según la lámina de dibujos adjunta , está constituida por la base 1 , de la forma de una tapa corriente del calzado, la cual por su reborde o contorno se prolonga hacia arriba en unas paredes verticales más o menos constituidas por la parte posterior 2 , de convexidad externa hacia atras ,que

60.- abarca los laterales y la parte posterior del tacón, y la parte anterior 3 , ligeramente concava hacia adelante y que ocupara la parte anterior del tacón. Dicho conjunto de tapa se representa en perspectiva en la figura 1, y despues de colocada en el tacón y en sección en la figura 2 . En conjunto

65.- la tapa tiene la forma de un casco de pezuña de caballo , pero utilizandose a la inversa de como se dispone en las patas de ellos, o bien puede tambien describirse diciendo que está provista de unas paredes laterales que forman tubo, el cual contornea y recubre la parte inferior del tacón hasta la altura deseada , haciendo dichas paredes las veces de anillo,

70.- que tanto , sujetan la tapa como envuelven y protegen la piel del tacón cuando éste va forrado, y evita en tal caso que se produzcan flecos y destrozos cuando se desgasta la parte inferior de la tapa. Estas paredes o anillas tienen tambien

75.- otra función importante, y es evitar que la tapa se mueva de un modo inconveniente y se gaste prematura y fraccionadamente cuando se pisa de modo totalmente horizontal como ocurre generalmente. Cont todo, la ventaja mayor es la de su



80.- sustitución , ya que una vez gastada la base de ésta tapa ,  
 basta con un sencillo tirón para quitar lo que quede de la  
 misma , pudiendo colocar otra facilmente y con rapidez , pues  
 ello se efectua con una sencilla manipulación , sin necesidad  
 de herramientas ni habilidades especiales.

85.- Descrito el objeto del modelo de utilidad que  
 nos viene ocupando , hemos de hacer constar se trata de una  
 de las variadas formas de realización práctica a que puede  
 llegarse fundamentado su fabricación en su especial estructu-  
 ra y constitución descritas , pudiendo ser fabricada en cual-  
 quier clase de material apropiado , tamaño, etc., para apli-  
 90.- car a cualquier clase de tacón forrado o sin forrar de madera,  
 -aluminio, plástico, etc.

**N O T A**  
 !!!!!!!!!

El modelo de utilidad descrito recaerá, pues,  
 sobre las siguientes reivindicaciones:

95.- 1ª.-TAPA PERFECCIONADA PARA TACONES DE ZAPATOS  
 DE SEÑORA", caracterizada esencialmente por cuanto la base  
 de la tapa propiamente dicha se prolonga en su contorno en  
 unas paredes verticales , formando en total una tapa en dis-  
 posición de casco de pezuña equina, que contornea y recubre  
 100.- la parte inferior del tacón.

2ª.-TAPA PERFECCIONADA PARA TACONES DE ZAPATOS  
 -DE SEÑORA, según la anterior reivindicación , caracterizada  
 porque el anillo que forman sus paredes abraza la parte in-  
 ferior del tacón evitando con ello el que la tapa pueda mo-  
 105.- verse con el uso en ningún sentido , protegiendo a su vez el  
 forro del tacón y su estructura en general, efectuandose su  
 sujeción por presión sobre la parte inferior de éste.

3ª.-TAPA PERFECCIONADA PARA TACONES DE ZAPATOS  
 DE SEÑORA".

67319

11 JUL



110.-

Todo tal y conforme queda descrito, representado y reivindicado.

Esta memoria consta de cinco hojas mecanografiadas y foliadas por una sola de sus caras, conteniendo un total

114.-

de ciento catorce hojas.

MADRID A 11 DE JULIO DE 1958.

P.A.

MANUEL DE ARPE.

*Manuel de Arpe*

6.319



Fig. 1


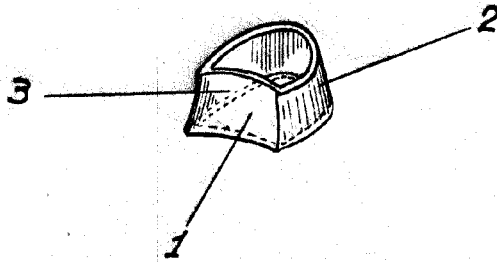


Fig. 2

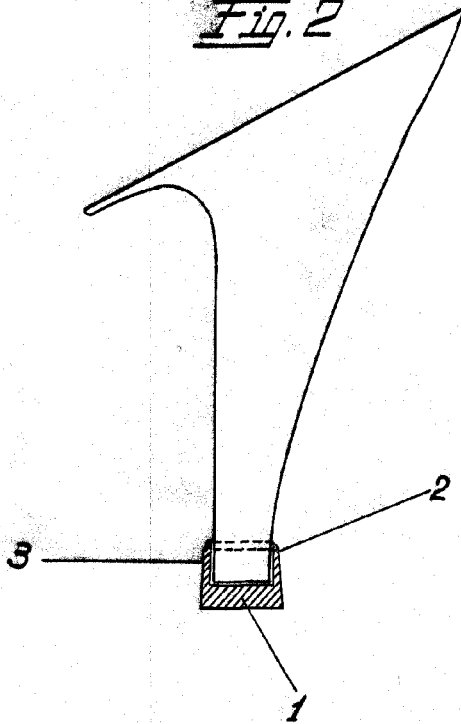

Madrid 11 Julio 1958

*[Handwritten signature]*  
Escala Variable