





utilización para los fines a que aquél se encuentra destinado.

15 Por las características del presente pernio, es éste especialmente aplicable en todas aquéllas puertas, que, por decoro ó necesidad, deban permanecer cerradas, después de su acción de entrada ó salida. Es de aplicación a cualquier puerta de pase del tipo y modelo existentes en la actualidad ó que puedan existir en el futuro.

20 VENTAJAS.- Excluye la existencia de todo muelle ó resorte, haciendo por tanto imposible ninguna clase de averías, si nó es la del propio desgaste del pernio, y aún así todo, su función continúa. Completa la estética en la decoración, eliminando al clásico y vulgar muelle ó  
25 resorte, tan antiestético, costoso y complicado como es sabido.

30 En cuanto a su economía, resulta apreciable en extremo, ya que el coste del pernio, objeto del presente MODELO DE UTILIDAD, será aproximadamente de un 10 al 15 % sobre el de cualquier otro fabricado, teniendo en cuenta que elimina toda clase de reparación que, en cualquier muelle ó resorte pudiera producirse, amén del coste ó importe del muelle, que se precisaría para efectuar dicha reparación.

35 Representa por tanto el pernio perfeccionado, objeto del presente registro, una innovación relevante, la cual ha de producir, sin duda, señaladísimas ventajas en la construcción.

40 En la hoja de dibujos que se acompaña (de tamaño y forma reglamentarios: 31 x 21 cms.), se ha representado a título de ejemplo, no limitativo, el pernio perfeccionado, objeto del presente MODELO DE UTILIDAD, no reivindicándose tal representación, ya que podrá ser construido

31 MAR.



45 a base de otros tipos ó formas, siempre que se presten  
a ello y conserven la esencialidad del objeto a que nos  
referimos.

DESCRIPCION :

50 El pernio perfeccionado, a que hace referencia  
el presente MODELO DE UTILIDAD, se encuentra constituido  
por dos paletones: uno, macho (1) y otro, hembra (2), ambos  
provistos de los correspondientes taladros ú orificios  
para su fijación al marco ó cerco y a la puerta. La pieza  
(1) va provista de un espárrago ó macho (3), de sección  
circular y una hélice acanalada (que constituye el principio  
55 fundamental del mecanismo de accionamiento del pernio),  
llevando éste un ovalillo,<sup>(4)</sup> destinado a evitar el desgaste  
del pernio, (Figura 1).

60 El paletón hembra (2), lleva practicado en su  
cuerpo (en la parte que se introduce en el espárrago ó  
macho 3) un taladro (5) para, al lado contrario, produ-  
cir una concavidad (6) donde se aloja la bola (7) que,  
prisionera con la hélice acanalada, hace a ésta girar  
hacia arriba y que merced al propio peso de la puerta la  
hace resbalar y por consiguiente cerrarse (la puerta).-  
65 (Figuras 1 y 3).

70 Para describir clara y suficientemente el pernio  
perfeccionado, de que es objeto el presente MODELO DE UTI-  
LIDAD, lo representamos en las Figuras consignadas en la  
adjunta hoja de dibujos (de tamaño y forma reglamenta-  
rios), en la forma siguiente:

75 La Figura 1.- Es una vista en alzado y sección  
(parcial), respectivamente, del pernio perfeccionado,  
pudiéndose apreciar los dos paletones, macho (1) y hembra  
(2), ambos provistos de los correspondientes taladros (pa-  
ra su fijación al marco y a la puerta, respectivamente),





67866

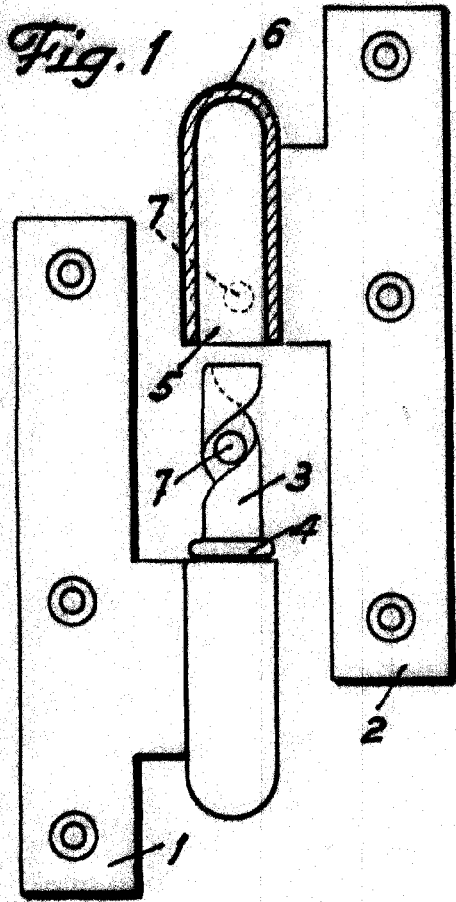


Fig. 1

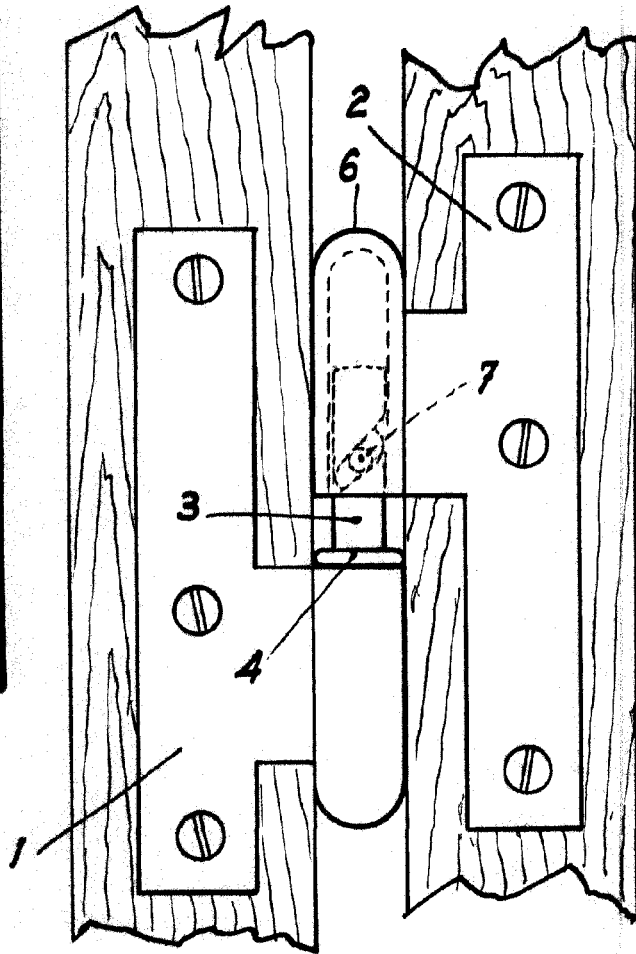


Fig. 2

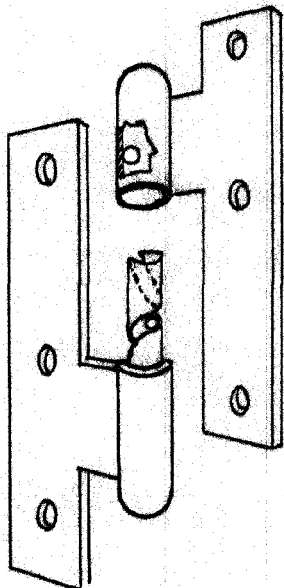


Fig. 3



Madrid, 9 agosto 1958

P. A. EL AGENTE OFICIAL DE LA  
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Escala variable