

67920

67920



1958

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a la solicitud de registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Julio BAROJA AROSTEGUI, de nacionalidad española, residente en Eibar (Guipúzcoa), -----

p o r

" ESCANCIADOR DE BOTELLAS PERFECCIONADO "

5 El servir el vino o licor de las botellas presenta siempre inconvenientes por la dificultad para sostenerlas en debida forma y el constante cambio de su centro de gravedad al variar la cantidad del líquido contenido. Para remediarlo se han ideado dispositivos que hacen pasar el líquido desde otro recipiente a las copas, pero éste no ha tenido aceptación por ser siempre preferible utilizar la botella de origen, así como tampoco se ha conseguido mediante el empleo -



10 de asas supletorias, por haber sido concebidas en forma com-
plicada y de difícil limpieza, si bien éstas son las que re-
suelven mejor el manejo de las botellas originales.

Para evitar unos y otros inconvenientes se ha estudiado-
y realizado el escanciador de botellas perfeccionado que --
constituye el objeto de la presente Memoria descriptiva y -
15 una de cuyas posibles formas de realización se representa,-
como ejemplo sin caracter limitativo, en el dibujo adjunto.

La figura representa una botella dispuesta en el escan-
ciador para su inmediata utilización y permite apreciar las
principales características del dispositivo.

20 Para llevar al máximo su simplicidad, con ventajas de or-
den económico, higiénico y de estética, el escanciador está
constituido por un alambre elástico, cerrado sobre si mismo
(1), al cual se ha curvado de tal manera que en la parte an-
terior forme dos puntos de apoyo, sobre los que se alza en-
25 dos trazos convergentes hasta cierta altura, para descender
seguidamente y descansar sobre la curva dada a estos trazos
y volver a ascender aproximándose hasta el contacto para, en
curva horizontal, formar un remate anular destinado a sopor-
tar el cuello de la botella (3), cuyo fondo descansa sobre-
30 las curvas de los puntos posteriores de apoyo, lo que dará
al eje de la botella una inclinación de unos 45º aproxima-
mente.

En la parte ascendente en que los dos trazos entran en -
contacto, ambos quedan unidos por una envuelta de material-
35 adecuado, fácil de lavar, que constituye el asidero propia-
mente dicho del escanciador.

De este modo el manejo de la botella no ofrece ninguna-
dificultad, por haberse buscado el punto de unión de las li-
neas, esto es el asidero, en aquella parte en que queda e-
40quilibrado en todo momento el peso del líquido contenido en



la botella, cualquiera que éste sea.

Al dejar la botella está queda descansando sobre los --
cuetro puntos citados en la superficie de la mesa o cual--
quier otro plano horizontal, sin peligro de que el líquido
45 se vierta, dado que la inclinación indicada no es bastante
para que rebase el gollete.

Merced a la sencilla disposición descrita, se logra de--
manera económica, por serlo el alambre empleado y la envuel--
ta del asidero, un escanciador de facil y seguro manejo, ser--
50 cillo de limpiar y que, por su simplicidad de líneas, reúne
las apetecibles cualidades de caracter estético en un dispo--
sitivo de esta naturaleza.

Claro es que el ejemplo de realización descrito y repre--
sentado podrá, sin apartarse de sus carcoaterísticas esencia--
55 les, variar en detalles secundarios de materia, forma, di--
mensiones y los puramente decorativos --como el color del --
alambre que podrá ser cromado, cobrizado o anadizado-- y el--
de la envuelta del asidero.

N O T A

60 EN RESUMEN: El Modelo de Utilidad que, por veinte años, se--
solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las
siguientes reivindicaciones:

1ª.- "ESCANCIADOR DE BOTELLAS PERFECCIONADO" que se cara--
teriza por estar constituido por un alambre cerrado, elásti--
65 co, curvado de tal modo que forma en la parte anterior dos--
puntos de apoyo, sobre los cuales se eleva en dos trazos --
convergentes hasta cierta altura, para descender seguidamen--
te y formar otros dos apoyos posteriores, sobre los que des--
pansa el fñdo de la botella, y se elevan de nuevo aproxi--
70 mándose hasta el contacto uniéndose con una envuelta lava--
ble, para separarse de nuevo en un arco horizontal en cuyo--
anillo final descansa el cuello de la botella, que queda --



67920

con una inclinación de unos 45° sobre el plano que la soporta.

75

2ª.- Pór último, se reivindica como objeto sobre el cual ha de recaer el Modelo de Utilidad que, por veinte años se solicita para España y sus Colonias, por, - - - - -

" ESCANCIADOR DE BOTELLAS PERFECCIONADO "

80

Todo según queda descrito y expresado en la presente Memoria descriptiva, que consta de cuatro hojas, mecanografiadas por una sola cara, y dibujo que se acompaña.


Madrid, a 13 de Agosto de 1.958

P. A.
ANTONIO ARICHA

P. P.

Aricha

18/1
67920

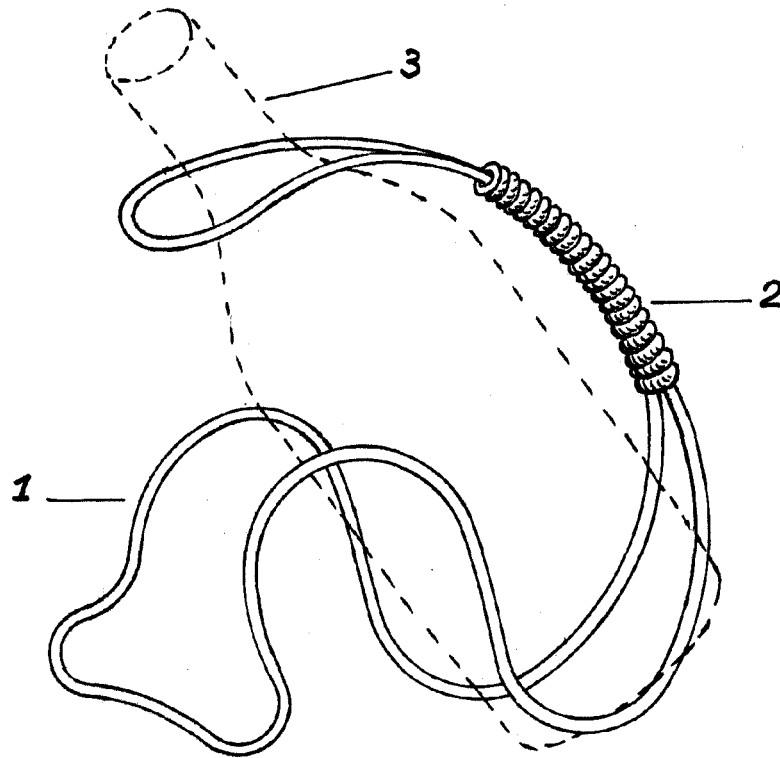

ESCALA VARIABLE
MADRID, 18 ABR 1938
R.A.

ANTONIO ARCHA