

68133



68133

MEMORIA DESCRIPTIVA

para un Modelo de Utilidad, por veinte años en España, por "TACON PERFECCIONADO", a favor de Don Evedio HERIZ HERIZ y Don Daniel TOBALINA GAMBOA, ambos de nacionalidad española, residentes en Bilbao, Alameda de San Mamés nº 15.

=====

5.-

El presente modelo de utilidad tiene por objeto un tacón para calzado femenino, perfeccionado en sus características de construcción, organización y montaje, el cual cumple los fines esenciales para los que específicamente ha sido concebido, con una seguridad y eficacia máximas.

10.-

En la actualidad son conocidos diversos tipos de tacones para calzados de señora, pero la generalidad de ellos están constituidos en dos o más piezas, las cuales se ajustan y fijan entre sí determinando la unidad tacón,

68133

26 AGO



15.- pero esta unidad, y como consecuencia precisamente de la diversidad de partes que la componen no ofrece una gran resistencia, dado los puntos de fallo que ofrecen las uniones entre estas partes o piezas. Se han ideado múltiples tacones persiguiendo la obtención de un conjunto homogéneo y sólido, resistente y seguro, pero sin que hasta el presente se haya logrado la obtención de un tacón que comprenda la totalidad de esas características, unido ello a la ligereza en peso, pues el que goza de ligereza en peso adolece de fragilidad y el resistente resulta demasiado pesado.

20.-
25.- Con el fin de eliminar y salvar todos los inconvenientes que presentan actualmente la diversidad de tacones conocidos, se ha concebido el presente modelo, en el que se agrupan las propiedades, de solidez, ligereza, resistencia e imposibilidad de que la parte fina o espiga del tacón pueda quebrarse, sea cual fuere los esfuerzos a que se vea sometido el tacón durante su uso.

30.- La característica esencial del presente modelo, la constituye el hecho de estar constituido por un cuerpo principal, integrado por una chapa metálica, a la que, por troquelado y/o estampación, se le proporciona la forma general del tacón siendo este cuerpo general, o envolvente, hueco.

35.- En la parte superior o ancha del cuerpo del tacón se monta y fija un taco de madera convenientemente conformado el cual permite la clavazón para montaje de este tacón al zapato; este taco de madera es retenido, sin posibilidad de movimiento alguno, mediante una solapa o borde de retención, determinado por doblez del perímetro superior de la chapa que conforma el cuerpo del tacón. En
40.- la extremidad inferior de la espiga del tacón se aloja

68133



45.- y fija, por embutido, un pequeño taco o vástago de madera que permite la clavazón para fijación de la tapa que remata al tacón por su parte inferior.

Otros detalles y características del actual modelo, se irán poniendo de manifiesto en el transcurso de la descripción que a continuación se dá, en la que se hace referencia a la lámina de dibujos adjunta, en la que de manera un tanto esquemática y tan solo por vía de ejemplo se muestran los conjuntos preferidos de la idea del modelo.

50.- Estos detalles se dan a título de ejemplo haciendo referencia a un caso de posible realización práctica, pero el tacón aquí preconizado no queda limitado exáctamente a lo expuesto en esta memoria, por tanto esta descripción debe ser considerada desde un punto de vista ilustrativo y sin limitaciones de ninguna clase.

55.- En la citada lámina de dibujos:

60.- La figura 1ª corresponde a una vista frontal del conjunto del tacón en la que se puede apreciar la línea de unión de las dos alas extremas de la chapa que conforma el cuerpo del tacón, y superiormente el reborde periférico de la chapa para retención del taco de madera superior.

65.- La figura 2ª corresponde a una vista lateral del tacón seccionado por un plano vertical en la que se puede apreciar el hueco interior del cuerpo del tacón y la disposición de la pieza de madera superior, para la fijación al zapato y taco inferior para clavazón de la tapa de cuero extrema del tacón.

70.- La figura 3ª corresponde a una vista frontal del tacón seccionado igualmente por un plano vertical, pudiéndose apreciar en esta figura la conformación de la pieza

68133

26 AG



- 4 -

75.- de madera montada en la parte superior del cuerpo del tacón y detalle del interior de éste.

Haciendo referencia a las figuras enumeradas se indica con el número -1- el cuerpo del tacón, el cual está conformado por una pieza de chapa metálica mediante troquelado y/o estampación de la misma. Este cuerpo es hueco interiormente lo que proporciona una gran ligereza al conjunto del tacón, a la vez que una mayor resistencia a las roturas de la espiga o parte fina de él. Con el número -2- se indica la línea de unión de las alas extremas o laterales de la chapa metálica que, al ser plegada por troquelado, determinan el frente del tacón.

85.- En la parte superior del cuerpo del tacón así conformado, se dispone una pieza de madera -3- la cual es retenida permanentemente por medio de un reborde -4- determinado en la parte superior de la chapa metálica que constituye el cuerpo del tacón. Esta pieza taco de madera superior permite la fijación al zapato por medio de clavazón. En la parte inferior o extremo de la espiga del tacón es embutido un vástago o taco -5- de madera que permite la clavazón para la fijación de la tapa de cuero o suela del tacón.

95.- Se comprenderá fácilmente, después de observados los dibujos y la explicación que acabamos de efectuar de ellos, que el actual modelo proporciona un tacón ligero y de gran resistencia que puede ser llevado a la práctica con gran facilidad dentro todo ello de una manufactura relativamente barata.

100.- Se hace constar a los efectos oportunos que en el objeto que constituye el actual modelo se podrán introducir todas aquellas variaciones y modificaciones de deta-



68133

26 A

105.- lle que las circunstancias y la practica pudieran aconsejar, siempre y cuando que, con las variantes que se introduzcan, no se cambie, altere o modifique, la esencialidad del objeto descrito.

N O T A

110.- Se declaran como de novedad y propiedad en España, el contenido de las siguientes

R E I V I N D I C A C I O N E S

115.- 1ª.- Tacón perfeccionado, que se caracteriza por estar constituido mediante una sola pieza de chapa metálica que por troquelado y/o estampación conforma el cuerpo hueco del tacón quedando la junta de los bordes enfrentados en la cara anterior del mismo, estando montada en la parte superior de este cuerpo una pieza o taco de madera, que se aloja parcialmente en el interior, y queda fija, firme y permanentemente por un rebordeado periférico producido en el borde de la chapa, permitiendo esta pieza de madera la unión por clavazón al zapato.

120.- 2ª.- Tacón perfeccionado, según la reivindicación anterior, que se caracteriza porque la extremidad inferior del tacón, o parte fina del mismo, es cerrada por un vástago de madera embutido a presión en esta parte y que posibilita la fijación de la tapa por clavazón.

125.- 3ª.- "TACON PERFECCIONADO".

Todo según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de cinco hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos adjuntos.

Madrid, 26 de Agosto de 1.958

68133



FIG. 1

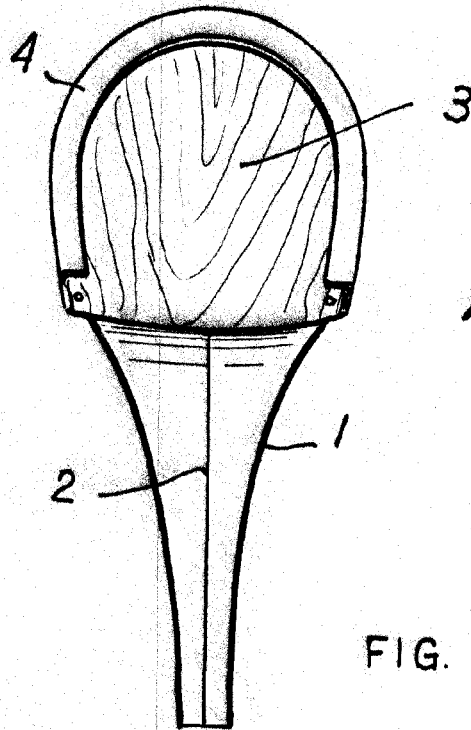


FIG. 2


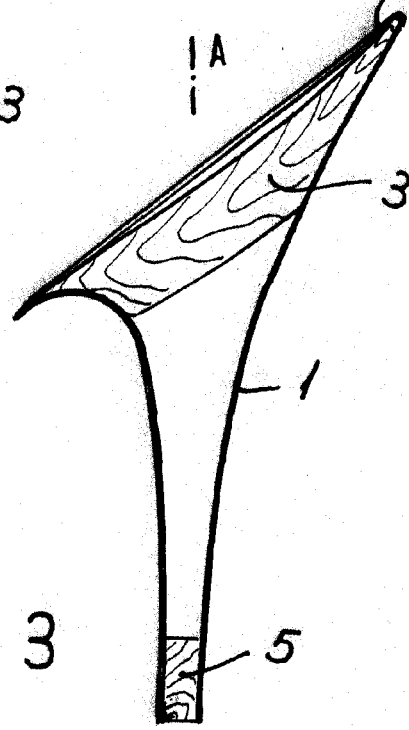


FIG. 3

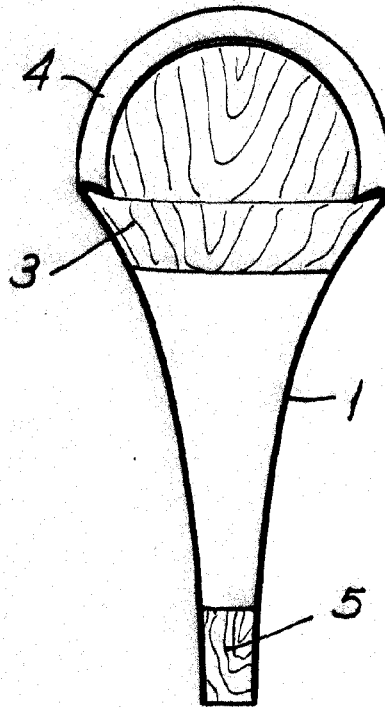

Madrid, 26 de Agosto, 1958

ESCALA VARIABLE.