



**MEMORIA DESCRIPTIVA.**

Correspondiente a un Modelo de Utilidad, que se solicita por VEINTE AÑOS, para todo el Territorio Nacional y sus Colonias, a favor de D. Rafael García Nicolau, de nacionalidad española, residente en Madrid, Avda. Mediterráneo n.º 2

por:

**UNA SILLA PERFECCIONADA.**

El presente registro de Modelo de Utilidad, concierne como su enunciado indica una silla perfeccionada, de acuerdo con la descripción detallada que de la misma se realiza, debiendo interpretarse siempre éste concepto en su más amplio sentido y nunca en limitativo.

-5-

Para mejor comprensión de este objeto, se adjunta a la presente memoria descriptiva una hoja de planos en la que a título de ejemplo se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre sí.

En dicha hoja de dibujos, se aprecian las siguientes referencias:

-10-

1.- Puntos de apoyo establecidos en número de tres, constituidos por elementos metálicos rígidos, huecos o macizos y de forma y dimensiones convenientes.

Estos puntos de apoyo, presentan una oblicuidad exterior con respecto a su eje de figura, estando situados en sentido equidistante y formando teóricamente un triángulo cuyo vértice corresponde a la parte central anterior del asien



-15- te.

2.- Amortiguadores establecidos en los extremos inferiores de estos puntos de apoyo, constituidos por piezas de material plástico, flexible y elástico que se acondicionan convenientemente a los elementos sobre los que van unidos.

-20-

Aunque no se representan gráficamente en el plano, a título convencional se describen que los puntos de apoyo establecidos, en su parte superior respectiva se curvan o acodan para determinar el medio de soporte del asiento propiamente dicho.

3.- Armadura metálica de dimensiones convenientes, que se fija periféricamente sobre la cobertura que forma el asiento y respaldo de la silla.

-25-

Esta estructura, está configurada, en el asiento en sentido curvo que en su parte posterior se eleva gradual y simétricamente reduciéndose su anchura, prolongándose hacia su parte superior y representando en la zona que delimita el asiento del respaldo la mínima anchura de este armazón, y que por medio de nuevas curvaturas laterales se elevan progresivamente en forma oval correspondiendo la mayor anchura a los laterales y uniéndose en la parte central superior, formándose marco el elemento de sujeción de respaldo.

-30-

4.- Cobertura establecida en la estructura - 3 - ya indicada, y de igual configuración, variando dimensionalmente ya que está previsto que la cobertura en su montaje de contención, debe de presentar ciertos límites de holgura para determinar una mayor comodidad al usuario.

-35-

La fijación de la cobertura al armazón, puede efectuarse por cualquier medio adecuado.

Esta cobertura constitutiva de asiento y respaldo, puede recubrirse posteriormente de goma-espuma o tapizado.

-40-

Después suficientemente las partes que constituyen este objeto y su aplicación, se hace constar expresamente que cualquier modificación que se introduzca en el mismo, tanto en forma, dimensiones o clase de material empleado, se considerará incluida dentro de esta protección, en tanto que no altere o modifique esencialmente su finalidad característica.

-45-

NOTA.



Por último, se declaran de novedad y utilidad las siguientes:

REIVINDICACIONES.

1ª.- Una silla perfeccionada, caracterizada esencialmente por comprender tres puntos de apoyo rígidos, y de forma material y dimensiones convenientes, los cuales están previstos con ligera oblicuidad en relación con su eje de figura, estando dispuestos dichos puntos de apoyo en forma triangular y equidistantes dichos elementos unitarios, correspondiendo el vértice del triángulo teórico formado, a la parte central y anterior del asiento, y que la prolongación de estas partes se acodan convenientemente formando el medio de soporte del asiento propiamente dicho, comportando sendos amortiguadores a base de piezas de material conveniente, constituidos dichos amortiguadores en el extremo inferior de los puntos de apoyo antes mencionados, presentando una estructura rígida que forma el armazón de asiento y respaldo, siendo la del primer sector de forma circular que presenta la particularidad de que en su parte posterior se eleva gradualmente reduciendo su anchura y por medio de otra curvatura forma la zona de delimitación de ambos elementos funcionales a la que corresponde la mínima anchura, elevándose y aumentando su anchura correspondiendo el mayor diámetro a la parte media y en sentido transversal cerrándose dicho marco en su parte superior, formando un solo conjunto, y que sobre este bastidor se dispone una pieza de cobertura de igual configuración que el marco de contención pero de mayor dimensión, realizándose la unión a su marco por los medios convenientes y siendo susceptibles de un posterior recubrimiento.

2ª.- UNA SILLA PERFECCIONADA.

Todo ello tal y como se describe en el cuerpo de esta memoria, se reivindica en su nota y se representa a título de ejemplo en las adjuntas hojas de planos.


Esta memoria descriptiva consta de tres hojas, foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras y a dos espacios.

Madrid- 12 SEP. 1958

El Agente.

Domínguez Díaz Magaña  
P.P.

• 68387

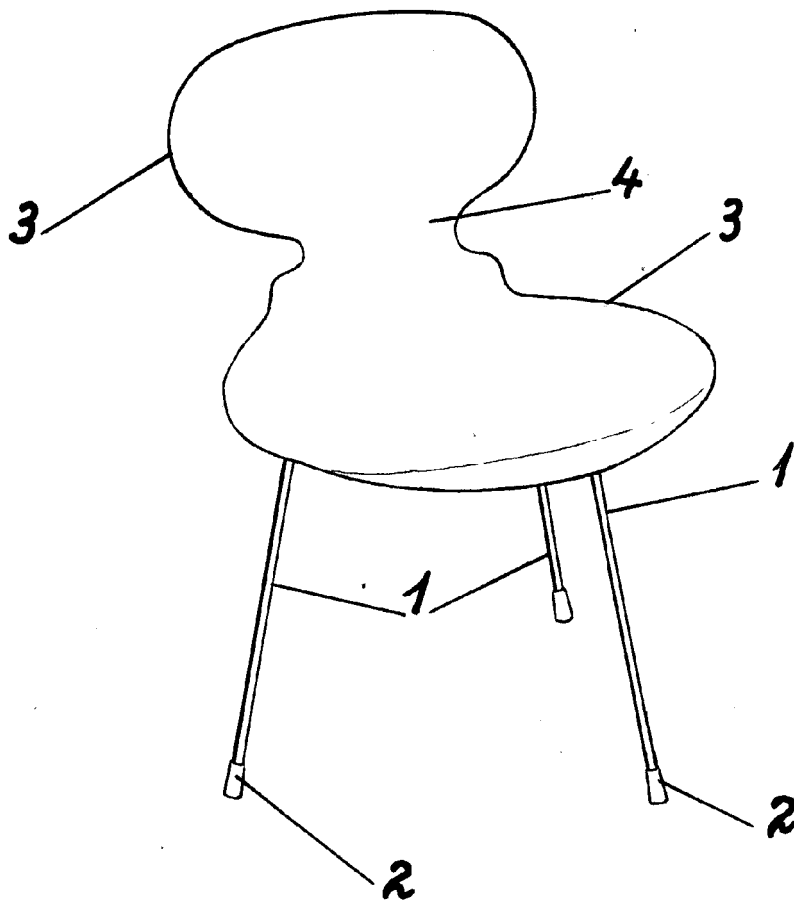

Escala variable

Madrid-12- Septiembre-1.958

Deposito de Patentes

*J. P. Garcia Nicolau*