

12 FEB 195



68388

68388

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a un Modelo de Utilidad que se solicita por veinte años, para todo el Territorio Nacional y sus Colonias, a favor de Don. Rafael Garcia Nicolau, de nacionalidad española, residente en MADRID, Avda. Mediterraneo, 2, por:

UNA SILLA PERFECCIONADA.

El presente registro de Modelo de Utilidad, concierne como su enunciado indica, una silla perfeccionada y más particularmente del tipo funcional, de acuerdo con la descripción detallada que de la misma se realiza, debiendo interpretarse siempre este concepto en su más amplio sentido y nunca en limitativo.

5

Para mejor comprensión de este objeto, se adjunta a la presente memoria descriptiva una hoja de planos en la que a título de ejemplo se representan todas y cada una de las partes que lo forman así como la relación que guardan

10



68388 12

entre sí.

En la citada hoja de dibujos se aprecian las siguientes referencias.

- 15 1.- Punto de apoyo delantero, constituido por una estructura metálica adecuada y de dimensiones convenientes, los cuales están proyectados con ligera oblicuidad anterior.
- 20 2.- Punto de apoyo posteriores de igual configuración que sus correspondientes descritos, los cuales se prolongan mediante un acodamiento en un plano vertical para determinar el punto de fijación o soporte de los elementos reposabrazos.
- 25 3.- Medios amortiguadores establecidos en los extremos respectivos de los dos pares anteriores y posterior de punto de apoyo y que están constituidos por tacos convenientemente unidos a sus elementos solidarios y cuya constitución plástica actúa como tal amortiguador, evitando al propio tiempo el rayado del pavimento.
- 30 4.- Reposabrazos constituidos en ambos laterales, a la misma altura y en idéntica disposición, constituidos por superficies de forma adecuadas, lisa o curvada y que van soportados por los medios convenientes sobre los extremos superiores de la prolongación de los puntos de apoyo posterior, estando previstos acodamientos estructurales, que determinan la configuración adecuada a este elemento de descanso, estando calculado técnicamente el coeficiente de resistencia con  
35 respecto a la gravitación.
- 40 5.- Elementos metálicos dispuestos transversalmente a su eje de figura y cuya combinación, según prolongación de los puntos de apoyo forman el medio de sujeción del asiento propiamente dicho.
- 6.- Elemento de sujeción de la cobertura que forma el asiento y respaldo de la silla, el que estará constituido



por un material rígido e indeformable y sobre el que se monta dicha cobertura.

45 7.- Cobertura citada de forma y dimensiones convenientes que presenta en la zona correspondiente a la delimitación de asiento y respaldo una reducción en su anchura, en tanto que dicho asiento y respaldo aumenta progresivamente dicha dimensión, siendo eliminados cantos vivos a cuyo efecto la armadura de contención va curvada en sus zonas de configuración.  
50

El asiento y respaldo preferentemente estarán fabricados con material plástico pudiendo cubrirse con gomaespuma o tapizado.

55 Descrito suficientemente el objeto que constituye el presente Modelo de Utilidad, y su aplicación, se hace constatar expresamente que cualquier modificación que se introduzca en el mismo, tanto en forma, dimensiones o clase de material empleado, se considerará incluida dentro de esta protección, en tanto no altere o modifique esencialmente su finalidad característica.

60

N O T A  
- - - -

Por último se declara de novedad y utilidad las siguientes:

R E I V I N D I C A C I O N E S  
- - - - -

65 1ª.- Una silla perfeccionada, caracterizada esencialmente por comprender cuatro puntos de apoyo constituidos por elementos rígidos metálicos de forma y dimensiones convenientes, los cuales están establecidos por pares respectivos y previstos con ligera oblicuidad anterior y posterior, comportando amortiguadores situados en los extremos inferiores respectivos de los apoyos y que estan constituidos por tacos elásti-  
70

• 68 388,7 cto



75

80

cos y flexibles convenientemente fijados, presentando esta estructura una desviación angular en el primer tercio de su altura y que en su combinación forma el medio del soporte del asiento propiamente dicho, estando previsto de que los puntos de apoyo posteriores, se prolongen por un acodamiento en plano vertical y otros acodamientos superiores forman el soporte de dos elementos reposabrazos fijados sobre su estructura y que están formados por piezas planas o curvadas adecuada a su finalidad presentando una armadura metálica periferica que constituye el armazón del asiento y respaldo, sobre el que se monta la cobertura constitutiva de dichas partes, a base de material plástico adecuado susceptible de recubrimiento de materias similares o tapizados.

2ª.- UNA SILLA PERFECCIONADA.

Todo ello tal y como se describe en el cuerpo de esta memoria se reivindica en su nota y se representa a título de ejemplo en la adjunta hoja de planos.


Esta memoria descriptiva consta de cuatro hojas, foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras y a dos espacios.

Madrid, 12 SEP 1958

Domínguez Díaz

R.R.

• 68 388

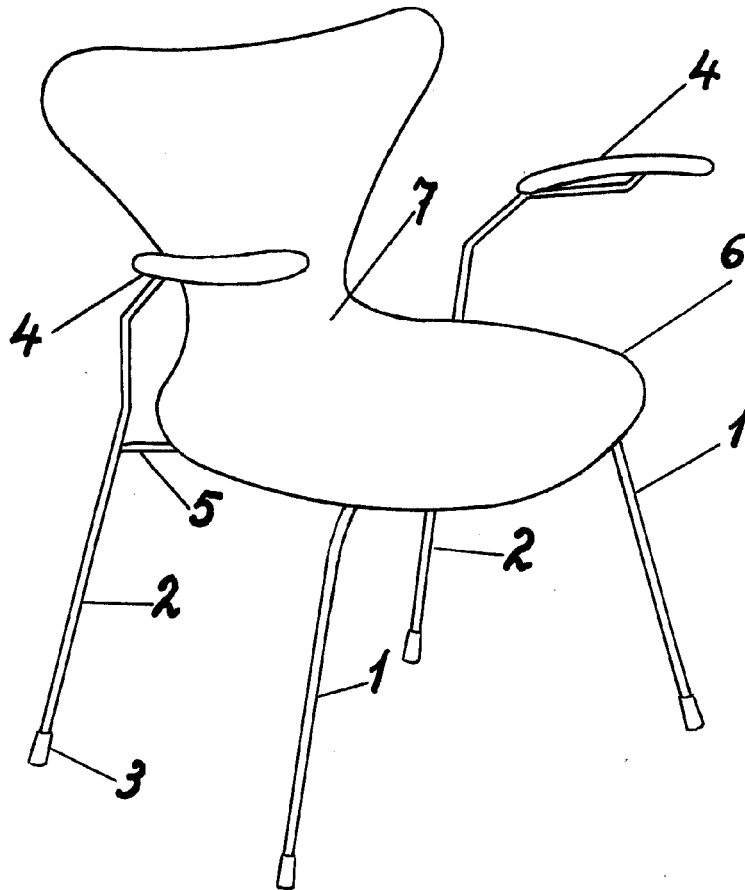

*Escala variable*

Madrid-12- Septiembre-1.958

El Agente.

*[Handwritten signature]*