



58494

M O D E L O D E U T I L I D A D

cuyo registro se solicita por 20 años en España,
a favor de Don ANTONIO MONTERO FIGUEIRAS, nacio-
nalidad española, domiciliado en MOREIRA- LA ES-
TRADA (Pontevedra), por:

" ARMADURA PERFECCIONADA PARA PUERTAS "

=====

Memoria Descriptiva
=====

Esta solicitud se refiere a una armadura perfeccio-
nada para puertas de madera lisa por ambas caras, cu-
yas características tratan de protegerse en territorio
español, de acuerdo con lo establecido por la legisla-
ción vigente en materia de propiedad industrial.

5.-

La presente memoria va ilustrada con un dibujo, el
cual representa la disposición de una puerta construi-
da según el sistema preconizado en este modelo de uti-
lidad, reflejándose diversos cortes que permiten apre-
ciarse los detalles de fabricación.

10.-

consiste la armadura perfeccionada, en disponer el
marco A) mediante dos piezas o listones superpuestos
por cada lado, que en el lugar correspondiente a la ce-



rradura lleva montado otro par de listones B) mucho más cortos, los cuales se adosan en la cara interna del referido marco. Este encuadra un álamo C) formada a base de una rejilla de listones enlazados totalmente entre sí por estriás ocultas en cada cruce o puente, para determinar la máxima consistencia indispensable a este tipo de puertas.

El marco y rejilla va cubierto por ambas caras con un tablero constituido con dos hojas superpuestas, una interna D) situada con la fibra en sentido transversal, y otra exterior E) cuya fibra se dispone longitudinalmente, estableciéndose la unión entre los referidos tableros, marco y rejilla, por medio de resina sintética que permite conseguir una soldadura uniforme de todos los elementos.

En el canto superior del marco, se han previsto unas estriás F) para descargar los gases que pudieran acumularse en el interior a consecuencia de las alteraciones de temperatura.

Entre las ventajas aportadas por la nueva armadura, es preciso destacar la uniformidad de peso y ligereza, en virtud de los elementos internos que la componen, determinándose por tanto una evidente economía en madera y herrajes, además de que es posible montarla sobre un ligero marco y con bisagras poco robustas, lo que supone notable ahorro en material de montaje y gastos de conservación. Aparte de todo ello, resulta aislante al calor, humedad y sonido, sin que sufra dilatación por las altas y bajas temperaturas.




Podrá construirse en cualquier tamaño y tipo, de modo que tanto los cambios en las dimensiones, como la posible y variada ornamentación, no alterarán la esencialidad de este registro.

5.- Describas las características y objeto del presente Modelo de Utilidad, declaro que los puntos cuya propiedad y explotación exclusiva se solicita por veinte años en España, estén comprendidos en las siguientes

R E I V I N D I C A C I O N E S
=====

- 10.- 1ª.- Armadura perfeccionada para puertas, que se caracteriza porque el marco formado por dos piezas en cada lado, lleva adosadas en el canto interno de la zona correspondiente a las cerraduras, otras dos piezas más cortas del mismo volúmen; dicho marco bordea un alma
- 15.- que comprende todo el hueco y va constituida por una rejilla de listones enlazados totalmente por series de estriás opuestas entre sí y ocultas en cada cruce o puente.
- 20.- 2ª.- Armadura perfeccionada para puertas, según lo reivindicado en el punto primero, que se caracteriza porque la armadura va cubierta por ambas caras con dos hojas superpuestas, una posterior o interna con la fibra situada en sentido transversal, mientras las hoja anterior o externa la lleva dispuesta longitudinalmente; estas hojas
- 25.- se unen entre sí y al marco y rejilla mediante una capa de resina sintética que establece una soldadura uniforme entre todos los elementos.
- 30.- 3ª.- Armadura perfeccionada para puertas, según las reivindicaciones precedentes, que se caracteriza porque en el canto superior del marco tiene practicadas tres es-



trías o canales para descarga de los gases que pueden
acumularse en el interior.

4ª.- ARMADURA PERFECCIONADA PARA PUERTAS.

5 Tal como queda descrito en la memoria que antecede
y se ilustra en el plano que la acompaña.


Consta esta memoria de cuatro hojas foliadas y meca-
nografiadas por una sola cara.

Madrid, 18 de septiembre de 1958.

Antonio Montero Figueroa



68494

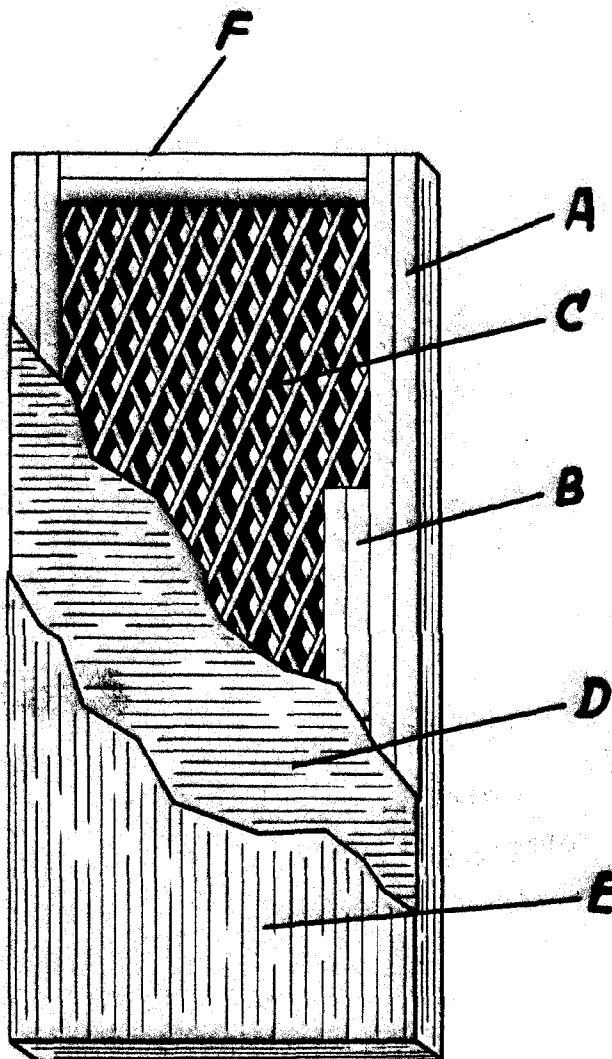

ESCALA VARIABLE

Madrid, 18 Septbre. 1958

Antonio Moutso Vigueras